

KINEQUARTZ

Design élégant et brillant



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement
(dans le cas du verre transparent Crystal-Clean)



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Modèles

- 3 finitions de verre :
 - Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans **1**
 - Verre fumé (uniquement pour les solutions à l'italienne Solo) **2**
 - Verre avec élément central réfléchissant (uniquement pour les solutions à l'italienne Solo) **3**
- 2 systèmes de fixation au mur :
 - Profilé chromé **1**
 - Équerres en métal chromé **2 3**
- Finition parfaite grâce à des éléments d'obturation et à des cache-vis
- Poignées métalliques chromées intégrées



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Modèle ouvert	Kinequartz - sans encadrement : Solo Kinequartz - avec profilé : Solo	
Douche ouverte avec battant	Kinequartz - sans encadrement : Duo Kinequartz - avec profilé : Duo	
Porte battante	Kinequartz - sans encadrement : P	Kinequartz - sans encadrement : P+F
	Kinequartz - avec profilé : P	Kinequartz - avec profilé : P+F
2 portes battantes	Kinequartz - sans encadrement : 2P	
	Kinequartz - avec profilé : 2P	



Du point de vue de l'utilisateur

- Qualité durable : garantie 10 ans pour le verre transparent Crystal-Clean (voir p. 20)
- Entretien aisé : charnières affleurantes et verre anti-calcaire
- Design et luminosité : choix de modèles minimalistes pour les variantes de fixation sans encadrement

Du point de vue de l'installateur

- Installation aisée : plage de réglage de 15 mm pour la compensation d'une pente éventuelle sur les modèles avec profilés
- Adaptable à toutes les exigences : dimensions standard de 70 à 180 cm

KINEQUARTZ - sans encadrement

P+F

Porte battante avec élément fixe +
Paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés



- Fixation murale au moyen d'équerres pour plus de luminosité dans la douche
- Charnière avec mécanisme de levage et d'abaissement offrant une protection efficace aux joints au sol (voir p. 21)
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de renfort chromée (max. 120 cm) pouvant être montée droite ou en biais
- Bandes de parement chromées en silicone en option sur l'extrémité inférieure du bac de douche (fournies)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinequartz sans encadrement - P (dimensions ≥ 120 cm) + F
- Charnières à gauche

Dimensions en cm	Porte								Paroi latérale fixe			
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180	Taille 80	Taille 90	Taille 100	
Largeur (min./max.)	A1	78,5/79	88,5/89	98,5/99	118/119	138/139	158/159	178/179	A2	78,5/79	88,5/89	98,5/99
Largeur de l'élément fixe	C	-	-	-	36	56	76	96	-	-	-	-
Ouverture	D	70	80	90	74	74	74	74	-	-	-	-
Hauteur totale (+0,6 cm pour la barre de renfort)		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauteur totale (+1,3 cm pour la barre de renfort)		-	-	-	200	200	200	200	-	-	-	-
Épaisseur de la charnière		6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Épaisseur de l'équerre		-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6
Plage de réglage (sur un côté)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-


Info ! En cas de montage sur le bac de douche, la largeur de la paroi de douche est réduite de 2,2 cm pour les tailles ≤ 100 cm et de 1,7 cm pour les tailles ≥ 120 cm. En cas de montage sans bac de douche, ceci doit être pris en compte dans le calcul de la zone à carrelé.



	Porte			Paroi latérale fixe
	Charnières à gauche	Charnières à droite		Pour des portes d'une largeur ≤ 100 cm
80 cm	PA8150C2CEG	PA8150C2CED	80 cm	PA8210C2CE
90 cm	PA8151C2CEG	PA8151C2CED	90 cm	PA8211C2CE
100 cm	PA8152C2CEG	PA8152C2CED	100 cm	PA8212C2CE
120 cm	PA8170C2CEG	PA8170C2CED		Pour des portes d'une largeur ≥ 120 cm
140 cm	PA8171C2CEG	PA8171C2CED	80 cm	PA8230C2CE
160 cm	PA8172C2CEG	PA8172C2CED	90 cm	PA8231C2CE
180 cm	PA8173C2CEG	PA8173C2CED	100 cm	PA8232C2CE

SOLO

Paroi de douche à l'italienne pour un espace douche ouvert

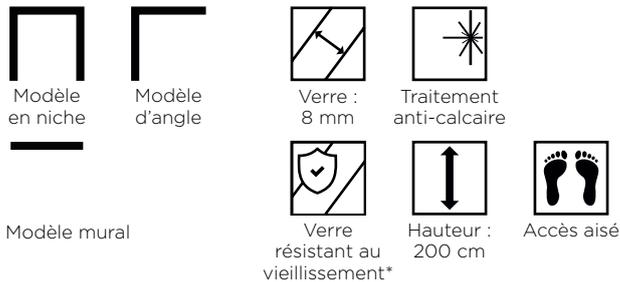


Kinequartz avec profilé – Solo – avec barre de renfort – Verre transparent Crystal-Clean

Propriétés

- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- 3 finitions de verre au choix, dont le verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- Verre avec élément central réfléchissant (à l'extérieur) ou verre fumé
- 2 systèmes de renfort chromés au choix
 - Barre de renfort (max. 120 cm), à monter droite ou en biais
 - Fixation au plafond (max. 280 cm ; en cas de montage sur le bac de douche, celui-ci ne peut pas être plus haut que 18 cm)
- Bande de parement chromée en silicone en option sur l'extrémité inférieure du bac de douche (fournie)
- Prévoir une seconde paroi de douche Solo en cas de montage d'angle afin de garantir une meilleure protection contre projections

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (min./max.)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur (min./max.)	A2	65,5	75,5	85,5	95,5	105,5	115,5	135,5	155,5
Hauteur totale (+0,6 cm pour la barre de renfort)		200	200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

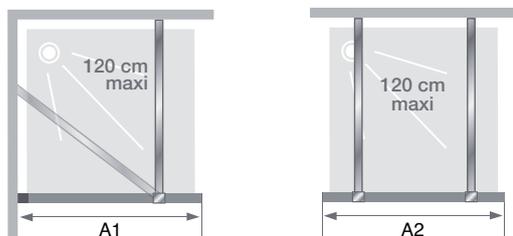

Installation au choix : à gauche ou à droite

Info ! Une seconde barre de renfort est requise en cas de montage indépendant.



Kinequartz avec profilé - Solo - avec barre de renfort - verre fumé



Kinequartz avec profilé - Solo - avec barre de renfort - verre avec élément central réfléchissant

Avec barre de renfort			
	Verre transparent Crystal-Clean	Verre fumé	Verre avec élément réfléchissant
70 cm	PA8000C2CE	PA8000CFME	-
80 cm	PA8001C2CE	PA8001CFME	-
90 cm	PA8002C2CE	PA8002CFME	-
100 cm	PA8003C2CE	PA8003CFME	-
110 cm	PA8004C2CE	PA8004CFME	-
120 cm	PA8005C2CE	PA8005CFME	PA8005CBME
140 cm	PA8006C2CE	PA8006CFME	PA8006CBME
160 cm	PA8007C2CE	PA8007CFME	PA8007CBME

Avec fixation au plafond			
	Verre transparent Crystal-Clean	Verre fumé	Verre avec élément réfléchissant
70 cm	PA8000C2CEM	PA8000CFMEM	-
80 cm	PA8001C2CEM	PA8001CFMEM	-
90 cm	PA8002C2CEM	PA8002CFMEM	-
100 cm	PA8003C2CEM	PA8003CFMEM	-
110 cm	PA8004C2CEM	PA8004CFMEM	-
120 cm	PA8005C2CEM	PA8005CFMEM	PA8005CBMEM
140 cm	PA8006C2CEM	PA8006CFMEM	PA8006CBMEM
160 cm	PA8007C2CEM	PA8007CFMEM	PA8007CBMEM

Info ! Une seconde barre de renfort est requise en cas de montage indépendant.

Accessoires : Profilés d'élargissement / de renfort : voir accessoires à partir de la page 336

DUO

Paroi de douche à l'italienne pour un espace douche ouvert avec porte battante à 180°



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Propriétés

- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- Battant pouvant être ouvert vers l'intérieur ou l'extérieur
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
 - Barre de renfort (max. 120 cm), à monter droite ou en biais
 - Fixation au plafond (max. 280 cm ; en cas de montage sur le bac de douche, celui-ci ne peut pas être plus haut que 18 cm)
- Bande de parement chromée en silicone en option sur l'extrémité inférieure du bac de douche (fournie)
- Prévoir une seconde paroi de douche Solo en cas de montage d'angle afin de garantir une meilleure protection contre projections




Kinequartz avec profilé- Duo – profilé à gauche – avec fixation au plafond

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (min./max.)	A1	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur	A2	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60
Hauteur totale (+0,6 cm pour la barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Battant pouvant pivoter à 180°



	Avec barre de renfort			
	Avec battant - 40 cm		Avec battant - 60 cm	
	Profilé de gauche	Profilé de droite	Profilé de gauche	Profilé de droite
90 cm	PA8020C2CEG	PA8020C2CED	PA8040C2CEG	PA8040C2CED
100 cm	PA8021C2CEG	PA8021C2CED	PA8041C2CEG	PA8041C2CED
110 cm	PA8022C2CEG	PA8022C2CED	PA8042C2CEG	PA8042C2CED
120 cm	PA8023C2CEG	PA8023C2CED	PA8043C2CEG	PA8043C2CED
140 cm	PA8024C2CEG	PA8024C2CED	PA8044C2CEG	PA8044C2CED
160 cm	PA8025C2CEG	PA8025C2CED	PA8045C2CEG	PA8045C2CED

	Avec fixation au plafond			
	Avec battant - 40 cm		Avec battant - 60 cm	
	Profilé de gauche	Profilé de droite	Profilé de gauche	Profilé de droite
90 cm	PA8020C2CEMG	PA8020C2CEMD	PA8040C2CEMG	PA8040C2CEMD
100 cm	PA8021C2CEMG	PA8021C2CEMD	PA8041C2CEMG	PA8041C2CEMD
110 cm	PA8022C2CEMG	PA8022C2CEMD	PA8042C2CEMG	PA8042C2CEMD
120 cm	PA8023C2CEMG	PA8023C2CEMD	PA8043C2CEMG	PA8043C2CEMD
140 cm	PA8024C2CEMG	PA8024C2CEMD	PA8044C2CEMG	PA8044C2CEMD
160 cm	PA8025C2CEMG	PA8025C2CEMD	PA8045C2CEMG	PA8045C2CEMD

P

Porte battante avec élément fixe



Modèle en niche



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés

- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- Battant pouvant être ouvert vers l'intérieur ou l'extérieur
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
 - Barre de renfort (max. 120 cm), à monter droite ou en biais
 - Fixation au plafond (max. 280 cm ; en cas de montage sur le bac de douche, celui-ci ne peut pas être plus haut que 18 cm)
- Bande de parement chromée en silicone en option sur l'extrémité inférieure de la paroi de douche (fournie)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)





Kinequartz avec profilé - P (tailles \geq 120 cm) - charnières à gauche

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180
Largeur (min./max.)	A	76/79	86/89	96/99	115,5/119	135,5/139	155,5/159	175,5/179
Largeur de l'élément fixe	C	-	-	-	33	53	73	93
Ouverture	D	54	64	74	74	74	74	74
Hauteur totale (+1,3 cm pour la barre de renfort pour les tailles \geq 120 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Plage de réglage (sur tous les côtés)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5



Poignée en métal chromée



	Charnières à gauche	Charnières à droite
80 cm	PA8060C2CEG	PA8060C2CED
90 cm	PA8061C2CEG	PA8061C2CED
100 cm	PA8062C2CEG	PA8062C2CED
120 cm	PA8080C2CEG	PA8080C2CED
140 cm	PA8081C2CEG	PA8081C2CED
160 cm	PA8082C2CEG	PA8082C2CED
180 cm	PA8083C2CEG	PA8083C2CED

KINEQUARTZ – avec profilé

2P

2 portes battantes



Modèle en niche



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Propriétés

- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- Charnière avec mécanisme de levage et d'abaissement offrant une protection efficace aux joints au sol (voir p. 21)
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- Poignées métalliques chromées intégrées
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinequartz avec profilé – 2P

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (min./max.)	A	76/79	86/89	96/99
Ouverture	D	58	68	78
Encombrement extérieur	E	31	36	41
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8
Plage de réglage (sur tous les côtés)		1,5	1,5	1,5



Poignée en métal chromée

	Kinequartz 2P
80 cm	PA8100C2CE
90 cm	PA8101C2CE
100 cm	PA8102C2CE

KINEQUARTZ - avec profilé

P+F

Porte battante avec paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés



- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- Charnière avec mécanisme de levage et d'abaissement offrant une protection efficace aux joints au sol (voir p. 21)
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de renfort chromée (max. 120 cm), à monter droite ou en biais
- Bande de parement chromée à monter sur le bac de douche (fournie)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinequartz avec profilé - P (tailles \leq 100 cm) + F - charnières à gauche

Dimensions en cm		Porte							Paroi latérale fixe			
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180	Taille 80	Taille 90	Taille 100	
Largeur (min./max.)	A1	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117/119	137/139	157/159	177/179	A2	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Largeur de l'élément fixe	C	-	-	-	36	56	76	96	-	-	-	-
Ouverture	D	68	78	88	74	74	74	74	-	-	-	-
Hauteur totale (+0,6 cm pour la barre de renfort)		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauteur totale (+1,3 cm pour la barre de renfort)		-	-	-	200	200	200	200	-	-	-	-
Épaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Plage de réglage (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-

Info ! En cas de montage sur le bac de douche, la largeur de la paroi de douche est réduite de 2,2 cm pour les tailles \leq 100 cm et de 0,7 cm pour les tailles \geq 120 cm. En cas de montage sans bac de douche, ceci doit être pris en compte dans le calcul de la zone à carrelé.



	Porte			Paroi latérale fixe
	Charnières à gauche	Charnières à droite		Pour des portes d'une largeur \leq 100 cm
80 cm	PA8140C2CEG	PA8140C2CED	80 cm	PA8200C2CE
90 cm	PA8141C2CEG	PA8141C2CED	90 cm	PA8201C2CE
100 cm	PA8142C2CEG	PA8142C2CED	100 cm	PA8202C2CE
120 cm	PA8160C2CEG	PA8160C2CED	Pour des portes d'une largeur \geq 120 cm	
140 cm	PA8161C2CEG	PA8161C2CED	80 cm	PA8220C2CE
160 cm	PA8162C2CEG	PA8162C2CED	90 cm	PA8221C2CE
180 cm	PA8163C2CEG	PA8163C2CED	100 cm	PA8222C2CE

KINEQUARTZ

Crystal Clean – Un verre très spécial



Verre ultra-clair

Grâce à sa qualité exceptionnelle, le verre ultra-clair Crystal-Clean se caractérise par une clarté et une brillance incomparables. Grâce à son traitement anti-calcaire et anti-corrosion, il conserve en outre ces caractéristiques sur le long terme.



Traitement anti-calcaire pour une résistance idéale contre le vieillissement

Avec le temps, la corrosion cause de légères inégalités à la surface du verre, celles-ci agissent comme un voile blanc, nuisant à la clarté et à la brillance du verre. Un traitement adapté rend le verre résistant à la corrosion et au vieillissement.

Verre standard



En cas d'utilisation quotidienne, des nombreuses inégalités surviennent, faisant l'effet d'un voile blanc.


Test de vieillissement accéléré : le verre a été soumis pendant 14 jours à une température élevée (50 °C) et une humidité de l'air élevée (95 %). Le verre n'a pas reçu de traitement anti-calcaire avant le test.

Verre transparent Crystal-Clean



Aucune inégalité n'est visible malgré un usage quotidien. Le verre est parfaitement transparent.

Une couche d'oxyde métallique ultrarésistante offre une protection unique contre l'usure, garantissant clarté et brillance sur le long terme. Kinedo garantit cette protection pour une période de 10 ans.*

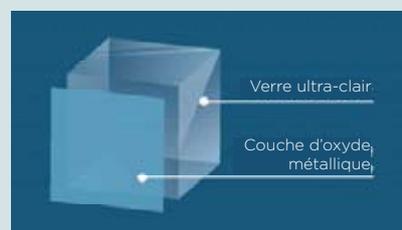

Afin d'encore augmenter le confort quotidien, le verre n'est pas seulement protégé contre le vieillissement, mais bien aussi contre le calcaire. L'eau perle sur les surfaces traitées contre le calcaire, réduisant les dépôts de calcaire gênants sur le verre.

* La garantie de 10 ans sur le verre Crystal-Clean est soumise à certaines conditions (voir page 339).

Des solutions de qualité pour un montage et un entretien aisés



Montage aisé des parois de douche

Les parois de douche de toute la gamme Kinequartz peuvent être posées en un tour de main.

Installation des modèles avec équerres



Installation des modèles avec profilé

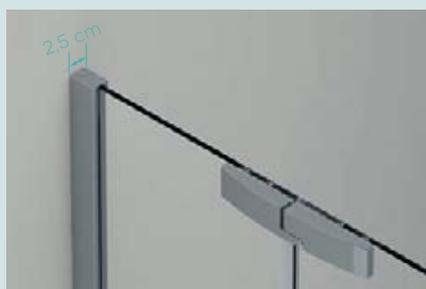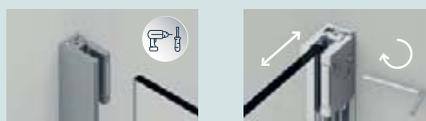

Nettoyage aisé des parois de douche

Grâce à une fixation spéciale, les charnières de la gamme Kinequartz sont presque affleurantes. Rien ne gênant le passage de l'éponge et de la racle lors du nettoyage, la saleté et le calcaire ne peuvent se loger nulle part.



Design abouti des parois de douche

Les charnières avec mécanisme de levage et d'abaissement de jusqu'à 0,6 cm empêchent une usure précoce des joints au sol. La fixation intégrée dans la charnière supérieure de la barre de renfort est la garantie d'un design discret.

