

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

▪ Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik.

▪ Leichter Zugang:

Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

• Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.

• In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei

• Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad



Leichter Zugang



Keine aufwändigen Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:**
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
 - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
 - 3 Rückwände aus Glas*:**
Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und gemischter Ausführung erhältlich.
 - 4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:**
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 120 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
 - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
 - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Kalypso

** Nur für hohe Ausführungen

DESIGN

Die Dusche für die ganze Familie



- 1 Mit Schiebetür oder offener Glasfront
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Verchromte Duscharmatur mit Ablagefläche, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- 6 Zusätzliche Regenbrause



Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür - teilweise Einbettung


DESIGN: Hohe Ausführung



Kinemagic Design: Hohe Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür - Glas mit mattiertem Mittelteil - teilweise Einbettung



Kinemagic Design: Hohe Eckausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich - ohne Einbettung

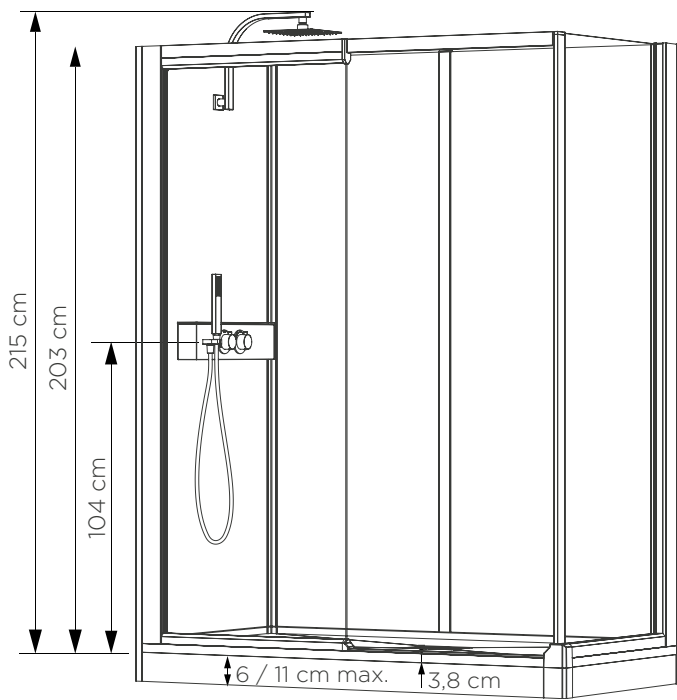


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B × T × H): 50 x 7,5 x 13 cm

Nischenausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung

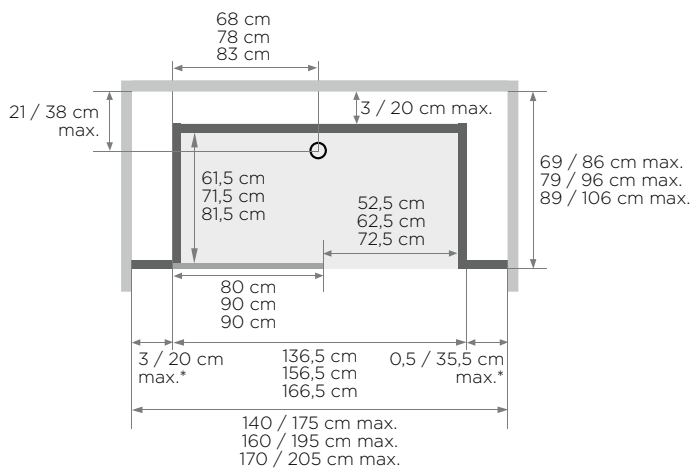


Eckausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung

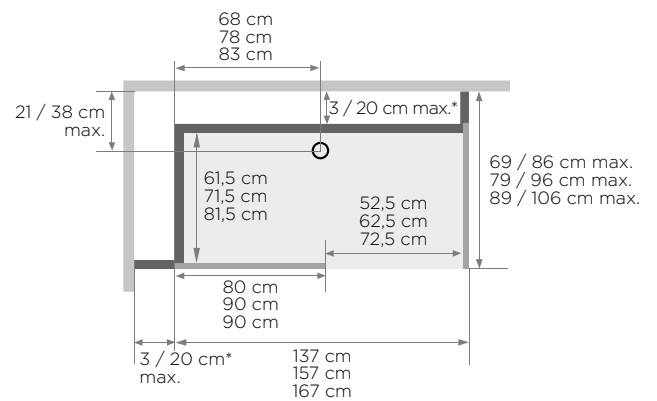

Schiebetür

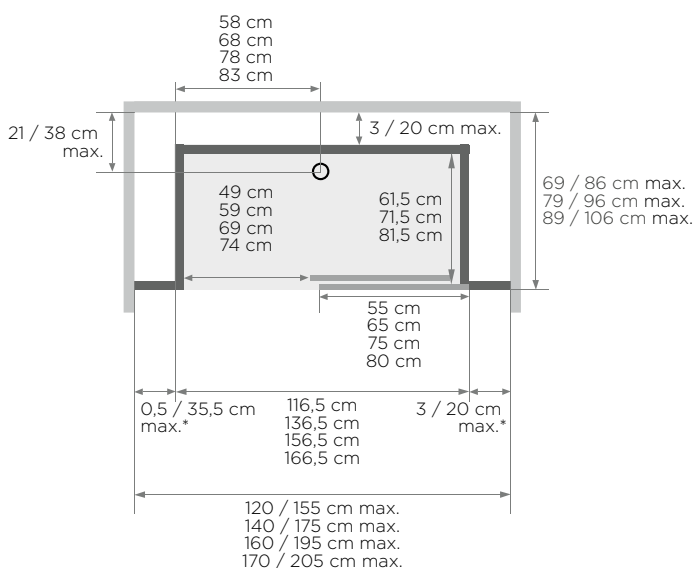

Schiebetür

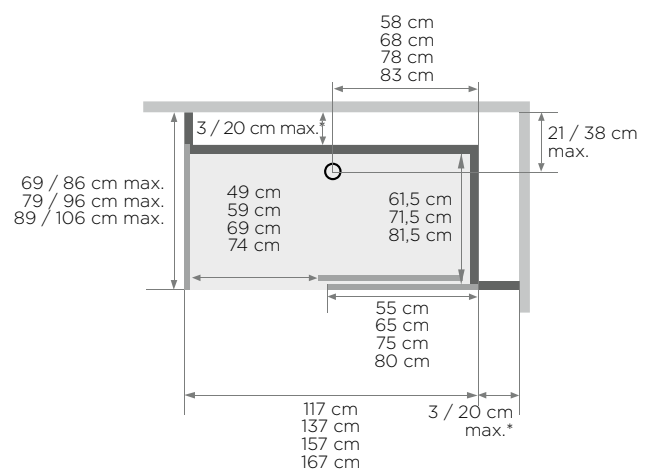

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 250)

DESIGN: Gemischte Ausführung


Mit Armaturenaufsatz mit integrierter Abstellfläche für Duschtensilien, zur Befestigung an einer der mittelhohen Rückwände



Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür - teilweise Einbettung




Kinemagic Design: Gemischte Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich - teilw. Einbettung

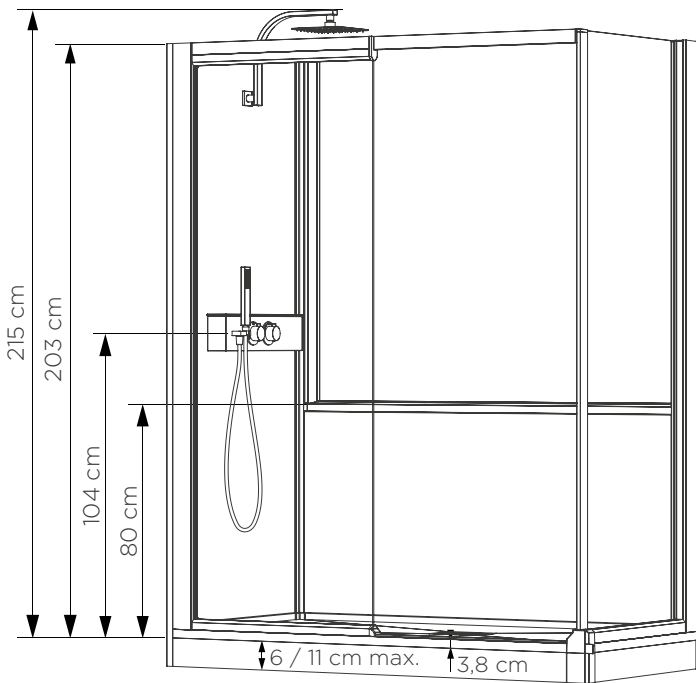


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe: -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen: 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H): 50 x 7,5 x 13 cm

Nischenausführung, gemischt
Installation wahlweise links/rechts
Offene Ausführung

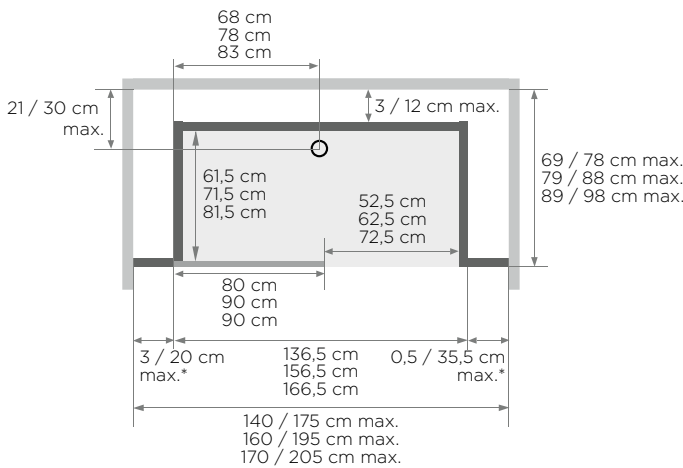


Schiebetür

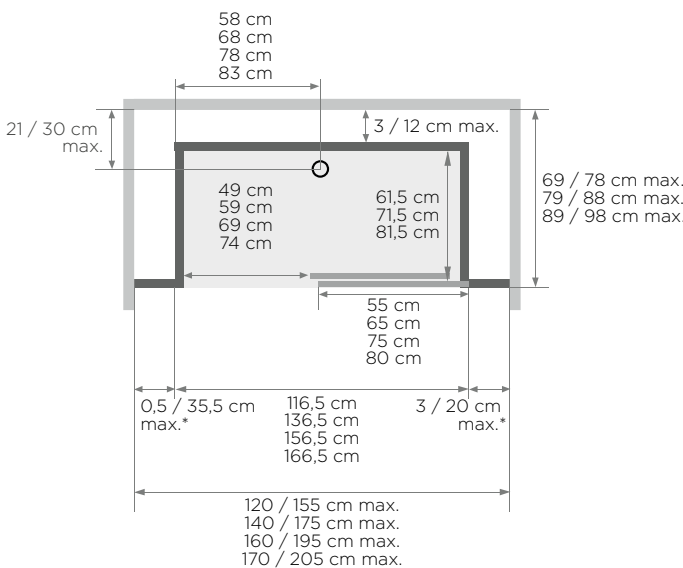


* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Eckausführung, gemischt
Installation wahlweise links/rechts
Offene Ausführung

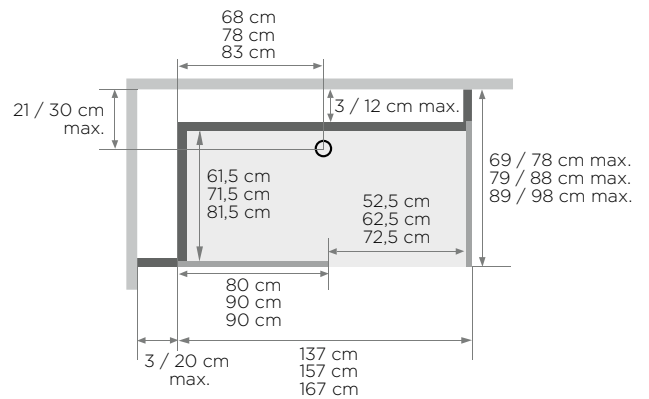

Schiebetür

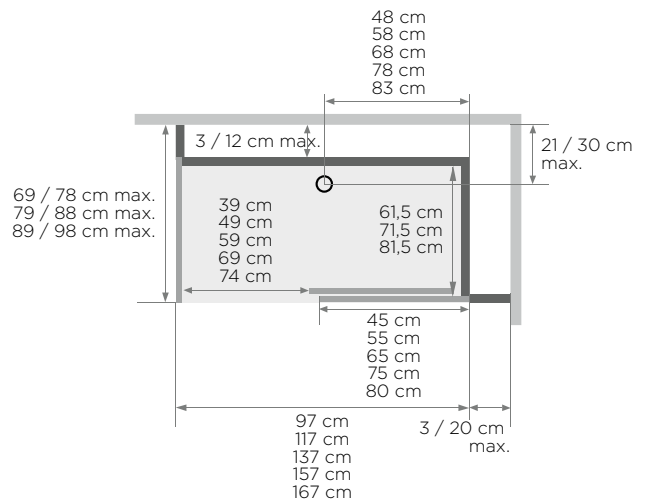

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 250)

DESIGN: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/155 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/155 x 79/96		
120/155 x 89/106		
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2XDF1	KT1407NHCDB2XDF6
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2XDF0	KT1408NHCDB2XDF5
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2XDFZ	KT1409NHCDB2XDF4
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2XDFZ	KT1607NHCDB2XDF4
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2XDFY	KT1608NHCDB2XDF3
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2XDFX	KT1609NHCDB2XDF2
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2XDFY	KT1707NHCDB2XDF3
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2XDFX	KT1708NHCDB2XDF2
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2XDFW	KT1709NHCDB2XDF1
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/137 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/137 x 79/96		
120/137 x 89/106		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2XDFS	KT1407AHCDB2XDFX
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2XDFR	KT1408AHCDB2XDFW
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2XDFQ	KT1409AHCDB2XDFV
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2XDFQ	KT1607AHCDB2XDFV
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2XDFP	KT1608AHCDB2XDFU
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2XDFO	KT1609AHCDB2XDFT
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2XDFP	KT1707AHCDB2XDFU
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2XDFO	KT1708AHCDB2XDFT
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2XDFN	KT1709AHCDB2XDFS
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/155 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/155 x 79/96		
120/155 x 89/106		
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3XDFO	KT1407NHCDB3XDF5
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3XDFZ	KT1408NHCDB3XDF4
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3XDFY	KT1409NHCDB3XDF3
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3XDFY	KT1607NHCDB3XDF3
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3XDFX	KT1608NHCDB3XDF2
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3XDFW	KT1609NHCDB3XDF1
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3XDFX	KT1707NHCDB3XDF2
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3XDFW	KT1708NHCDB3XDF1
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3XDFV	KT1709NHCDB3XDF0
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/137 x 69/86	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/137 x 79/96		
120/137 x 89/106		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3XDFR	KT1407AHCDB3XDFW
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3XDFQ	KT1408AHCDB3XDFV
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3XDFP	KT1409AHCDB3XDFU
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3XDFP	KT1607AHCDB3XDFU
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3XDFO	KT1608AHCDB3XDFT
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3XDFN	KT1609AHCDB3XDFS
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3XDFO	KT1707AHCDB3XDFT
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3XDFN	KT1708AHCDB3XDFS
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3XDFM	KT1709AHCDB3XDFR
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

DESIGN: Gemischte Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/155 x 69/78	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/155 x 79/88		
120/155 x 89/98		
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2XDFW	KT1407NMCDB2XDF1
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2XDFV	KT1408NMCDB2XDF0
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2XDFU	KT1409NMCDB2XDFZ
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2XDFU	KT1607NMCDB2XDFZ
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2XDFT	KT1608NMCDB2XDFY
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2XDFS	KT1609NMCDB2XDFX
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2XDFT	KT1707NMCDB2XDFY
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2XDFS	KT1708NMCDB2XDFX
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2XDFR	KT1709NMCDB2XDFW
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/137 x 69/78	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/137 x 79/88		
120/137 x 89/98		
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2XDFN	KT1407AMCDB2XDFS
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2XDFM	KT1408AMCDB2XDFR
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2XDFL	KT1409AMCDB2XDFQ
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2XDFL	KT1607AMCDB2XDFQ
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2XDFK	KT1608AMCDB2XDFP
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2XDFJ	KT1609AMCDB2XDFO
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2XDFK	KT1707AMCDB2XDFP
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2XDFJ	KT1708AMCDB2XDFO
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2XDFI	KT1709AMCDB2XDFN
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/155 x 69/78	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/155 x 79/88		
120/155 x 89/98		
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3XDFV	KT1407NMCDB3XDF0
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3XDFU	KT1408NMCDB3XDFZ
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3XDFT	KT1409NMCDB3XDFY
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3XDFT	KT1607NMCDB3XDFY
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3XDFS	KT1608NMCDB3XDFX
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3XDFR	KT1609NMCDB3XDFW
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3XDFS	KT1707NMCDB3XDFX
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3XDFR	KT1708NMCDB3XDFW
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3XDFQ	KT1709NMCDB3XDFV
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		









Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
120/137 x 69/78	Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.	
120/137 x 79/88		
120/137 x 89/98		
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3XDFM	KT1407AMCDB3XDFR
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3XDFL	KT1408AMCDB3XDFQ
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3XDFK	KT1409AMCDB3XDFP
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3XDFK	KT1607AMCDB3XDFP
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3XDFJ	KT1608AMCDB3XDFO
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3XDFI	KT1609AMCDB3XDFN
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3XDFJ	KT1707AMCDB3XDFO
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3XDFI	KT1708AMCDB3XDFN
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3XDFH	KT1709AMCDB3XDFM
Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.		

Eine Lösung für jedes Badezimmer

Konfigurationen

Ausführungen	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Hoch	 3 hohe Rückwände	 2 hohe Rückwände 1 Seitenwand	 3 hohe Rückwände
Gemischt	 2 hohe Rückwände 1 halboho Rückwand	 1 hohe Rückwand 1 halboho Rückwand 1 Seitenwand	-

- Alle Rückwände, die Vorderwand und die Türen sind aus 6 mm Glas.
- Alle Glasflächen sind kalkschutzbehandelt.
- Für die Wandmontage wird ein spezieller Montagesatz verwendet. (Siehe S. 230)

Info: Eine Übersicht über die Konfigurationen von Kinemagic finden Sie auf kinedo-bad.de

Montagemöglichkeiten

KINEMAGIC DESIGN					Ausführung			
Größe	Türausführung		Einstiegsbreite	Armaturen Position	Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte
	Schiebetür	offen			Ecke	Nische	Ecke	Nische
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓		59 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89		✓	52,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓		69 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89		✓	62,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓		74 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89		✓	72,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO						Ausführung	
Größe	Türausführung		Einstiegsbreite	Armaturen Position	Klappsitz Position*	Hohe	Hohe
	Schiebetür	offen				Ecke	Nische
120 x 70/80/90	✓		50 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
120 x 70/80/90		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
120 x 70/80/90		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
140 x 70/80/90	✓		60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
140 x 70/80/90		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
140 x 70/80/90		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
160 x 70/80/90	✓		70 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
160 x 70/80/90		✓	61 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
160 x 70/80/90		✓	>61 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
180 x 70/80/90	✓		80 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
180 x 70/80/90		✓	72 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
180 x 70/80/90		✓	>72 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	


* Klappsitz optional erhältlich

Alle Versionen mit rutschhemmender Oberflächenstruktur lassen sich links- & rechtsseitig montieren


Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal

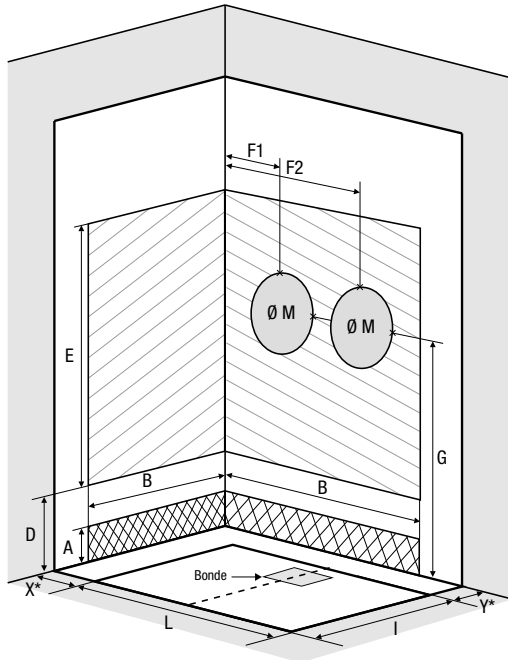

Kinemagic Design

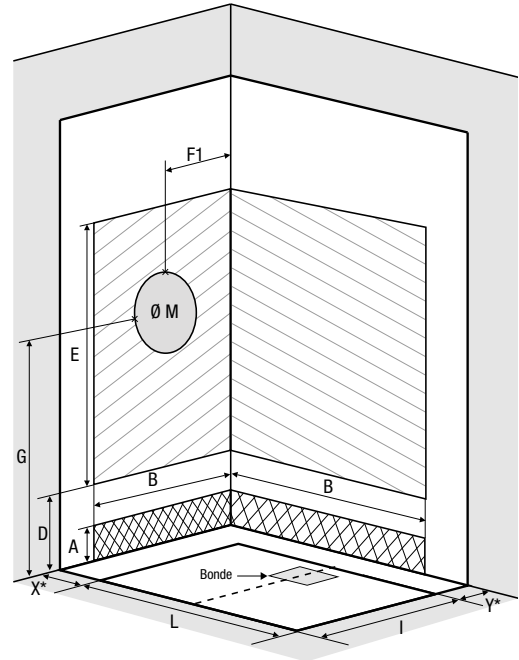


*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			180				
Position der Mischbatterie	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115,5 bis 116,5			115,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				

Vor der Installation

KINEMAGIC DESIGN: Gemischte Ausführung

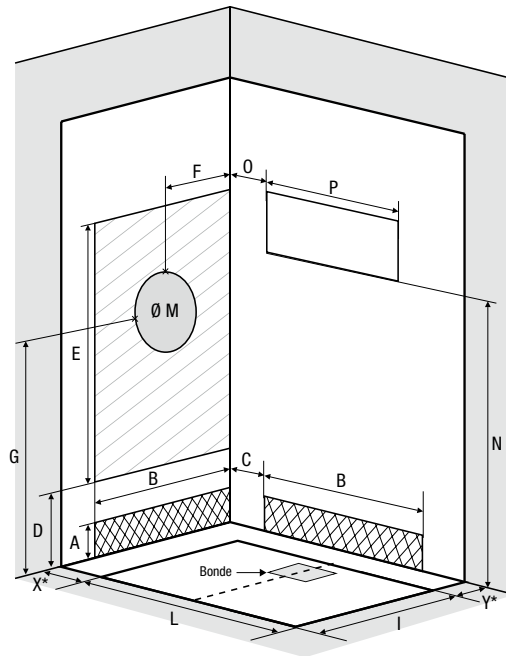

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	C	-			6+X				
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			68				
Position der Mischbatterie	F	37+Y			-				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	111,5 bis 116,5			111,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	87 bis 92			87 bis 92				
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		81			81				
Position Fensterbereich	O	-			7+X				
Breite Fensterbereich	P	-			82	102	122	142	152

KINEMAGIC

Verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer. Perfekte Abdichtung ohne Silikon* und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. Die Rückwände aus Glas sind in hoher und gemischter Ausführung erhältlich.



* Nur für hohe Ausführungen

Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Optimierter Einbau



Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Gemischte Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.

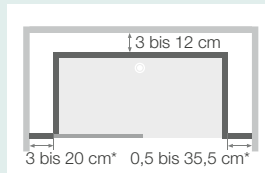



Vereinfachter Einbau



- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



KINEMAGIC



4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE*, Brausestange, Zuleitungsschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten

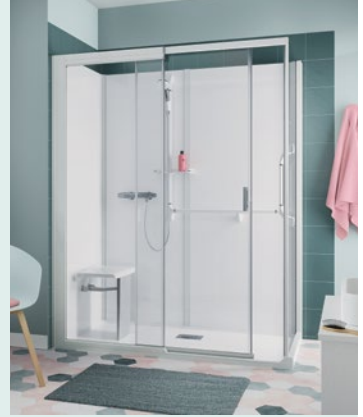


Ausführungen: Hoch, gemischt

ROYAL

Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duscutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duscutensilien bei der gemischten Ausführung
- Offene Dusche oder mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.

DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt


KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche

- Für die Nischen- oder Eckmontage
- Fehlende Fliesen werden einfach durch weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten verdeckt
- Erhältlich mit einer schwellenlosen Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- Wand: Profile aus verchromtem Aluminium 6 mm dickes Sicherheitsglas, klar oder mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel in transparenter Ausführung)
- Duschwanne: Extraflach (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Extraflacher, um 360° drehbarer Ablauf mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 1 ergonomischer Haltegriff – für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche

OPTIONAL:

- Set, um die Duschwanne zu erhöhen (Gesamthöhe der Duschwanne: 15 bis 20 cm)
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik (bis max. 150 kg belastbar)
- Haltegriff zum Anschrauben

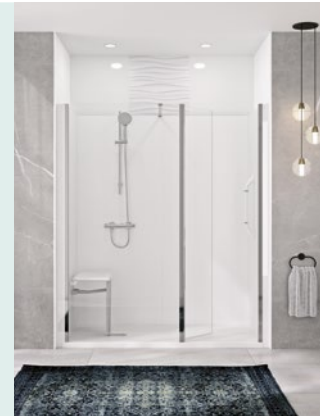

Ausführung: Hoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.