

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

INSTALLATION & MONTAGE
EN 1 JOURNÉE
SEULEMENT



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 000 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables** : 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

* Pas pour Kinemagic Access


** Uniquement pour les modèles hauts

4 Montage à l'italienne ou sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

DESIGN


Une douche pour toute la famille

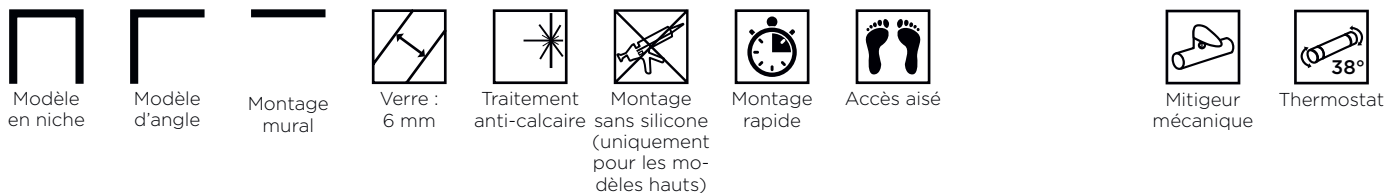

Propriétés

- Modèles hauts ou mixtes - une solution complète pour chaque salle de bain
- Modèle ouvert, avec porte coulissante ou deux portes battantes (selon les dimensions)
- Accès facilité grâce à un bac de douche extraplat (3,8 cm)
- Panneau pour robinet à motifs
- Cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant également servir comme tablette, avec robinet encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche-pluie
- 2 finitions de verre : verre transparent ou avec partie centrale mate




Kinemagic Design : modèle mixte

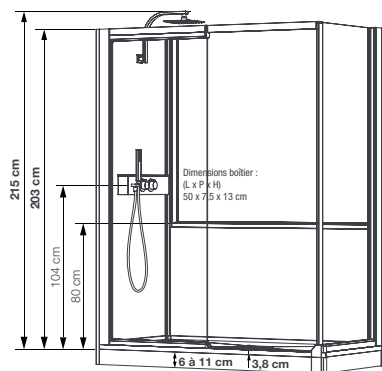

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

Modèle en niche, mixte




Installation au choix : à gauche ou à droite

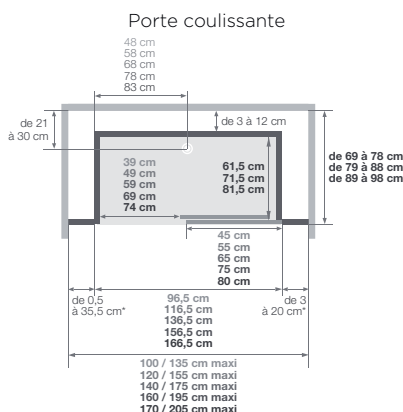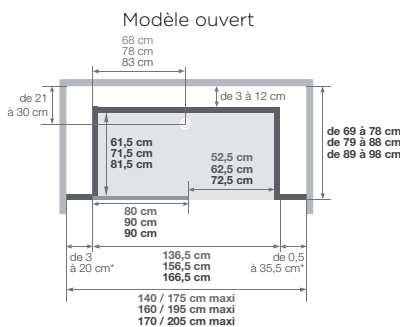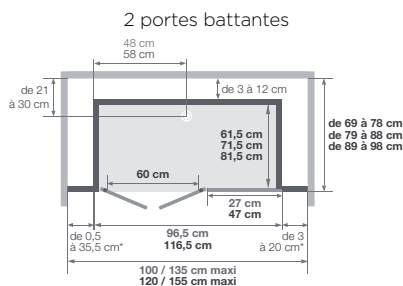

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

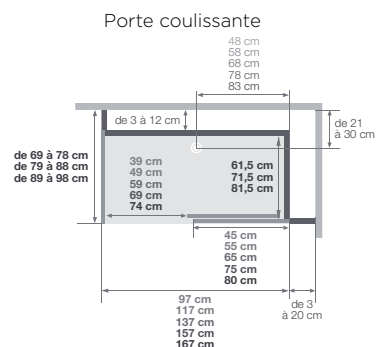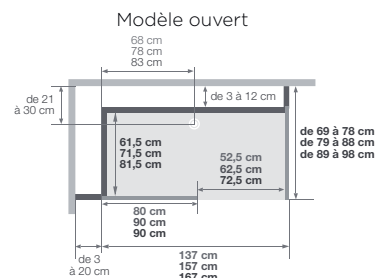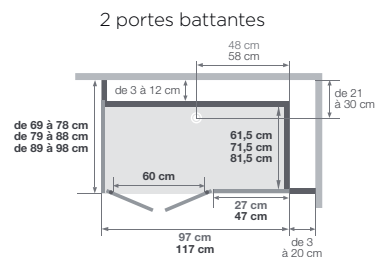

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante


DESIGN : modèle haut






Kinemagic Design : modèle en niche haut - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante - verre avec partie centrale mate






Kinemagic Design : modèle d'angle haut - version avec thermostat - espace douche ouvert

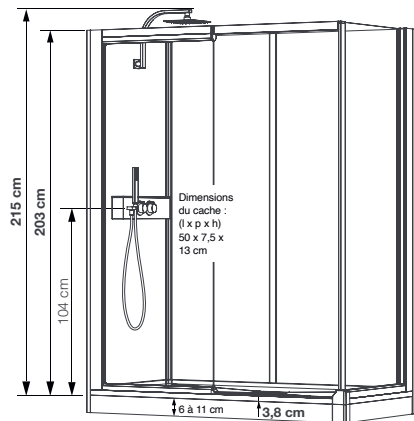

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

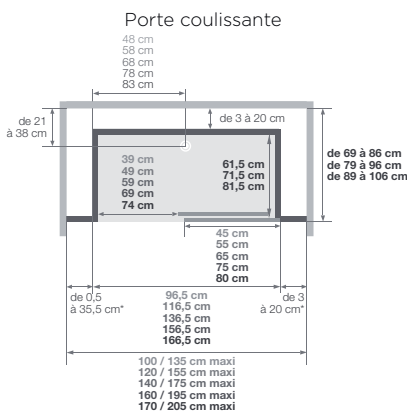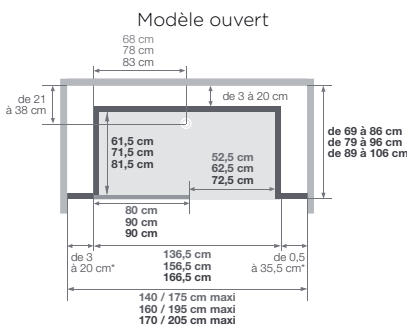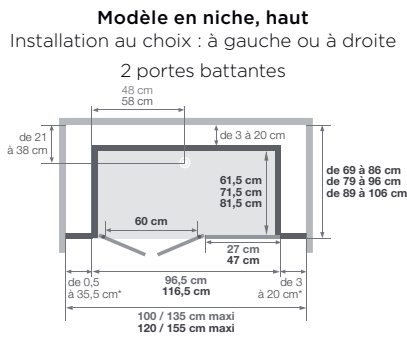

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

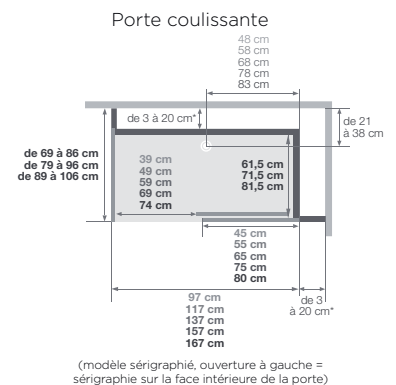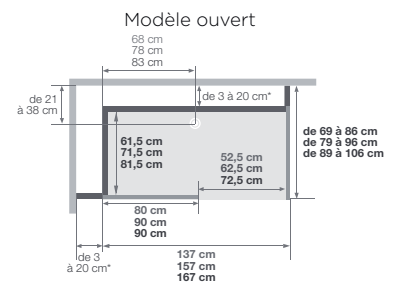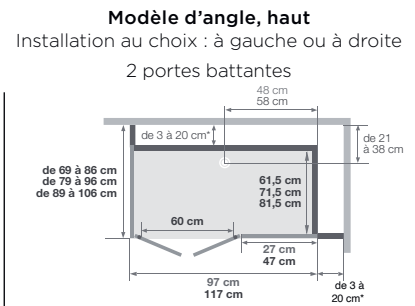

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

DESIGN : modèle mixte

Avec cache pour robinet avec tablette pour accessoires de douche intégrée, à fixer sur une des parois mi-hautes



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec thermostat - porte coulissante




Kinemagic Design : modèle d'angle mixte - version avec mitigeur mécanique - 2 portes battantes


Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

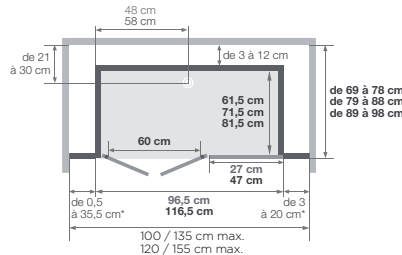

Modèle ouvert

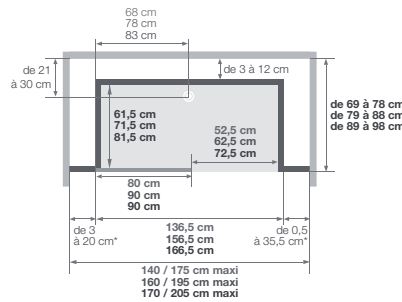


Porte coulissante

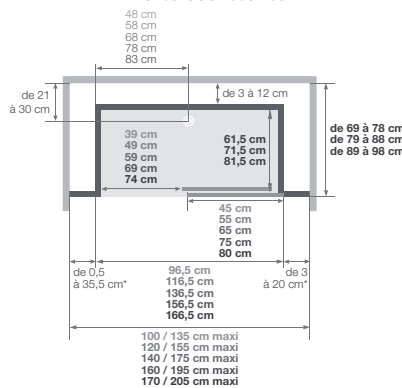


Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

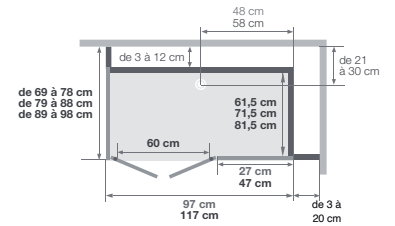


Modèle ouvert

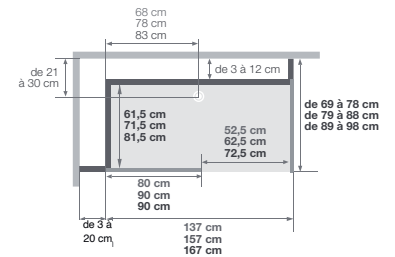

Porte coulissante

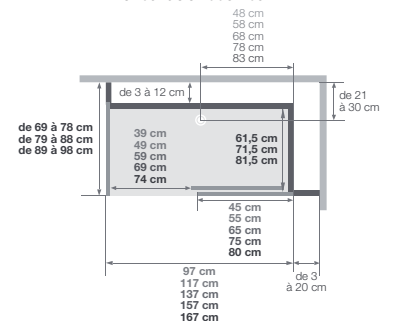

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

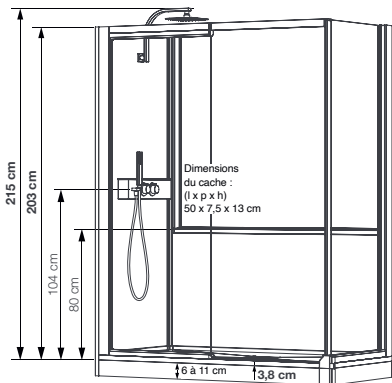

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

DESIGN : modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN2XDFE	KT1007NHPDB2XDFJ
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2XDFD	KT1008NHPDB2XDFI
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN2XDFC	KT1009NHPDB2XDFH
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN2XDFC	KT1207NHPDB2XDFH
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2XDFB	KT1208NHPDB2XDFG
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN2XDFA	KT1209NHPDB2XDFE
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2XDFI	KT1407NHADB2XDF6	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2XDF0	KT1408NHADB2XDF5		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2XDFZ	KT1409NHADB2XDF4		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2XDFZ	KT1607NHADB2XDF4		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2XDYF	KT1608NHADB2XDF3		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2XDYF	KT1609NHADB2XDF2		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2XDYF	KT1707NHADB2XDF3	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2XDYF	KT1708NHADB2XDF2		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2XDYF	KT1709NHADB2XDF1		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN2XDF5	KT1007AHPDB2XDFA
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2XDF4	KT1008AHPDB2XDF9
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN2XDF3	KT1009AHPDB2XDF8
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN2XDF3	KT1207AHPDB2XDF8
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2XDF2	KT1208AHPDB2XDF7
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2XDF1	KT1209AHPDB2XDF6
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2XDYF	KT1407AHADB2XDFX	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2XDYF	KT1408AHADB2XDFW		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2XDYF	KT1409AHADB2XDFV		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2XDYF	KT1607AHADB2XDFV		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2XDYF	KT1608AHADB2XDFU		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2XDYF	KT1609AHADB2XDFU		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2XDYF	KT1707AHADB2XDFU	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2XDYF	KT1708AHADB2XDFU		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2XDYF	KT1709AHADB2XDFU		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN3XDFF	KT1007NHPDB3XDFI
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3XDFF	KT1008NHPDB3XDFF
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN3XDFF	KT1009NHPDB3XDFF
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN3XDFF	KT1207NHPDB3XDFF
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3XDFF	KT1208NHPDB3XDFF
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3XDFF	KT1209NHPDB3XDFF
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3XDYF	KT1407NHADB3XDYF5	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3XDYF	KT1408NHADB3XDYF4		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3XDYF	KT1409NHADB3XDYF3		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3XDYF	KT1607NHADB3XDYF3		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3XDYF	KT1608NHADB3XDYF2		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3XDYF	KT1609NHADB3XDYF1		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3XDYF	KT1707NHADB3XDYF2	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3XDYF	KT1708NHADB3XDYF1		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3XDYF	KT1709NHADB3XDYF0		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN3XDYF4	KT1007AHPDB3XDYF9
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3XDYF3	KT1008AHPDB3XDYF8
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN3XDYF2	KT1009AHPDB3XDYF7
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN3XDYF2	KT1207AHPDB3XDYF7
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3XDYF1	KT1208AHPDB3XDYF6
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3XDYF0	KT1209AHPDB3XDYF5
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3XDYF	KT1407AHADB3XDYFW	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3XDYF	KT1408AHADB3XDYFV		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3XDYF	KT1409AHADB3XDYFU		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3XDYF	KT1607AHADB3XDYFU		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3XDYF	KT1608AHADB3XDYFU		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3XDYF	KT1609AHADB3XDYFU		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3XDYF	KT1707AHADB3XDYFU	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3XDYF	KT1708AHADB3XDYFU		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3XDYF	KT1709AHADB3XDYFU		

DESIGN : modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN2XDF9	KT1007NMPDB2XDFE
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2XDF8	KT1008NMPDB2XDFD
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN2XDF7	KT1009NMPDB2XDFC
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN2XDF7	KT1207NMPDB2XDFC
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2XDF6	KT1208NMPDB2XDFB
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN2XDF5	KT1209NMPDB2XDFA
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2XDFW	KT1407NMCDB2XDFI	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2XDFV	KT1408NMCDB2XDFO		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2XDFU	KT1409NMCDB2XDFZ		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2XDFU	KT1607NMCDB2XDFZ		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2XDFV	KT1608NMCDB2XDFY		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2XDFS	KT1609NMCDB2XDFX		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2XDFW	KT1707NMCDB2XDFY		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2XDFS	KT1708NMCDB2XDFX		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2XDFR	KT1709NMCDB2XDFW		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN2XDF0	KT1007AMPDB2XDF5
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2XDFZ	KT1008AMPDB2XDF4
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN2XDFY	KT1009AMPDB2XDF3
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN2XDFY	KT1207AMPDB2XDF3
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2XDFX	KT1208AMPDB2XDF2
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN2XDFW	KT1209AMPDB2XDF1
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2XDFN	KT1407AMCDB2XDFS	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2XDFM	KT1408AMCDB2XDFR		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2XDFL	KT1409AMCDB2XDFQ		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2XDFL	KT1607AMCDB2XDFQ		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2XDFK	KT1608AMCDB2XDFP		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2XDFJ	KT1609AMCDB2XDFO		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2XDFK	KT1707AMCDB2XDFP		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2XDFJ	KT1708AMCDB2XDFO		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2XDFI	KT1709AMCDB2XDFN		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN3XDF8	KT1007NMPDB3XDFD
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3XDF7	KT1008NMPDB3XDFC
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN3XDF6	KT1009NMPDB3XDFB
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN3XDF6	KT1207NMPDB3XDFB
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3XDF5	KT1208NMPDB3XDFA
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3XDF4	KT1209NMPDB3XDF9
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3XDFV	KT1407NMCDB3XDFO	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3XDFU	KT1408NMCDB3XDFZ		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3XDFW	KT1409NMCDB3XDFY		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3XDFW	KT1607NMCDB3XDFY		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3XDFS	KT1608NMCDB3XDFX		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3XDFR	KT1609NMCDB3XDFW		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3XDFS	KT1707NMCDB3XDFX		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3XDFR	KT1708NMCDB3XDFW		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3XDFQ	KT1709NMCDB3XDFV		

Modèle d'angle




Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN3XDFZ	KT1007AMPDB3XDF4
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3XDFY	KT1008AMPDB3XDF3
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN3XDFX	KT1009AMPDB3XDF2
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN3XDFX	KT1207AMPDB3XDF2
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3XDFW	KT1208AMPDB3XDF1
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3XDFV	KT1209AMPDB3XDF0
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3XDFM	KT1407AMCDB3XDFR	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3XDFL	KT1408AMCDB3XDFQ		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3XDFK	KT1409AMCDB3XDFP		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3XDFK	KT1607AMCDB3XDFP		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3XDFJ	KT1608AMCDB3XDFO		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3XDFI	KT1609AMCDB3XDFN		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3XDFJ	KT1707AMCDB3XDFO		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3XDFI	KT1708AMCDB3XDFN		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3XDFH	KT1709AMCDB3XDFM		

Options KINEMAGIC DESIGN

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1


Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche

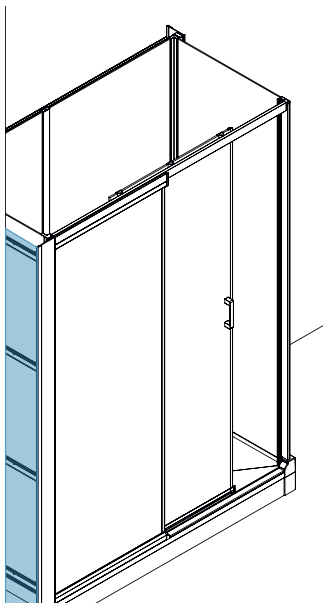

Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

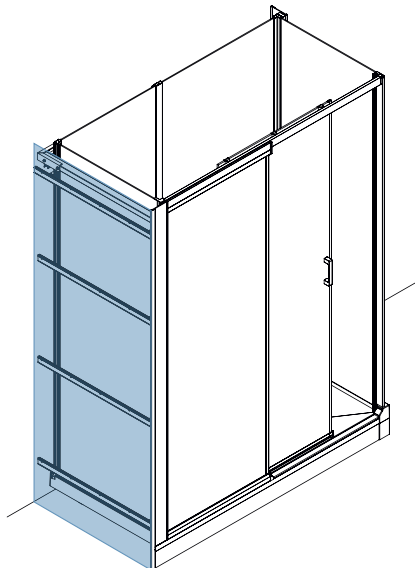

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05


Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition

REHAUSSE23

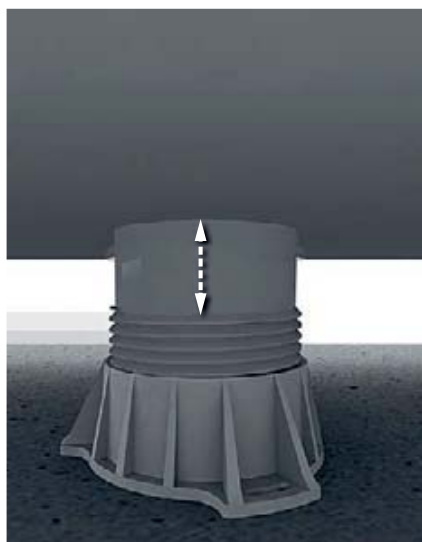

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)

KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)

KINBARRE08



Rampe d'accès (voir dimensions, p. 344) ; le bac de douche doit mesurer 5 cm de haut

KINRAMPO3

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions, p. 344) ; le bac de douche doit mesurer 5 cm de haut
KINRAMPO3AD



Possibilités de montage


Kinemagic Design						Modèle					
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert			Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
100 x 69/79/89	✓		-	60cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89	✓		-	60cm	Face avant & Côté long					✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39cm	Face avant & Côté long					✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60cm	Face avant & Côté long					✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49cm	Face avant & Côté long					✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59cm	Face avant & Côté long					✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5cm	Face avant & Côté long					✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69cm	Face avant & Côté long					✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5cm	Face avant & Côté long					✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74cm	Face avant & Côté long					✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5cm	Face avant & Côté long					✓	✓

Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite


Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

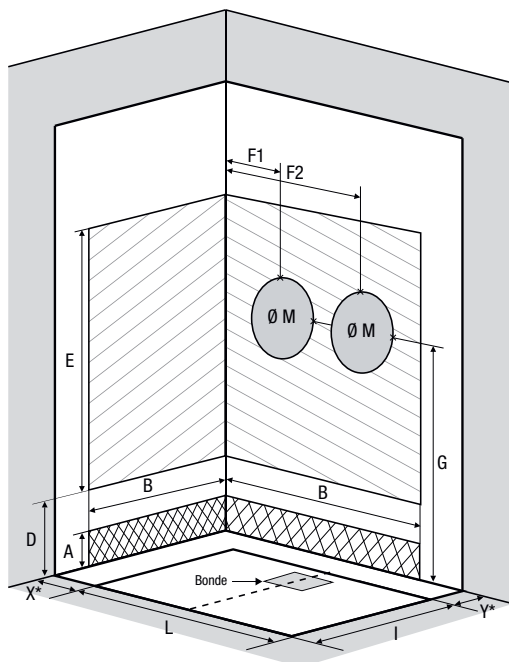

Kinemagic Design

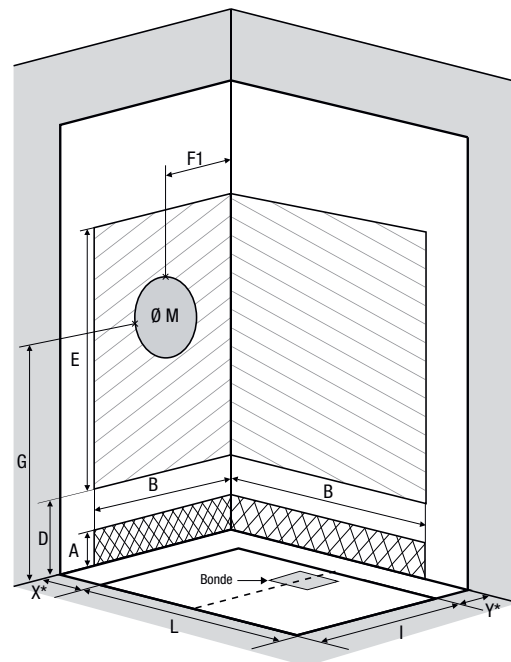


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position du mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC DESIGN : modèle mixte

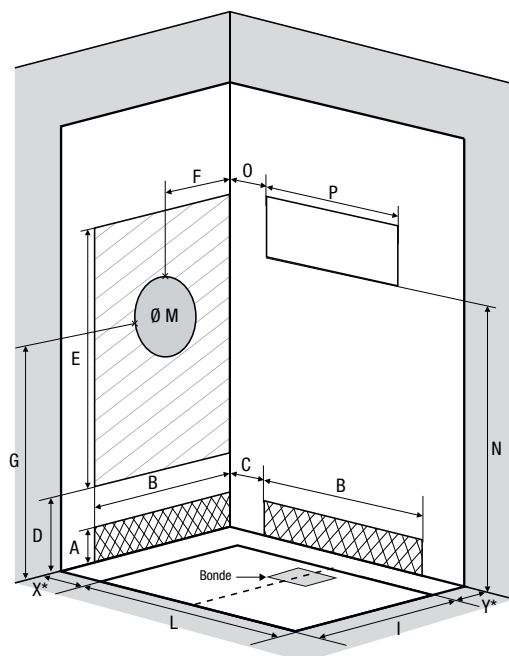

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		81			81				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).

Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé

Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Montage simplifié



- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.





- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.

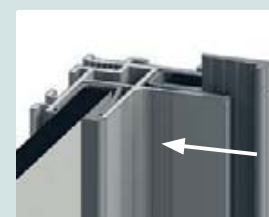

Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.

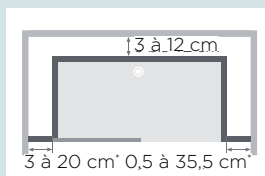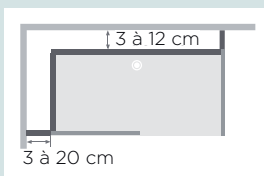

KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle Premium avec de nombreux extras

- 3 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



GROHE



GROHE



Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

Le modèle de pointe pour plus de confort

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option pour tous les modèles

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec effet antidérapant naturel PNg
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

ACCESS

A l'italienne pour un accès aisé

- Modèle mi-haut (en option : kit d'adaptation pour transformer le modèle mi-haut en modèle haut)
- Disponible avec une porte coulissante ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate (battant toujours transparent)
- Bac de douche extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Évacuation extraplate orientable à 360°, évacuation extraplate (25 l/min.), avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé



Modèle : mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option pour tous les modèles