

Extraflache, farbige Duschwanne aus Mineralverbundstoff/
Biolex mit Gelcoat-Beschichtung



Höhe:
3 cm



Vollständige
Einbettung



Teilweise
Einbettung



Ohne
Einbettung



Schneidbar



Rutschfest

Eigenschaften

- Natursteinoptik
- Extraflacher horizontaler Ablauf (24 l/min), auf die Farbe abgestimmtes Ablaufgitter im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 9,5 bis 14 cm

Farben



Weiß



Anthrazit-
grau






Steingrau



Schwarz



Sand

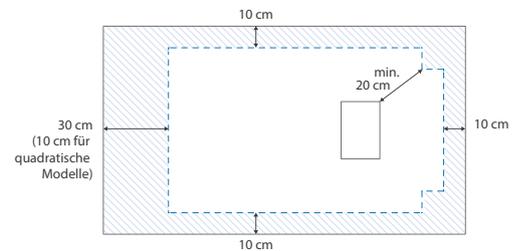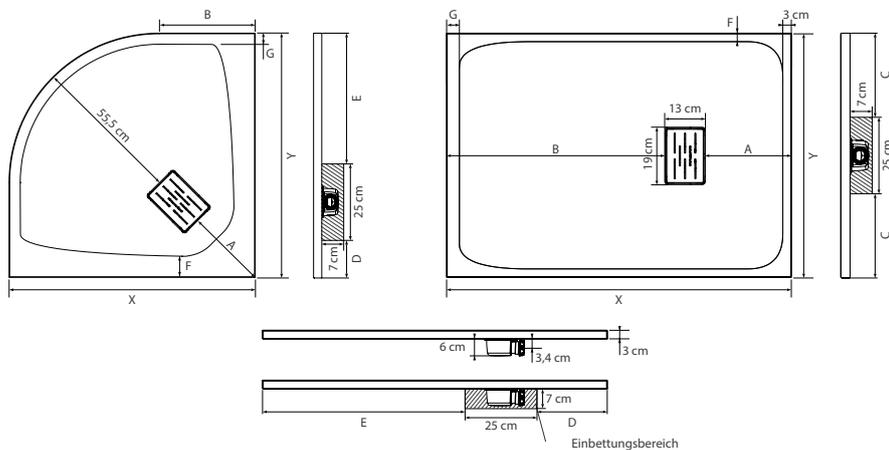

| X | Y | A | B | C | D | E | F | G | X | Y | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|-------|-----|-----|
| 80 | 80 | 15,5 | 25 | - | 5,5 | 49,5 | 0 | 4 | 140 | 70 | 25,5 | 101,5 | 22,5 | 19,5 | 95,5 | 2,5 | 24 |
| 90 | 90 | 30 | 35 | - | 15,5 | 49,5 | 8 | 4 | 140 | 80 | 30,5 | 96,5 | 27,5 | 24,5 | 90,5 | 3 | 4 |
| 70 | 70 | 28,5 | 28,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 2,5 | 3 | 140 | 90 | 35,5 | 91,5 | 32,5 | 29,5 | 85,5 | 3 | 4 |
| 75 | 75 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 140 | 100 | 35,5 | 91,5 | 37,5 | 29,5 | 85,5 | 3 | 4 |
| 80 | 80 | 33,5 | 33,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 3 | 3 | 150 | 70 | 25,5 | 111,5 | 22,5 | 19,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| 90 | 90 | 38,5 | 38,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 3 | 3 | 150 | 80 | 30,5 | 106,5 | 27,5 | 24,5 | 100,5 | 3 | 4 |
| 100 | 100 | 43,5 | 43,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 3 | 3 | 150 | 90 | 35,5 | 101,5 | 32,5 | 29,5 | 95,5 | 3 | 4,5 |
| 90 | 70 | 25,5 | 51,5 | 22,5 | 19,5 | 45,5 | 3 | 4 | 160 | 70 | 25,5 | 121,5 | 22,5 | 19,5 | 115,5 | 3 | 14 |
| 100 | 70 | 25,5 | 61,5 | 22,5 | 19,5 | 55,5 | 3 | 4 | 160 | 80 | 30,5 | 116,5 | 27,5 | 24,5 | 110,5 | 3 | 4 |
| 100 | 80 | 30,5 | 56,5 | 27,5 | 24,5 | 50,5 | 3 | 3,5 | 160 | 90 | 35,5 | 111,5 | 32,5 | 29,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| 100 | 90 | 35,5 | 51,5 | 32,5 | 29,5 | 45,5 | 3 | 3,5 | 160 | 100 | 35,5 | 111,5 | 37,5 | 29,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| 110 | 70 | 25,5 | 71,5 | 22,5 | 19,5 | 65,5 | 2,5 | 14 | 170 | 70 | 25,5 | 131,5 | 22,5 | 19,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| 110 | 80 | 30,5 | 66,5 | 27,5 | 24,5 | 60,5 | 3 | 14 | 170 | 80 | 30,5 | 126,5 | 27,5 | 24,5 | 120,5 | 3 | 24 |
| 120 | 70 | 30,5 | 76,5 | 22,5 | 24,5 | 70,5 | 3 | 4,5 | 170 | 90 | 30,5 | 126,5 | 32,5 | 24,5 | 120,5 | 13 | 24 |
| 120 | 80 | 30,5 | 76,5 | 27,5 | 24,5 | 70,5 | 3 | 4,5 | 180 | 80 | 30,5 | 136,5 | 27,5 | 24,5 | 130,5 | 8 | 34 |
| 120 | 90 | 35,5 | 71,5 | 32,5 | 29,5 | 65,5 | 3 | 4 | 180 | 90 | 35,5 | 131,5 | 32,5 | 29,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| 120 | 100 | 35,5 | 71,5 | 37,5 | 29,5 | 65,5 | 3 | 4 | 180 | 100 | 35,5 | 131,5 | 37,5 | 29,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| 130 | 70 | 25,5 | 91,5 | 22,5 | 19,5 | 85,5 | 2,5 | 14 | 190 | 90 | 35,5 | 141,5 | 32,5 | 29,5 | 135,5 | 13 | 44 |
| 130 | 80 | 30,5 | 86,5 | 27,5 | 24,5 | 80,5 | 3 | 4 | 200 | 100 | 25,5 | 161,5 | 37,5 | 19,5 | 155,5 | 18 | 54 |



Maximaler Schneidebereich (wenn die Duschwanne nicht vollständig in den Boden eingelassen ist, müssen die abgeschnittenen Seiten an den Wänden anliegen)




Kinerock Evo - 90 x 90 cm - schwarz, teilweise Einbettung



Kinerock Evo - C 90 x 90 cm - schwarz - teilweise Einbettung



Kinerock Evo - R 90 x 90 cm - weiß - teilweise Einbettung

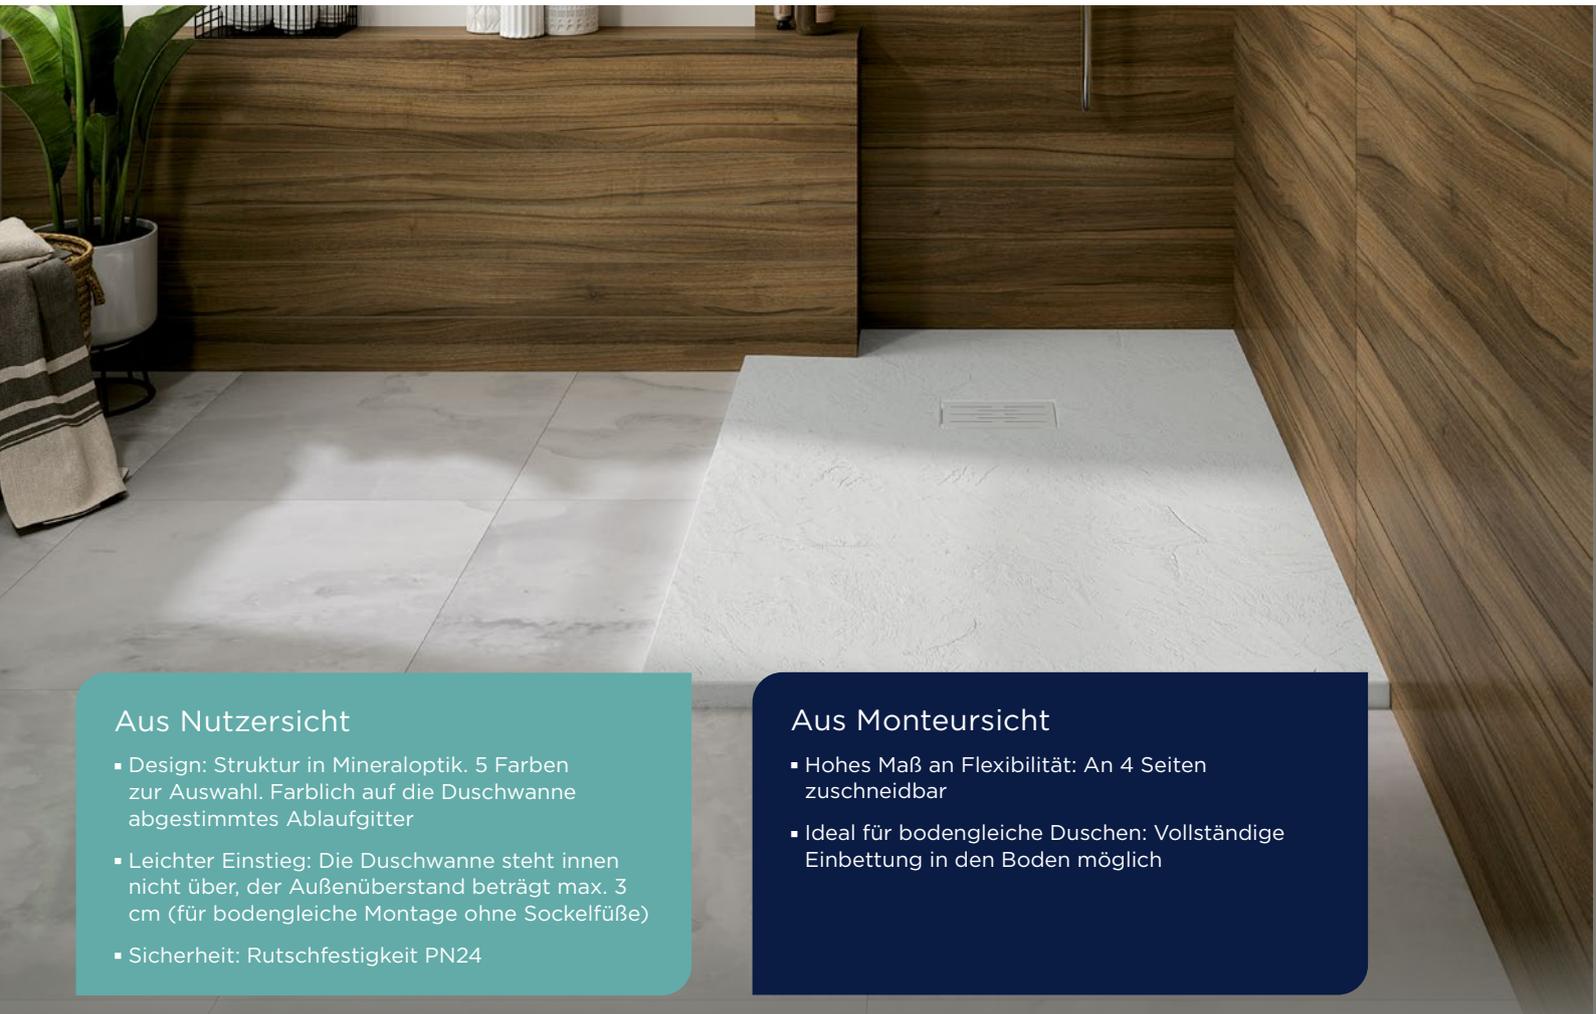

Aus Nutzersicht

- Design: Struktur in Mineraloptik. 5 Farben zur Auswahl. Farblich auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter
- Leichter Einstieg: Die Duschwanne steht innen nicht über, der Außenüberstand beträgt max. 3 cm (für bodengleiche Montage ohne Sockelfüße)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24

Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: An 4 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: Vollständige Einbettung in den Boden möglich

Kinerock Evo - 120 x 90 cm - weiß, teilweise Einbettung

| | Weiß |
|--------------|--------|
| R 80 x 80 cm | RD9004 |
| R 90 x 90 cm | RD9005 |
| 70 x 70 cm | RD9000 |
| 75 x 75 cm | RD9001 |
| 80 x 80 cm | RD9002 |
| 90 x 90 cm | RD9003 |
| 100 x 100 cm | RD9010 |
| 90 x 70 cm | RD9006 |
| 100 x 70 cm | RD9007 |
| 100 x 80 cm | RD9008 |
| 100 x 90 cm | RD9009 |
| 110 x 70 cm | RD9011 |
| 110 x 80 cm | RD9012 |
| 120 x 70 cm | RD9013 |
| 120 x 80 cm | RD9014 |
| 120 x 90 cm | RD9015 |
| 120 x 100 cm | RD9016 |
| 130 x 70 cm | RD9017 |
| 130 x 80 cm | RD9018 |
| 140 x 70 cm | RD9019 |
| 140 x 80 cm | RD9020 |
| 140 x 90 cm | RD9021 |
| 140 x 100 cm | RD9022 |
| 150 x 70 cm | RD9023 |
| 150 x 80 cm | RD9024 |
| 150 x 90 cm | RD9025 |
| 160 x 70 cm | RD9026 |
| 160 x 80 cm | RD9027 |
| 160 x 90 cm | RD9028 |
| 160 x 100 cm | RD9029 |
| 170 x 70 cm | RD9030 |
| 170 x 80 cm | RD9031 |
| 170 x 90 cm | RD9032 |
| 180 x 80 cm | RD9033 |
| 180 x 90 cm | RD9034 |
| 180 x 100 cm | RD9035 |
| 190 x 90 cm | RD9036 |
| 200 x 100 cm | RD9037 |

| Anthrazitgrau | Steingrau | Schwarz | Sand |
|---------------|-----------|---------|---------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD9002A | RD9002P | RD9002N | RD9002S |
| RD9003A | RD9003P | RD9003N | RD9003S |
| RD9010A | RD9010P | RD9010N | RD9010S |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD9008A | RD9008P | RD9008N | RD9008S |
| RD9009A | RD9009P | RD9009N | RD9009S |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD9014A | RD9014P | RD9014N | RD9014S |
| RD9015A | RD9015P | RD9015N | RD9015S |
| RD9016A | RD9016P | RD9016N | RD9016S |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD9020A | RD9020P | RD9020N | RD9020S |
| RD9021A | RD9021P | RD9021N | RD9021S |
| RD9022A | RD9022P | RD9022N | RD9022S |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD9027A | RD9027P | RD9027N | RD9027S |
| RD9028A | RD9028P | RD9028N | RD9028S |
| RD9029A | RD9029P | RD9029N | RD9029S |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RD9033A | RD9033P | RD9033N | RD9033S |
| RD9034A | RD9034P | RD9034N | RD9034S |
| RD9035A | RD9035P | RD9035N | RD9035S |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Set mit Sockelfüßen

| Breite | Länge | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm |
| 70 cm | 4 | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |
| 75 cm | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 cm | - | - | 5*/4 | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 90 cm | - | - | - | 7*/4 | 5 | - | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | - |
| 100 cm | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 11 |



* Anzahl der Sockelfüße für Viertelkreismodelle

| | |
|------------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen | KINPIED09 |
| Set mit 8 Sockelfüßen | KINPIED11 |
| Set mit 10 Sockelfüßen | KINPIED03 |
| Set mit 12 Sockelfüßen | KINPIED12 |







Installationsarten für quadratische und rechteckige Modelle

1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel

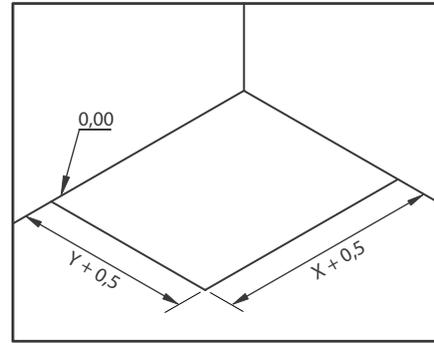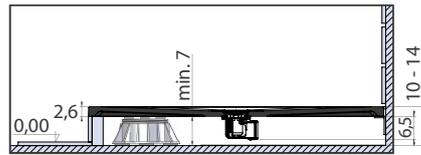



Vorbereitung der Montage

2. Montage auf Fliesenboden aufliegend

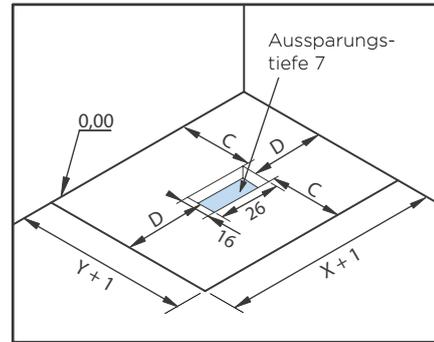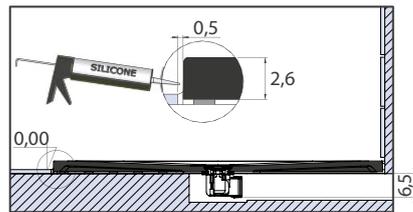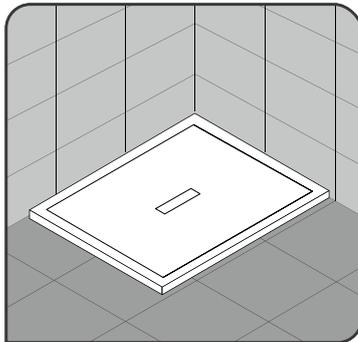




Vorbereitung der Montage

3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen

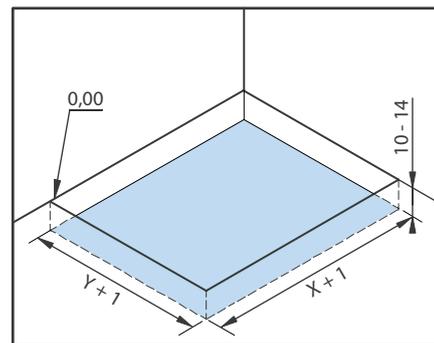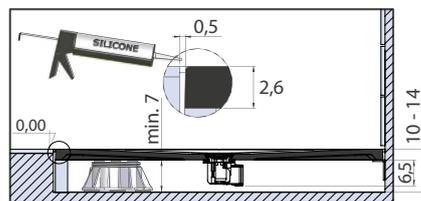

Vorbereitung der Montage

4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße

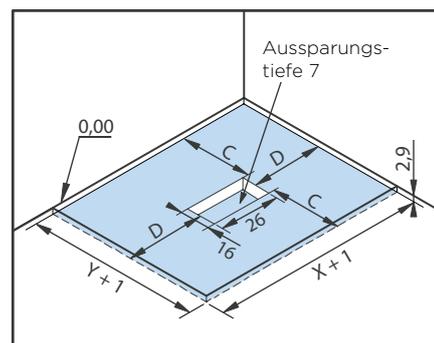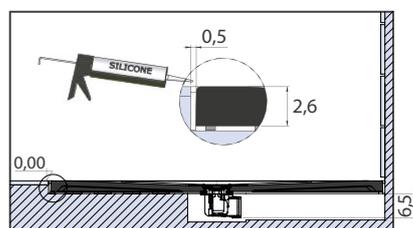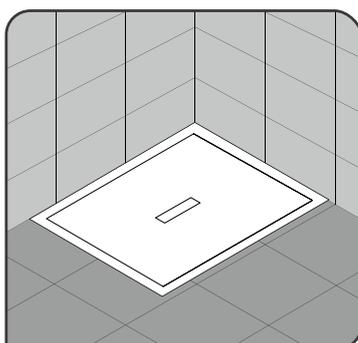



Vorbereitung der Montage

Installationsarten für Viertelkreismodelle

1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung

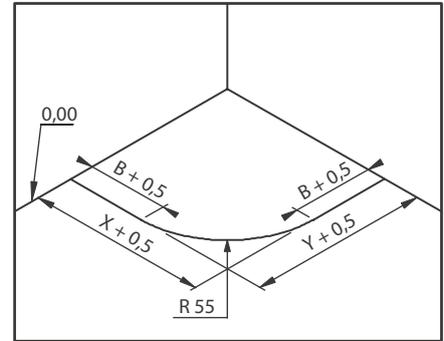
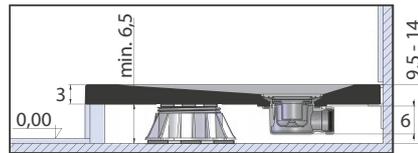


Vorbereitung der Montage

2. Montage auf Fliesenboden aufliegend

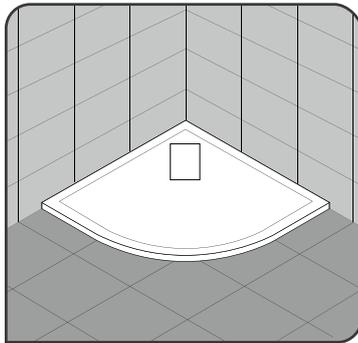

Teilweise Einbettung

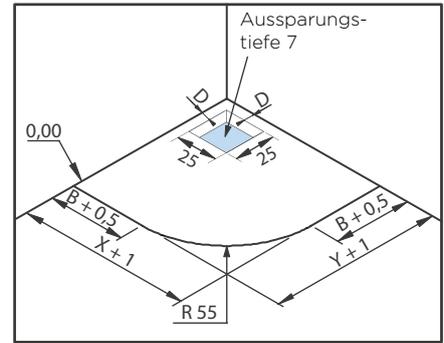
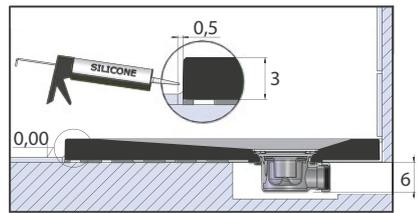


Vorbereitung der Montage

3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung

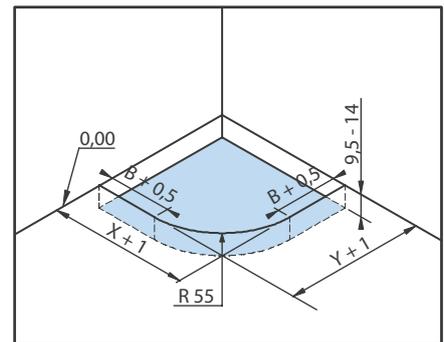
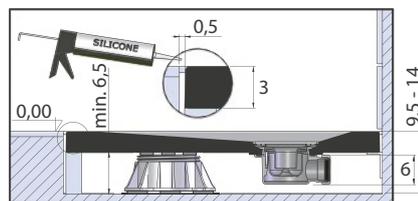


Vorbereitung der Montage

4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße

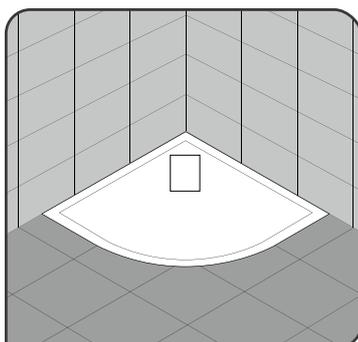

Vollständige Einbettung

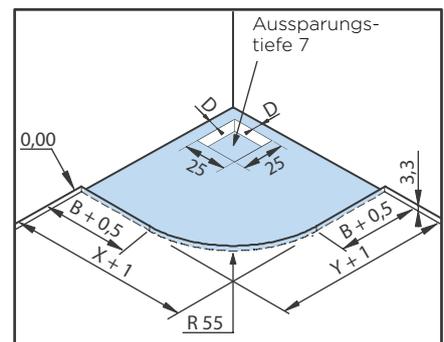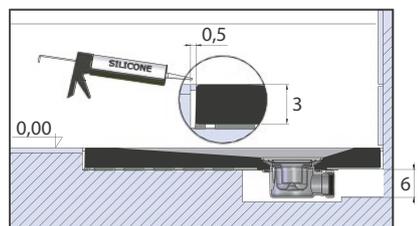

Vorbereitung der Montage

Installationsarten

Vollständige Einbettung

Ideal für Badneubauten

- Einbettung von Duschwanne und Abfluss in den Estrich
- Bodenbündige Abdichtung



Kinediva (3,5 cm)

Kineline (2,6 cm)

Kinerock Evo (3 cm)

Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinemoon Evo (3 cm)

Kineone (2 cm)

Kinesurf Nova (3,5 cm)

Teilweise Einbettung

Ideal für alle Bäder

- Duschwanne wird auf den Boden aufgesetzt, so dass sie von außen fast komplett sichtbar ist
- Einbettung des Abflusses in den Estrich



Kinediva (3,5 cm)

Kineline (2,6 cm)

Kinerock Evo (3 cm)

Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinemoon Evo (3 cm)

Kineone (2 cm)

Kinesurf Nova (3,5 cm)

Ohne Einbettung

Ideal für die Badrenovierung

- Duschwanne wird auf die einstellbaren Sockelfüße aufgesetzt (Verkleidung erforderlich)



Kinediva mit Sockelfüßen (10,5/14,5 cm)

Kineline mit Sockelfüßen (9,6/13,6 cm)

Kinerock Evo mit Sockelfüßen (10/14 cm)

Kinemoon Style mit Sockelfüßen (9,6/13,6 cm)

Kinemoon Evo mit Sockelfüßen (10/14 cm)

Kinesurf Nova mit Sockelfüßen (10,5/14,5 cm)



Materialien

Zuschneidbare Duschwannen aus Biolex

Innovatives Material


Bei Biolex handelt es sich um ein mineralisches Verbundmaterial, das sich aus einem mineralischen Füllstoff (zwischen 70 und 80 %) und Acrylharz zusammensetzt. Seine Oberfläche ist mit einem Gelcoat versiegelt, was ihm ein ganz besonderes Finish verleiht.

Biolex ist ein ästhetisch ansprechendes, massives, robustes und schlagfestes Material.

Ihre Oberfläche besitzt eine hohe natürliche Rutschfestigkeit (PN24), außer Duschwanne Kinediva (PN12 oder PN18).

Und damit eventuelle Unebenheiten der Wände kein Problem darstellen, sind Duschwannen aus Biolex zuschneidbar (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm ø).


Optik matt, glatt

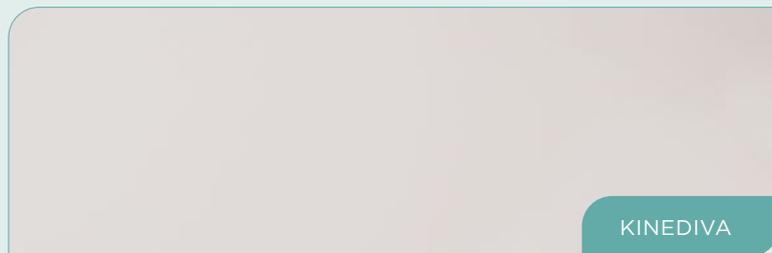

Struktur Granitoptik



Struktur Mondgestein-Optik

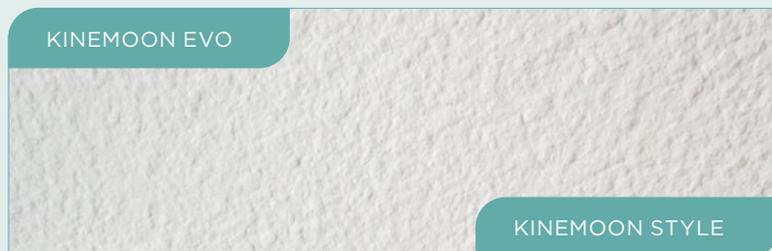

Struktur Mineraloptik




Um zu vermeiden, dass die auf den Boden wirkende Last zu groß wird, sind unsere Duschwannen aus Biolex nicht „gefüllt“. Die Struktur wird durch Rippen verstärkt, während gleichzeitig ihr Gewicht verringert wird (außer beim Modell Kineone).

Hinweis: Sockelfüße müssen auf den Rippen angebracht werden - nicht in die Freiräume! (Montageanleitung beachten)

Zuschneidbare Duschwannen aus Biocryl

Hightech-Materialien

- Solide: Außenrahmen aus Stahl **1**
- Antibakteriell und von Natur aus rutschfest (PN12 oder PN24): Oberfläche aus thermisch geformten Biocryl. **2**
- Wärme- und Schalldämmung: mit Biotec verstärkt **3**
- Leicht: Biotec ist ein synthetischer Beton, der aus Keramikugeln und einem Polyurethanbindemittel besteht. Diese Zusammensetzung bewirkt, dass das Material ein geringes Gewicht hat, leichter zu verarbeiten und somit leichter zu montieren ist.
- Einfache Einbettung: flache Unterseite der Duschwanne
- Zuschneidbar: damit eventuelle Unebenheiten der Wände kein Problem darstellen (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Stichsäge oder Schleifmaschine).

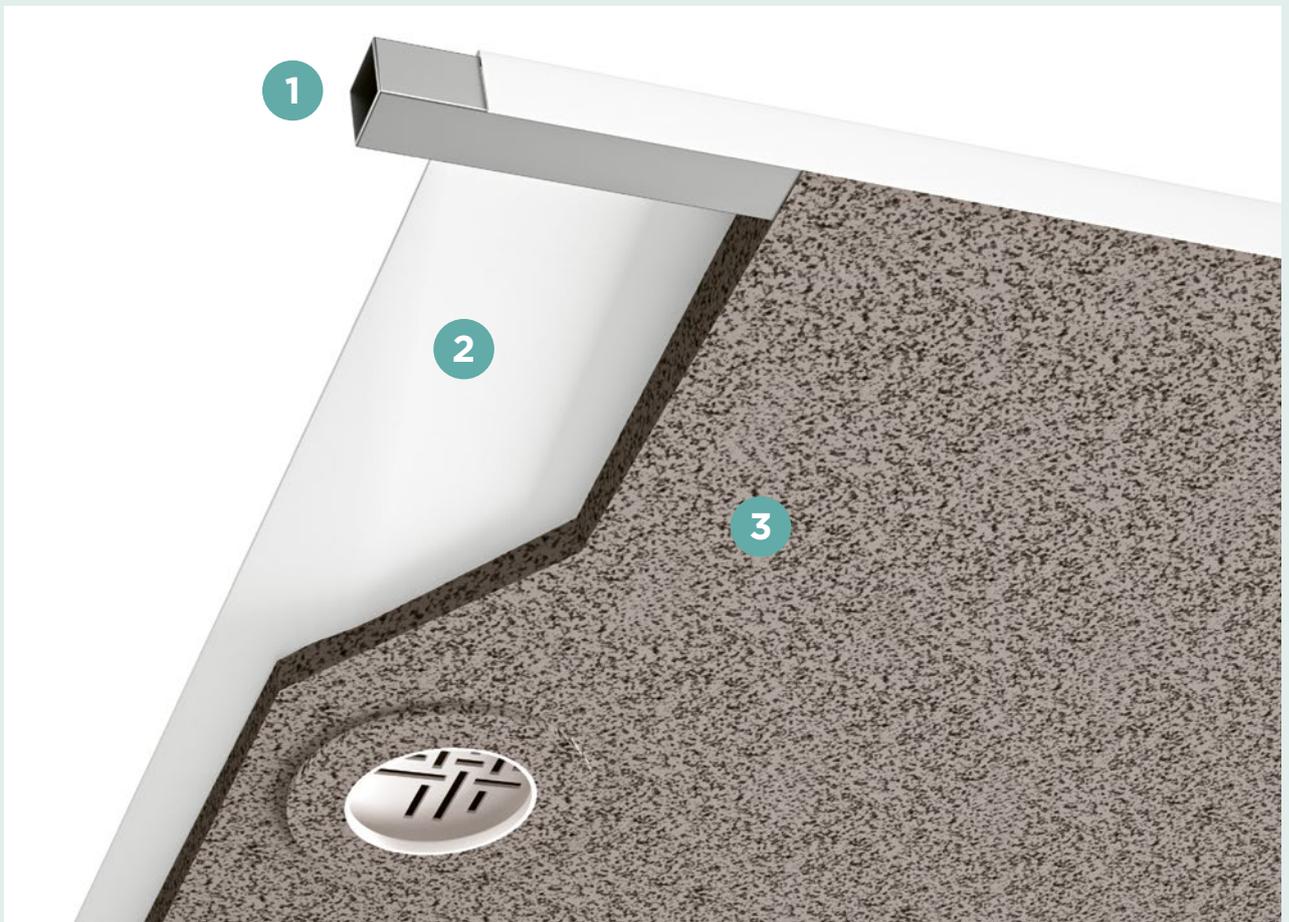

Optik matt, glatt (PN12)



Optik matt, gekörnt (PN24)

