

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

▪ **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables** : 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égatisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps** : montage des parois sans vis.

* Pas pour Kinemagic Kalypso


** Uniquement pour les modèles hauts

4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

DESIGN

Une douche pour toute la famille

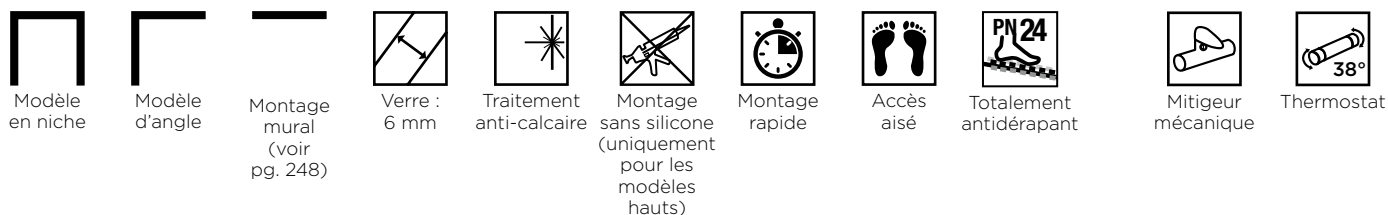

- 1 Avec porte coulissante, 2 portes battantes ou face avant en verre ouverte
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière vitrées hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec finition antidérapante pour des douches sûres et confortables
- 5 Robinet de douche chromé avec tablette, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- 6 Douche-pluie supplémentaire



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante - encastrement partiel


DESIGN : Modèle haut



Kinemagic Design : modèle en niche haut - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante - verre avec partie centrale mate - encastrement partiel



Kinemagic Design : modèle d'angle haut - version avec thermostat - espace douche ouvert - sans encastrement

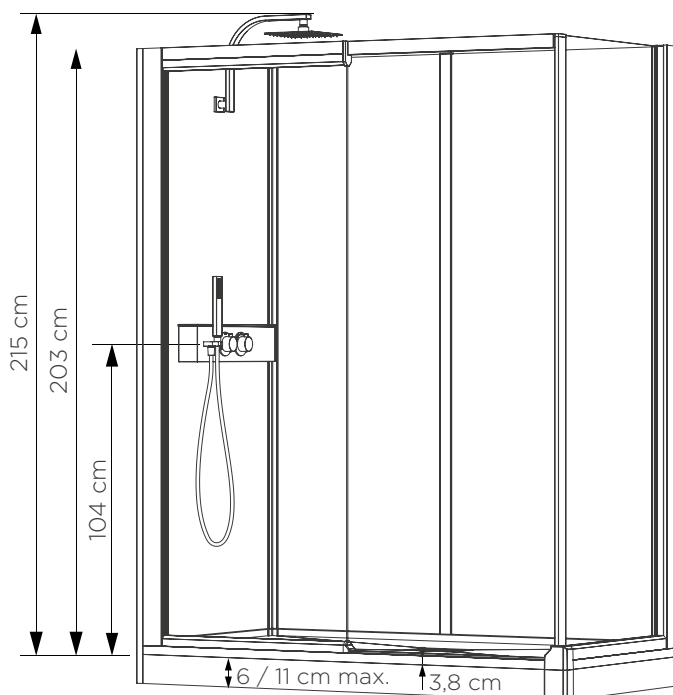


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 50 x 7,5 x 13 cm


Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

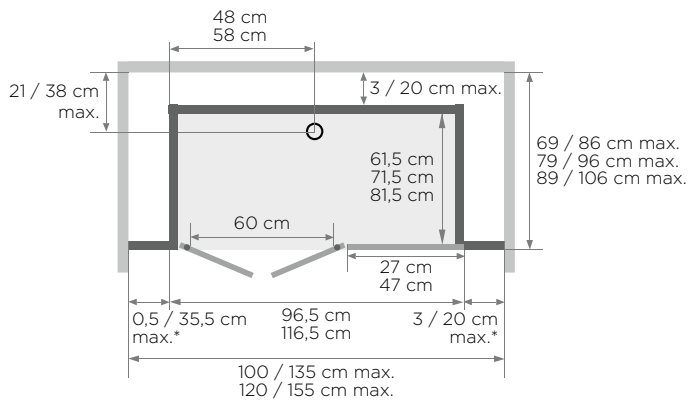

Modèle ouvert

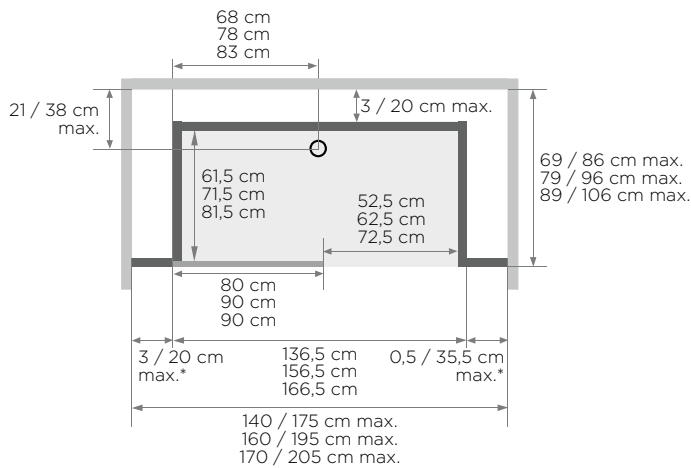


Porte coulissante

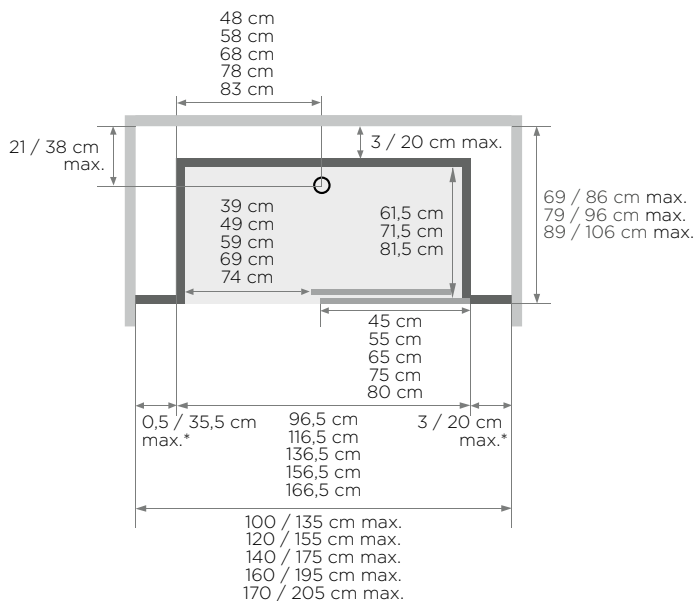


Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

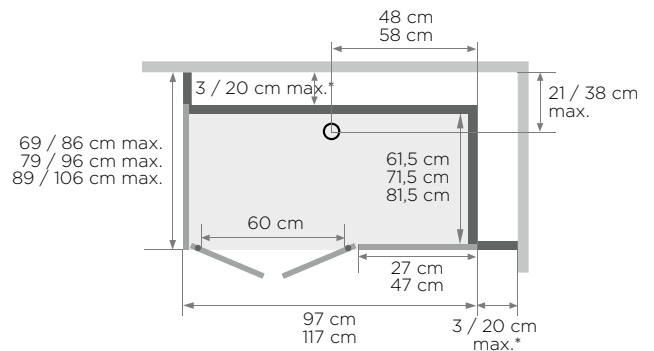

Modèle ouvert

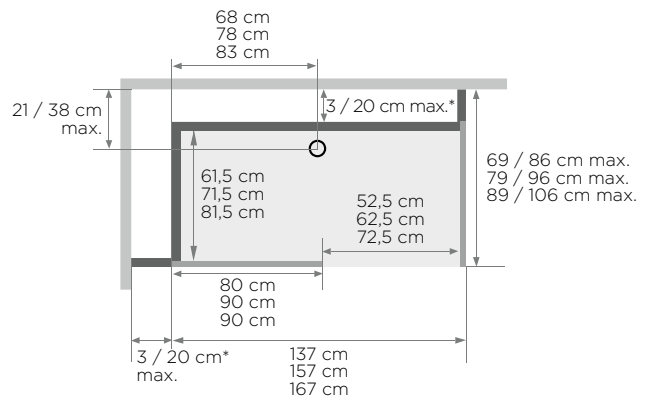

Porte coulissante

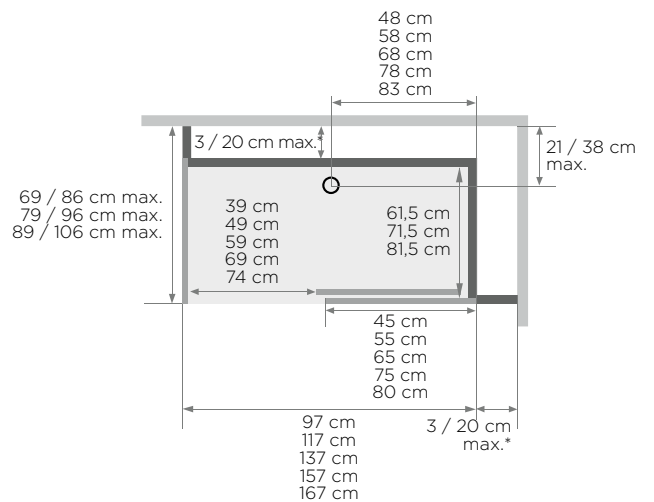

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 248)

DESIGN : Modèle mixte


Avec cache pour robinet avec tablette pour accessoires de douche intégrée, à fixer sur une des parois mi-hautes



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec thermostat - porte coulissante - encastrement partiel



Kinemagic Design : modèle d'angle mixte- version avec mitigeur mécanique - 2 portes battantes - encastrement partiel

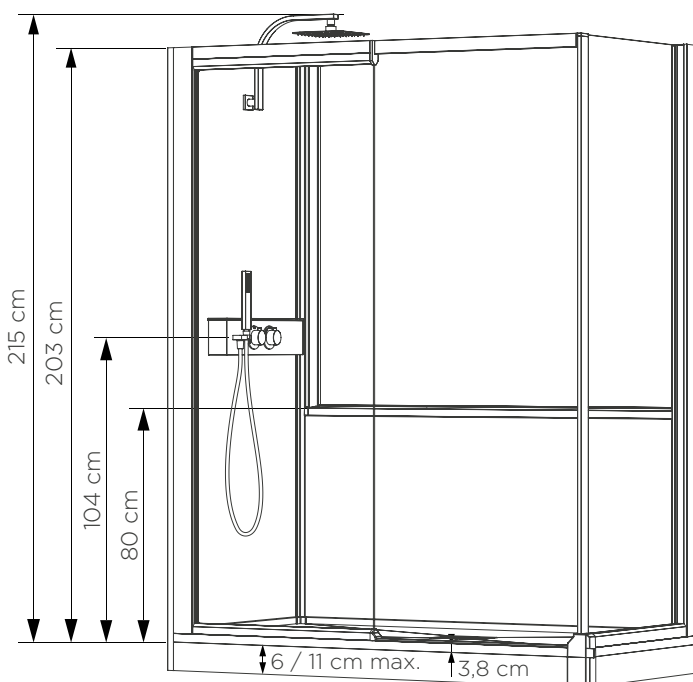


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 50 x 7,5 x 13 cm


Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

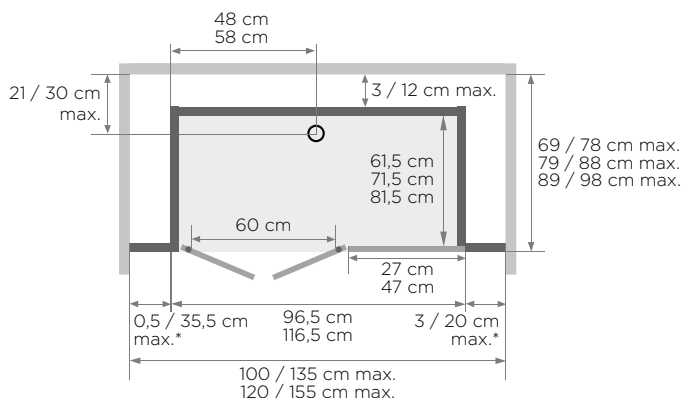

Modèle ouvert

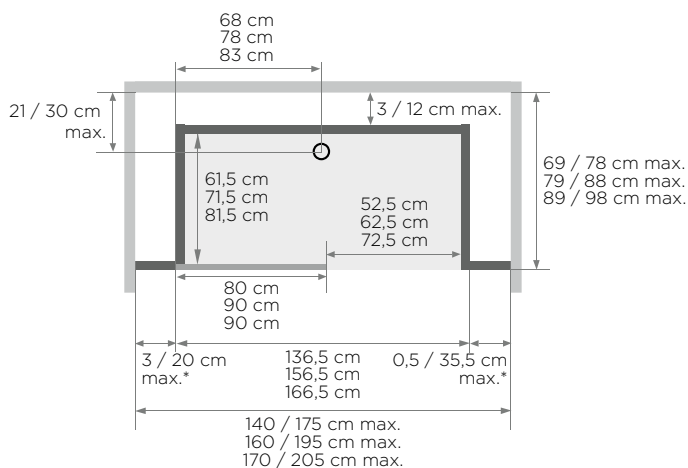


Porte coulissante

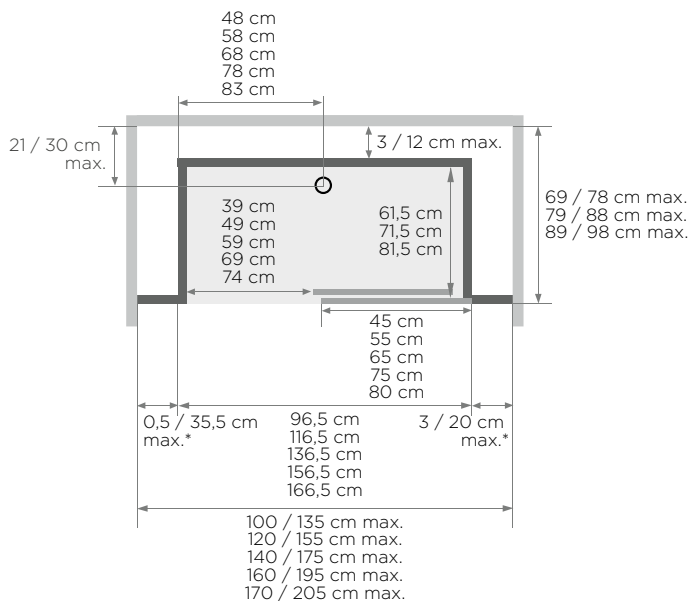


Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

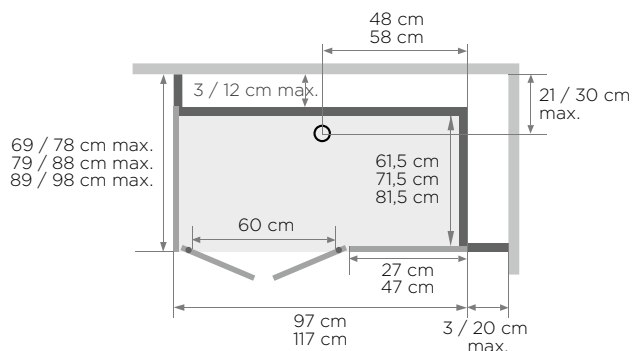

Modèle ouvert

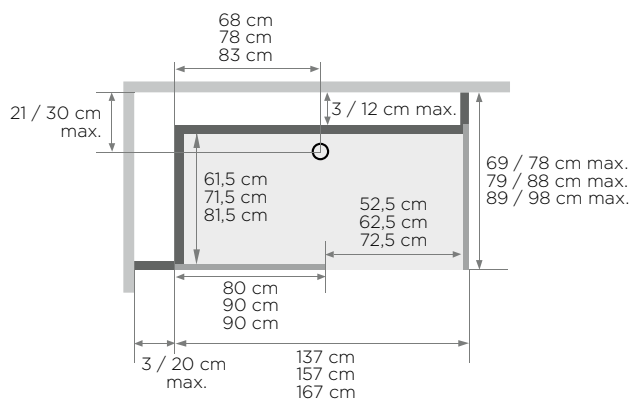

Porte coulissante

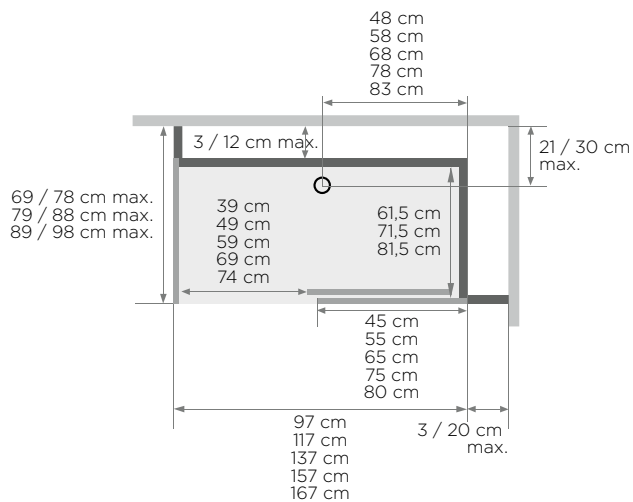

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 248)

DESIGN : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN2XDFF	KT1007NHPDB2XDFJ
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2XDFF	KT1008NHPDB2XDFF
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN2XDFF	KT1009NHPDB2XDFF
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN2XDFF	KT1207NHPDB2XDFF
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2XDFF	KT1208NHPDB2XDFF
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN2XDFA	KT1209NHPDB2XDFF
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2XDFF	KT1407NHCDDB2XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2XDFF	KT1408NHCDDB2XDFF		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2XDFF	KT1409NHCDDB2XDFF		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2XDFF	KT1607NHCDDB2XDFF		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2XDFF	KT1608NHCDDB2XDFF		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2XDFF	KT1609NHCDDB2XDFF		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2XDFF	KT1707NHCDDB2XDFF		
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2XDFF	KT1708NHCDDB2XDFF		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2XDFF	KT1709NHCDDB2XDFF		
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN2XDFF	KT1007AHPDB2XDFA
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2XDFF	KT1008AHPDB2XDFF
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN2XDFF	KT1009AHPDB2XDFF
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN2XDFF	KT1207AHPDB2XDFF
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2XDFF	KT1208AHPDB2XDFF
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2XDFF	KT1209AHPDB2XDFF
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2XDFF	KT1407AHCDDB2XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2XDFF	KT1408AHCDDB2XDFF		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2XDFF	KT1409AHCDDB2XDFF		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2XDFF	KT1607AHCDDB2XDFF		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2XDFF	KT1608AHCDDB2XDFF		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2XDFF	KT1609AHCDDB2XDFF		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2XDFF	KT1707AHCDDB2XDFF		
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2XDFF	KT1708AHCDDB2XDFF		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2XDFF	KT1709AHCDDB2XDFF		

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN3XDFF	KT1007NHPDB3XDFF
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3XDFF	KT1008NHPDB3XDFF
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN3XDFF	KT1009NHPDB3XDFF
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN3XDFF	KT1207NHPDB3XDFF
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3XDFA	KT1208NHPDB3XDFF
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3XDFF	KT1209NHPDB3XDFF
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3XDFF	KT1407NHCDDB3XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3XDFF	KT1408NHCDDB3XDFF		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3XDFF	KT1409NHCDDB3XDFF		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3XDFF	KT1607NHCDDB3XDFF		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3XDFF	KT1608NHCDDB3XDFF		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3XDFF	KT1609NHCDDB3XDFF		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3XDFF	KT1707NHCDDB3XDFF		
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3XDFF	KT1708NHCDDB3XDFF		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3XDFF	KT1709NHCDDB3XDFF		
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN3XDFF	KT1007AHPDB3XDFF
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3XDFF	KT1008AHPDB3XDFF
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN3XDFF	KT1009AHPDB3XDFF
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN3XDFF	KT1207AHPDB3XDFF
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3XDFF	KT1208AHPDB3XDFF
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3XDFF	KT1209AHPDB3XDFF
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3XDFF	KT1407AHCDDB3XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3XDFF	KT1408AHCDDB3XDFF		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3XDFF	KT1409AHCDDB3XDFF		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3XDFF	KT1607AHCDDB3XDFF		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3XDFF	KT1608AHCDDB3XDFF		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3XDFF	KT1609AHCDDB3XDFF		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3XDFF	KT1707AHCDDB3XDFF		
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3XDFF	KT1708AHCDDB3XDFF		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3XDFF	KT1709AHCDDB3XDFF		

Modèle d'angle



DESIGN : Modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN2XDF9	KT1007NMPDB2XDFF
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2XDF8	KT1008NMPDB2XDFD
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN2XDF7	KT1009NMPDB2XDFF
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN2XDF7	KT1207NMPDB2XDFF
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2XDF6	KT1208NMPDB2XDFF
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN2XDF5	KT1209NMPDB2XDFA
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2XDFW	KT1407NMCDB2XDF1	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2XDFV	KT1408NMCDB2XDF0		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2XDFU	KT1409NMCDB2XDFZ		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2XDFU	KT1607NMCDB2XDFZ		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2XDFT	KT1608NMCDB2XDFF		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2XDFF	KT1609NMCDB2XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2XDFT	KT1707NMCDB2XDFF		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2XDFF	KT1708NMCDB2XDFF		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2XDFF	KT1709NMCDB2XDFF		
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN2XDF0	KT1007AMPDB2XDFF5
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2XDFF	KT1008AMPDB2XDFF4
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN2XDFF	KT1009AMPDB2XDFF3
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN2XDFF	KT1207AMPDB2XDFF3
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2XDFF	KT1208AMPDB2XDFF2
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN2XDFF	KT1209AMPDB2XDFF1
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2XDFF	KT1407AMCDB2XDFF5	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2XDFF	KT1408AMCDB2XDFF		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2XDFF	KT1409AMCDB2XDFF		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2XDFF	KT1607AMCDB2XDFF		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2XDFF	KT1608AMCDB2XDFF		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2XDFF	KT1609AMCDB2XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2XDFF	KT1707AMCDB2XDFF		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2XDFF	KT1708AMCDB2XDFF		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2XDFF	KT1709AMCDB2XDFF		

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN3XDF8	KT1007NMPDB3XDFF
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3XDF7	KT1008NMPDB3XDFF
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN3XDF6	KT1009NMPDB3XDFF
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN3XDFF	KT1207NMPDB3XDFF
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3XDFF	KT1208NMPDB3XDFF
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3XDFF	KT1209NMPDB3XDFF9
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3XDFF	KT1407NMCDB3XDFF0	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3XDFF	KT1408NMCDB3XDFFZ		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3XDFF	KT1409NMCDB3XDFF		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3XDFF	KT1607NMCDB3XDFF		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3XDFF	KT1608NMCDB3XDFF		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3XDFF	KT1609NMCDB3XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3XDFF	KT1707NMCDB3XDFF		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3XDFF	KT1708NMCDB3XDFF		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3XDFF	KT1709NMCDB3XDFF		
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN3XDFFZ	KT1007AMPDB3XDFF4
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3XDFF	KT1008AMPDB3XDFF3
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN3XDFF	KT1009AMPDB3XDFF2
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN3XDFF	KT1207AMPDB3XDFF2
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3XDFF	KT1208AMPDB3XDFF1
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3XDFF	KT1209AMPDB3XDFF0
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3XDFF	KT1407AMCDB3XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3XDFF	KT1408AMCDB3XDFF		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3XDFF	KT1409AMCDB3XDFF		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3XDFF	KT1607AMCDB3XDFF		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3XDFF	KT1608AMCDB3XDFF		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3XDFF	KT1609AMCDB3XDFF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3XDFF	KT1707AMCDB3XDFF		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3XDFF	KT1708AMCDB3XDFF		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3XDFF	KT1709AMCDB3XDFF		

Modèle d'angle



Options KINEMAGIC DESIGN

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche



Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06

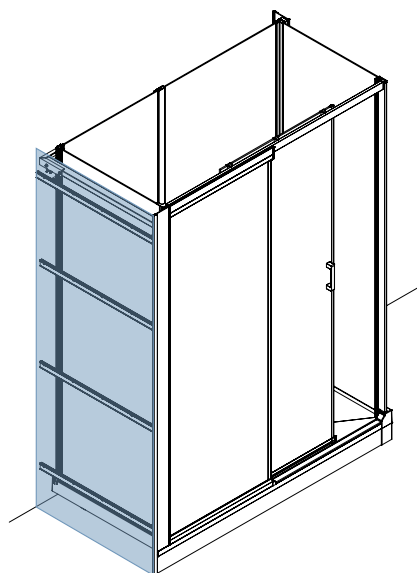
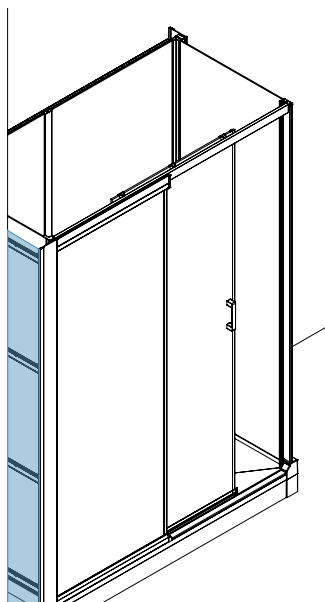


*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08

Kit de surélévation pour bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

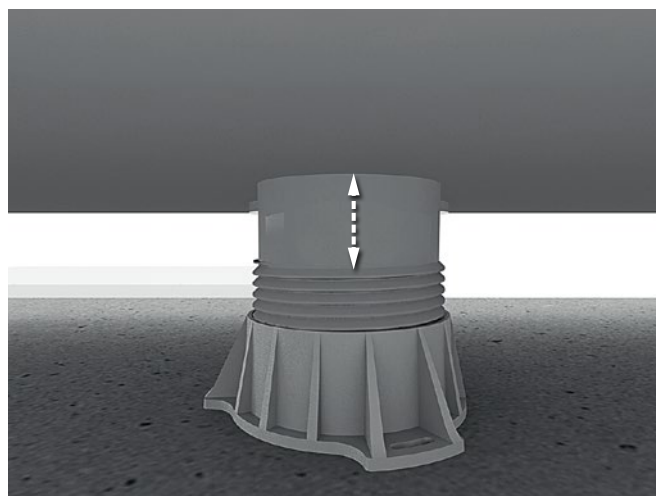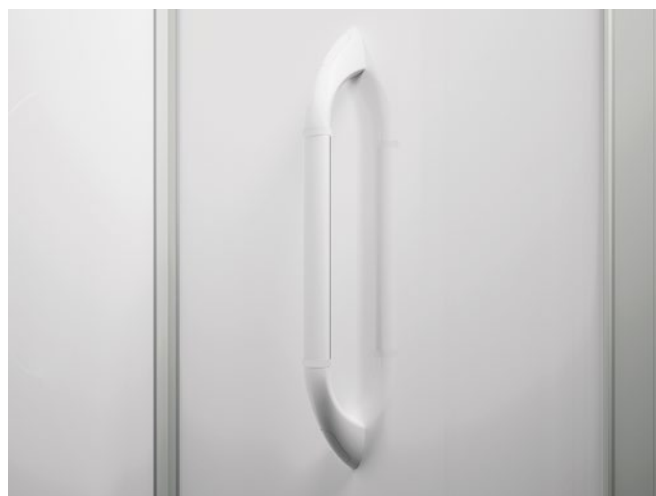

Possibilités de montage

KINEMAGIC ROYAL+

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Modèle					
							Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
							Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert									
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓


KINEMAGIC ROYAL

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Modèle					
							Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
							Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert									
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				

Avant l'installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

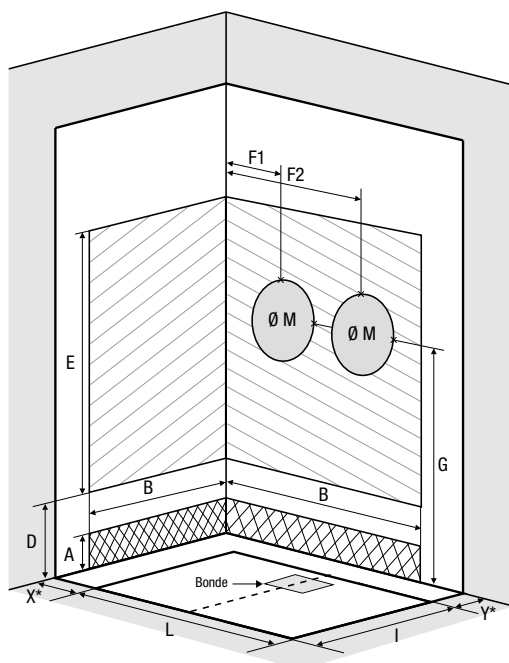

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Kinemagic Design

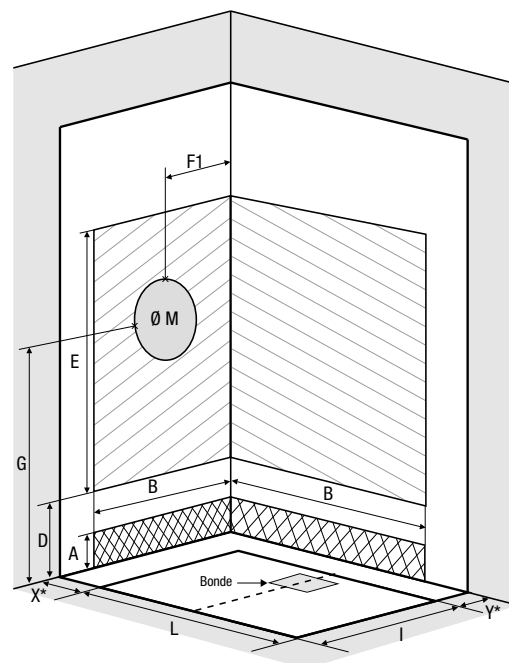


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm

	Largeur			Longueur				
	70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	180			180				
Position du mitigeur	37+Y			37+X				
				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mixte

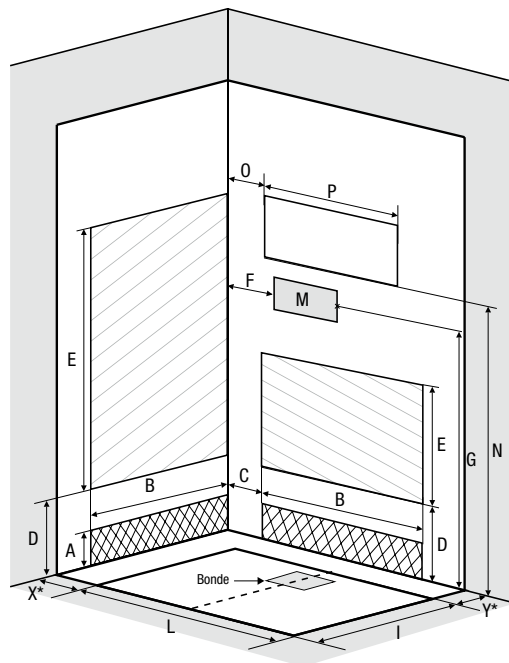

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur					
		70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)			-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau		B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau		C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)		D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)			10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau		E	180			68				
Position du mitigeur		F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)		G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)			96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine		M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)		N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)			106			106				
Position de la découpe		O	-			7+X				
Largeur de la découpe		P	-			82	102	122	142	152

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).

Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé



Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.





Montage simplifié



- Système de montage totalement revisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC


4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série





Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte


KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquant sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux composites d'aluminium
- Disponible avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- Siège rabattable avec mécanisme amorti (charge de max. 150 kg)
- Poignée de maintien à visser

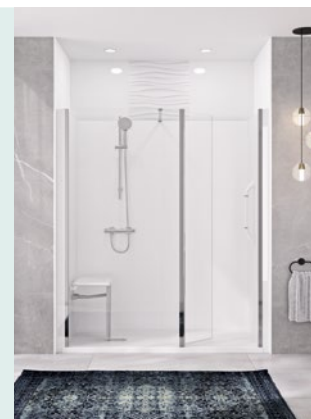

Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.