KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

Une solution aboutie pour l'utilisateur

- **Espace douche sûr et confortable :**
  Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

- **Accès aisé :**
  Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

- **Espace douche de qualité :**
  Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

- **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

- **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**

Accès aisé

Montage aisé

Subventions possibles

* Selon le modèle

Une solution aboutie pour l'installateur

1 **Zone technique périphérique :**
Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 **Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :**
Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 **Parois en verre* :**
Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

4 **Encastrement partiel ou montage sur pieds :**
Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

- **Dimensions adaptables :** 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.
- **KINEMAGIC peut être installé en un jour :** pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.
- **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

* Pas pour Kinemagic Kalypso
** Uniquement pour les modèles hauts

ROYAL

Une douche accessible à tous

Modèle en niche

Modèle d'angle

Montage mural (voir pg. 239)

Verre : 6 mm

Traitement anti-calcaire

Montage sans silicone (uniquement pour les modèles hauts)

Montage rapide

Accès aisé

Totalement antidérapant

Modèles

Mitigeur mécanique

Thermostat

1. Avec porte coulissante, 2 portes battantes ou face avant en verre ouverte
2. Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
3. Parois arrière vitrées hautes, mi-hautes ou mixtes
4. Bac de douche extraplat avec finition antidérapante pour des douches sures et confortables
5. Siège de douche rabattable pour une utilisation optimale de l'espace
6. Maintien supplémentaire grâce à des poignées ergonomiques
7. Mitigeur mécanique ou thermostat
8. Système de douche-pluie Hansgrohe® en option pour le modèle haut

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)

Kinemagic Royal : modèle en niche haut - version avec thermostat - espace douche ouvert - encastrement partiel

ROYAL : Modèle haut

Avec seconde poignée de maintien à visser au mur pour encore plus de sécurité

Kinemagic Royal : modèle en niche haut - version avec robinet thermostatique

Kinemagic Royal : modèle d'angle haut - version avec mitigeur mécanique

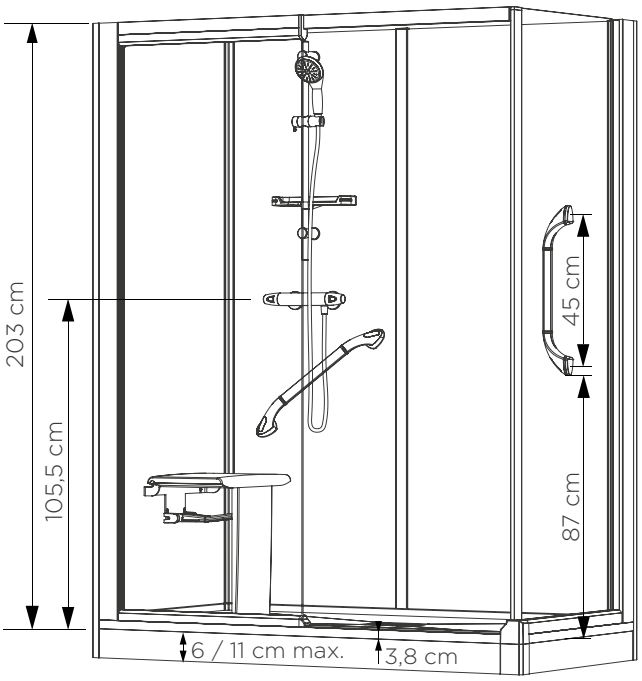

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 x 33 x 50 cm

Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

2 portes battantes

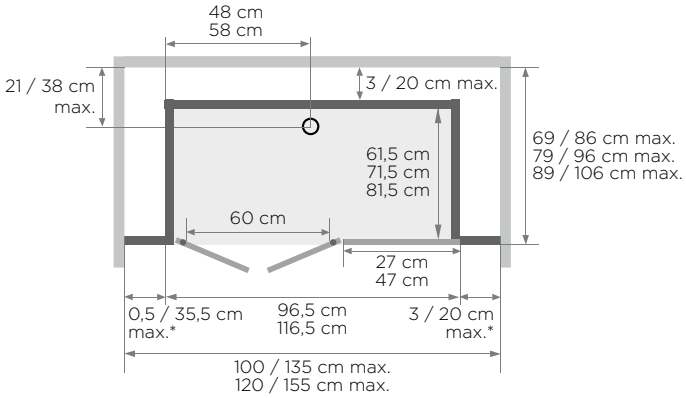

Modèle ouvert

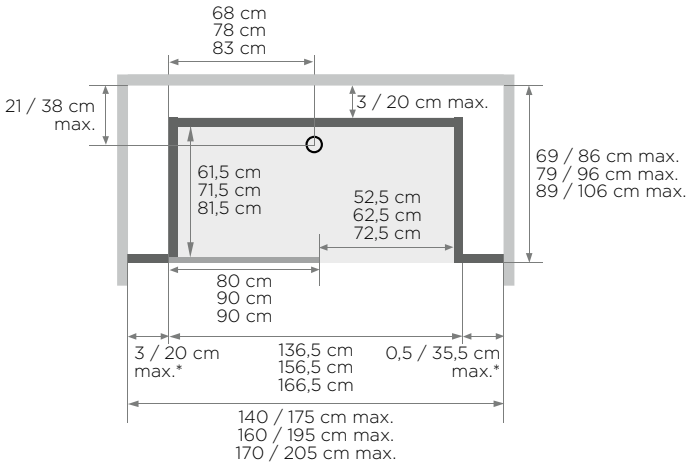

Porte coulissante

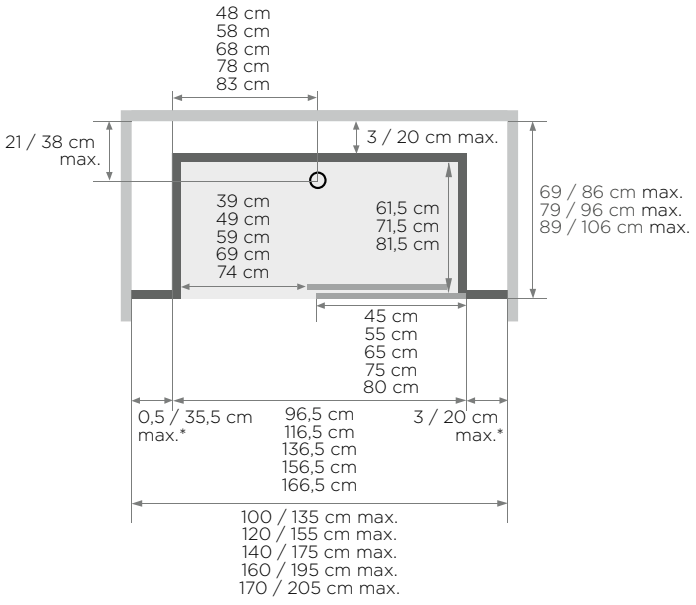

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

2 portes battantes

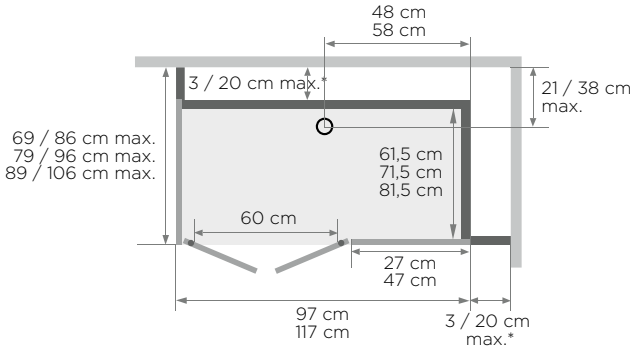

Modèle ouvert

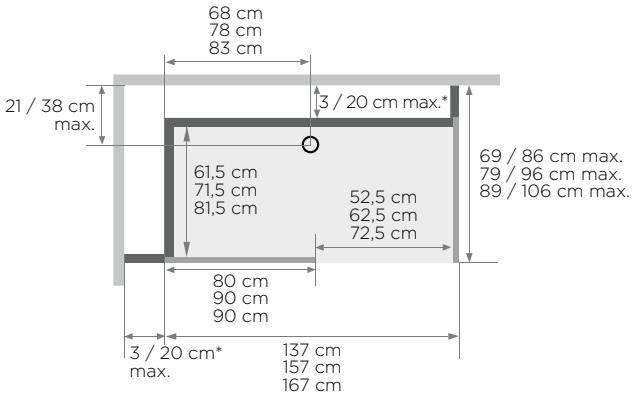

Porte coulissante

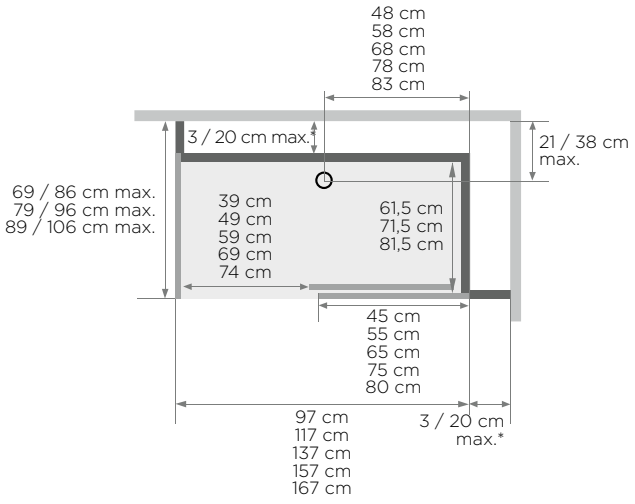

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)

ROYAL : Modèle mixte

Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur la paroi mi-haute. Seconde poignée de maintien à visser au mur

Kinemagic Royal : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - espace douche ouvert

Kinemagic Royal : modèle d'angle mixte - version avec thermostat - porte coulissante

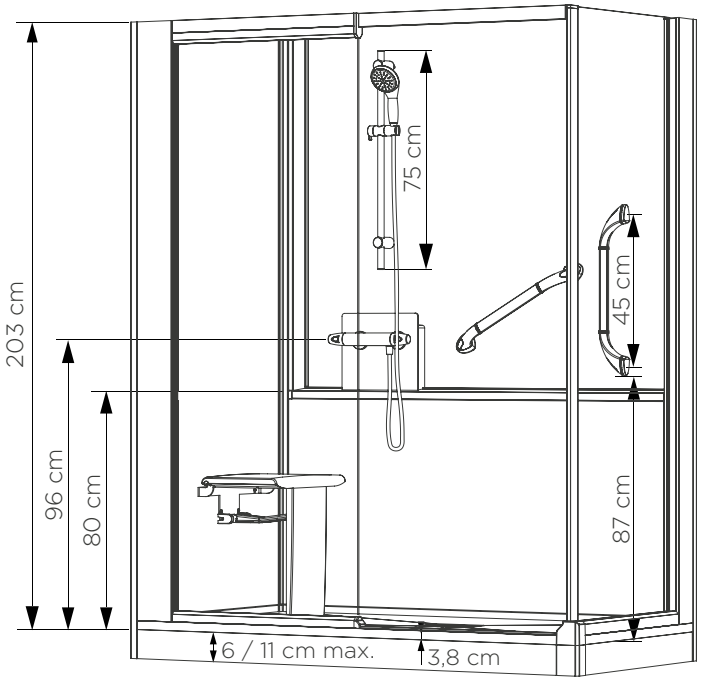

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3–8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) : 30 x 7 x 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 x 33 x 50 cm

Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

2 portes battantes

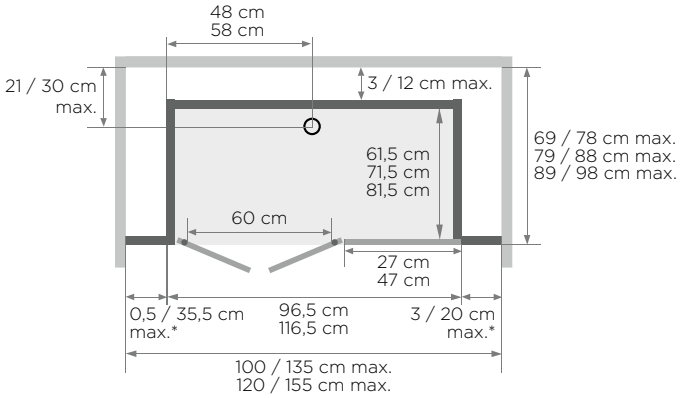

Modèle ouvert

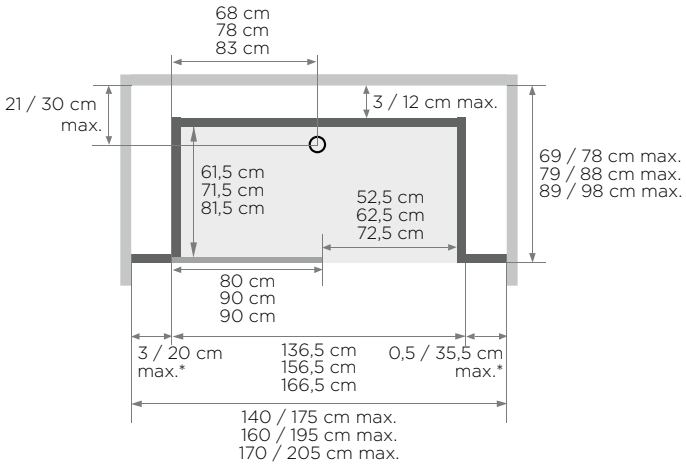

Porte coulissante

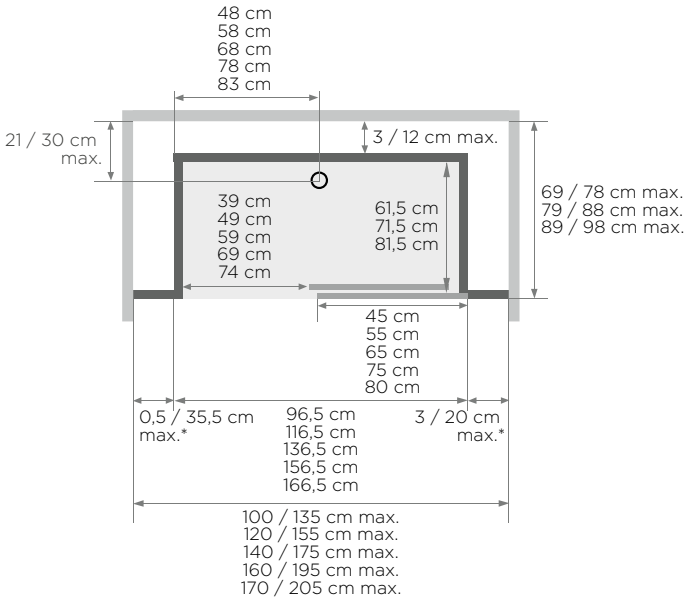

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

2 portes battantes

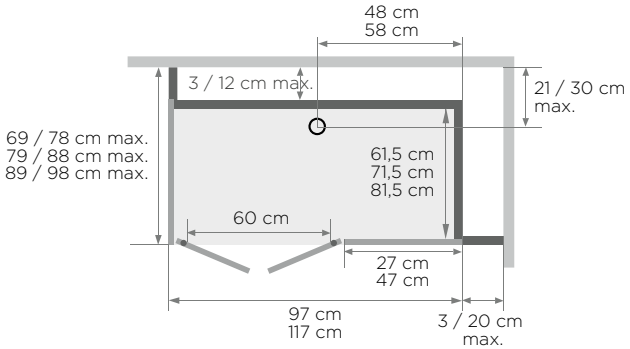

Modèle ouvert

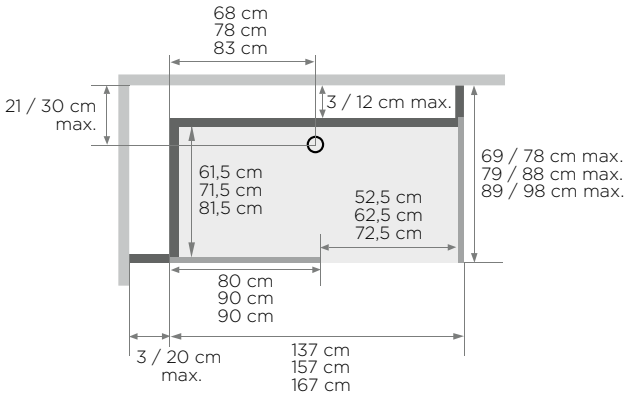

Porte coulissante

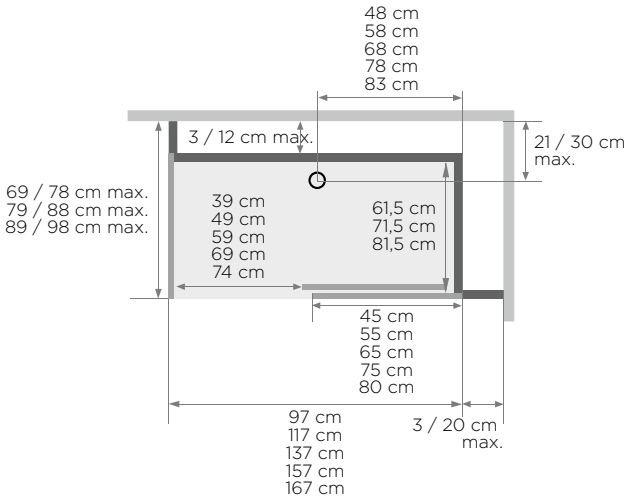

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)

ROYAL : Modèle mi-haut

Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur une des parois mi-hautes. Seconde poignée de maintien à visser au mur

Kinemagic Royal : modèle en niche mi-haut - version avec thermostat - porte coulissante - verre avec partie centrale mate

Kinemagic Royal : modèle d'angle mi-haut - version avec mitigeur mécanique - 2 portes battantes

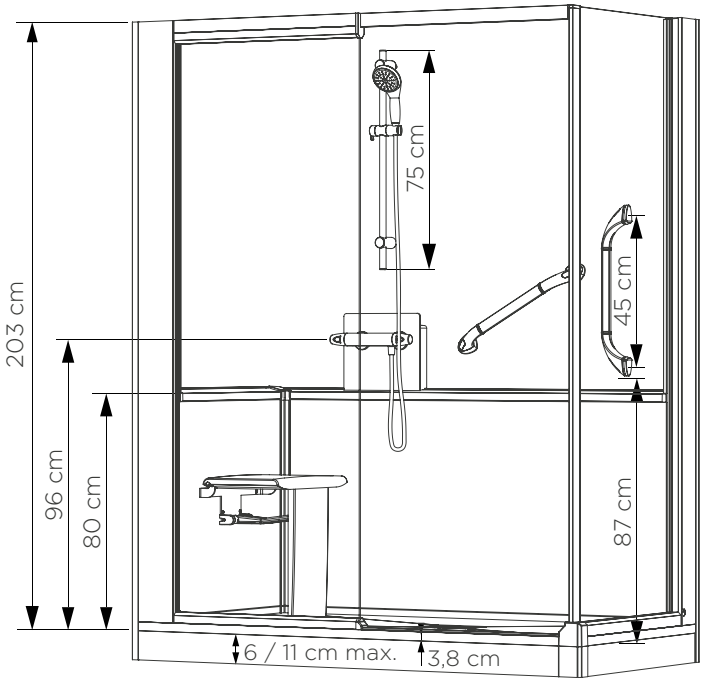

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3–8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) : 30 x 7 x 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 x 33 x 50 cm

Modèle en niche, mi-haut
Installation au choix : à gauche ou à droite

2 portes battantes

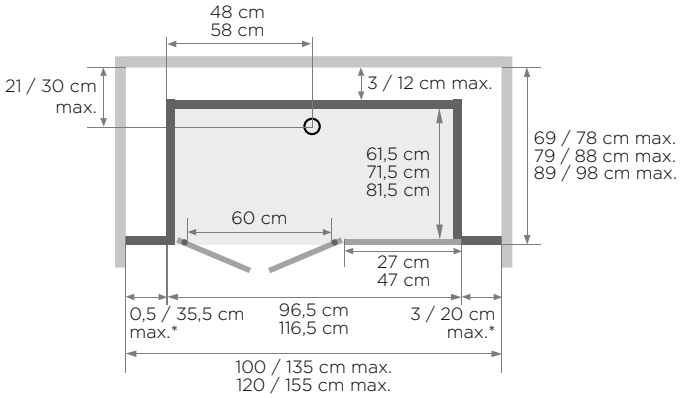

Modèle ouvert

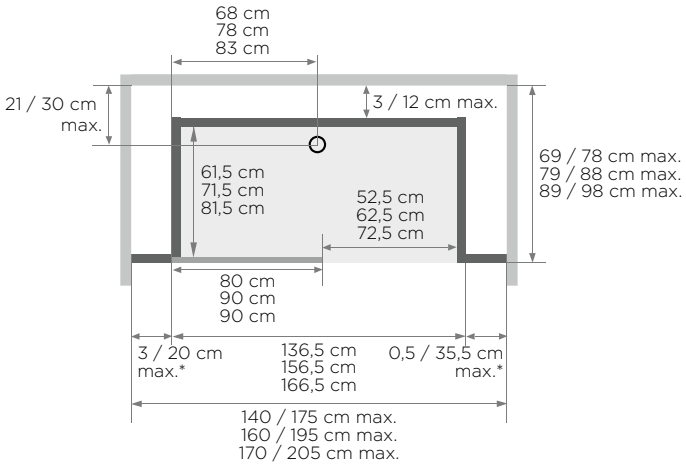

Porte coulissante

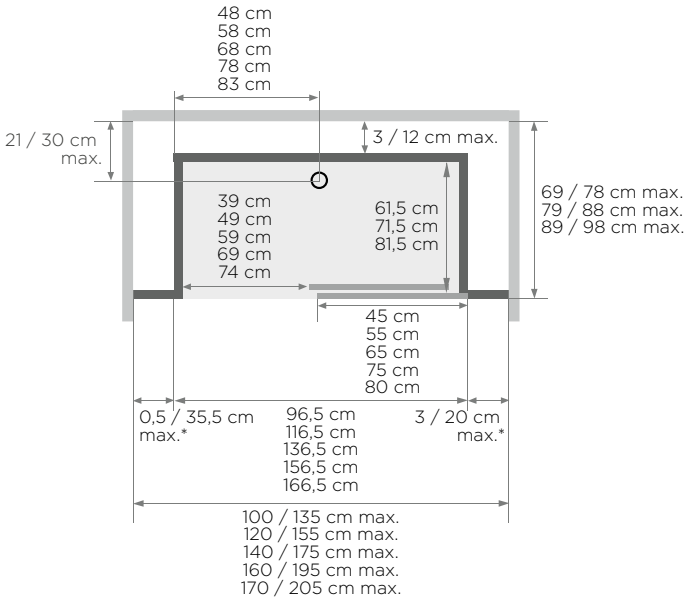

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Modèle d'angle, mi-haut
Installation au choix : à gauche ou à droite

2 portes battantes

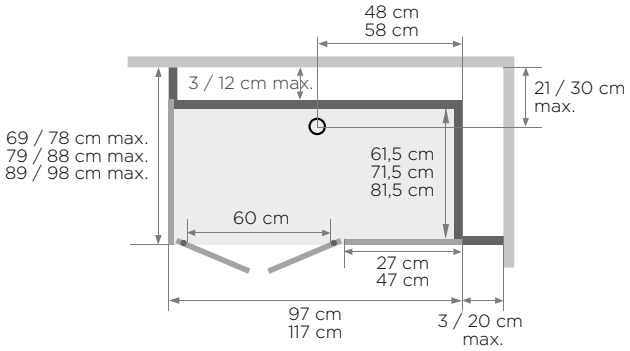

Modèle ouvert

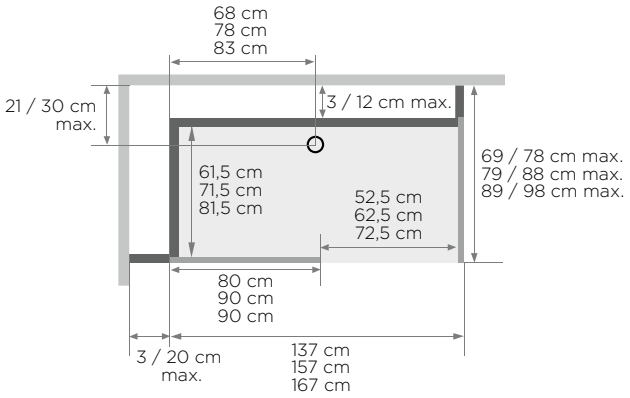

Porte coulissante

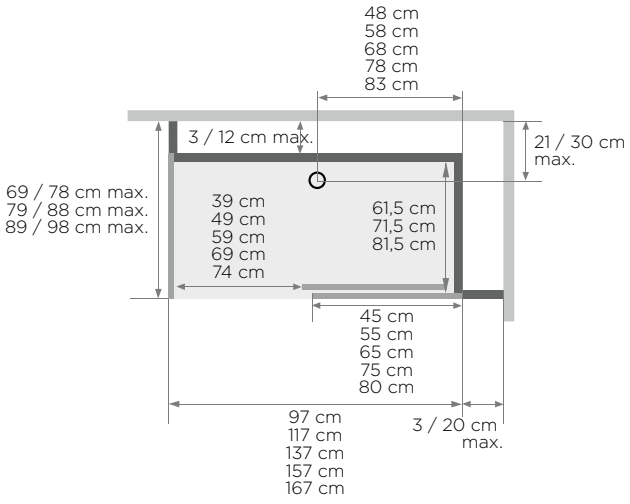

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)

ROYAL : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche

Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN2GSP	KT1007NHPDB2GSY
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2GSN	KT1008NHPDB2GSW
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN2GSL	KT1009NHPDB2GSU
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN2GSL	KT1207NHPDB2GSU
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2GSJ	KT1208NHPDB2GSS
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN2GSH	KT1209NHPDB2GSQ
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2GSU	KT1407NHCDB2GS3	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2GSS	KT1408NHCDB2GS1		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2GSQ	KT1409NHCDB2GSZ		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2GSQ	KT1607NHCDB2GSZ		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2GSO	KT1608NHCDB2GSX		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2GSM	KT1609NHCDB2GSV		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2GSO	KT1707NHCDB2GSX		
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2GSM	KT1708NHCDB2GSV		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2GSK	KT1709NHCDB2GST		

Modèle d'angle

	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN2GS2	KT1007AHPDB2GSB
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2GS0	KT1008AHPDB2GS9
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN2GSY	KT1009AHPDB2GS7
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN2GSY	KT1207AHPDB2GS7
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2GSW	KT1208AHPDB2GS5
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2GSU	KT1209AHPDB2GS3
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2GS7	KT1407AHCDB2GSG	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2GS5	KT1408AHCDB2GSE		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2GS3	KT1409AHCDB2GSC		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2GS3	KT1607AHCDB2GSC		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2GS1	KT1608AHCDB2GSA		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2GSZ	KT1609AHCDB2GS8		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2GS1	KT1707AHCDB2GSA		
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2GSZ	KT1708AHCDB2GS8		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2GSX	KT1709AHCDB2GS6		

Thermostat

Modèle en niche

Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN3GSN	KT1007NHPDB3GSW
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3GSL	KT1008NHPDB3GSU
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN3GSJ	KT1009NHPDB3GSS
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN3GSJ	KT1207NHPDB3GSS
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3GSH	KT1208NHPDB3GSQ
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3GSF	KT1209NHPDB3GSO
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3GSS	KT1407NHCDB3GS1	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3GSQ	KT1408NHCDB3GSZ		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3GSO	KT1409NHCDB3GSX		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3GSO	KT1607NHCDB3GSX		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3GSM	KT1608NHCDB3GSV		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3GSK	KT1609NHCDB3GST		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3GSM	KT1707NHCDB3GSV		
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3GSK	KT1708NHCDB3GST		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3GSI	KT1709NHCDB3GSR		

Modèle d'angle

	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN3GS0	KT1007AHPDB3GS9
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3GSY	KT1008AHPDB3GS7
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN3GSW	KT1009AHPDB3GS5
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN3GSW	KT1207AHPDB3GS5
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3GSU	KT1208AHPDB3GS3
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3GSS	KT1209AHPDB3GS1
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3GS5	KT1407AHCDB3GSE	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3GS3	KT1408AHCDB3GSC		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3GS1	KT1409AHCDB3GSA		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3GS1	KT1607AHCDB3GSA		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3GSZ	KT1608AHCDB3GS8		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3GSX	KT1609AHCDB3GS6		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3GSZ	KT1707AHCDB3GS8		
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3GSX	KT1708AHCDB3GS6		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3GSV	KT1709AHCDB3GS4		

ROYAL : Modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche

Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN2GSE	KT1007NMPDB2GSN
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2GSC	KT1008NMPDB2GSL
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN2GSA	KT1009NMPDB2GSJ
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN2GSA	KT1207NMPDB2GSJ
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2GS8	KT1208NMPDB2GSH
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN2GS6	KT1209NMPDB2GSF
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2GSJ	KT1407NMCDB2GSS	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2GSH	KT1408NMCDB2GSQ		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2GSF	KT1409NMCDB2GSO		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2GSF	KT1607NMCDB2GSO		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2GSD	KT1608NMCDB2GSM		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2GSB	KT1609NMCDB2GSK		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2GSD	KT1707NMCDB2GSM		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2GSB	KT1708NMCDB2GSK		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2GS9	KT1709NMCDB2GSI		

Modèle d'angle

	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande		KT1007AMPTN2GSR	KT1007AMPDB2GS0
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2GSP	KT1008AMPDB2GSY
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN2GSN	KT1009AMPDB2GSW
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN2GSN	KT1207AMPDB2GSW
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2GSL	KT1208AMPDB2GSU
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN2GSJ	KT1209AMPDB2GSS
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2GSW	KT1407AMCDB2GS5	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2GSU	KT1408AMCDB2GS3		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2GSS	KT1409AMCDB2GS1		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2GSS	KT1607AMCDB2GS1		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2GSQ	KT1608AMCDB2GSZ		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2GSO	KT1609AMCDB2GSX		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2GSQ	KT1707AMCDB2GSZ		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2GSO	KT1708AMCDB2GSX		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2GSM	KT1709AMCDB2GSV		

Thermostat

Modèle en niche

Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN3GSC	KT1007NMPDB3GSL
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3GSA	KT1008NMPDB3GSJ
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN3GS8	KT1009NMPDB3GSH
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN3GS8	KT1207NMPDB3GSH
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3GS6	KT1208NMPDB3GSF
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3GS4	KT1209NMPDB3GSD
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3GSH	KT1407NMCDB3GSQ	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3GSF	KT1408NMCDB3GSO		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3GSD	KT1409NMCDB3GSM		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3GSD	KT1607NMCDB3GSM		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3GSB	KT1608NMCDB3GSK		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3GS9	KT1609NMCDB3GSI		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3GSB	KT1707NMCDB3GSK		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3GS9	KT1708NMCDB3GSI		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3GS7	KT1709NMCDB3GSG		

Modèle d'angle

	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN3GSP	KT1007AMPDB3GSY
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3GSN	KT1008AMPDB3GSW
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN3GSL	KT1009AMPDB3GSU
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN3GSL	KT1207AMPDB3GSU
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3GSJ	KT1208AMPDB3GSS
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3GSH	KT1209AMPDB3GSQ
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3GSU	KT1407AMCDB3GS3	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3GSS	KT1408AMCDB3GS1		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3GSQ	KT1409AMCDB3GSZ		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3GSQ	KT1607AMCDB3GSZ		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3GSO	KT1608AMCDB3GSX		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3GSM	KT1609AMCDB3GSV		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3GSO	KT1707AMCDB3GSX		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3GSM	KT1708AMCDB3GSV		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3GSK	KT1709AMCDB3GST		

ROYAL : Modèle mi-haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche

Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NBPTN2GS1	KT1007NBPDB2GSA
100/135 x 79/88			KT1008NBPTN2GSZ	KT1008NBPDB2GS8
100/135 x 89/98			KT1009NBPTN2GSX	KT1009NBPDB2GS6
120/155 x 69/78			KT1207NBPTN2GSX	KT1207NBPDB2GS6
120/155 x 79/88			KT1208NBPTN2GSV	KT1208NBPDB2GS4
120/155 x 89/98			KT1209NBPTN2GST	KT1209NBPDB2GS2
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN2GS6	KT1407NBCDB2GSF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN2GS4	KT1408NBCDB2GSD		
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN2GS2	KT1409NBCDB2GSB		
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN2GS2	KT1607NBCDB2GSB		
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN2GS0	KT1608NBCDB2GS9		
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN2GSY	KT1609NBCDB2GS7		
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN2GS0	KT1707NBCDB2GS9		
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN2GSY	KT1708NBCDB2GS7		
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN2GSW	KT1709NBCDB2GS5		

Modèle d'angle

	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007ABPTN2GSE	KT1007ABPDB2GSN
100/117 x 79/88			KT1008ABPTN2GSC	KT1008ABPDB2GSL
100/117 x 89/98			KT1009ABPTN2GSA	KT1009ABPDB2GSJ
120/137 x 69/78			KT1207ABPTN2GSA	KT1207ABPDB2GSJ
120/137 x 79/88			KT1208ABPTN2GS8	KT1208ABPDB2GSH
120/137 x 89/98			KT1209ABPTN2GS6	KT1209ABPDB2GSF
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN2GSJ	KT1407ABCDB2GSS	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN2GSH	KT1408ABCDB2GSQ		
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN2GSF	KT1409ABCDB2GSO		
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN2GSF	KT1607ABCDB2GSO		
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN2GSD	KT1608ABCDB2GSM		
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN2GSB	KT1609ABCDB2GSK		
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN2GSD	KT1707ABCDB2GSM		
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN2GSB	KT1708ABCDB2GSK		
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN2GS9	KT1709ABCDB2GSI		

Thermostat

Modèle en niche

Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NBPTN3GSZ	KT1007NBPDB3GS8
100/135 x 79/88			KT1008NBPTN3GSX	KT1008NBPDB3GS6
100/135 x 89/98			KT1009NBPTN3GSV	KT1009NBPDB3GS4
120/155 x 69/78			KT1207NBPTN3GSV	KT1207NBPDB3GS4
120/155 x 79/88			KT1208NBPTN3GST	KT1208NBPDB3GS2
120/155 x 89/98			KT1209NBPTN3GSR	KT1209NBPDB3GS0
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN3GS4	KT1407NBCDB3GSD	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN3GS2	KT1408NBCDB3GSB		
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN3GS0	KT1409NBCDB3GS9		
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN3GS0	KT1607NBCDB3GS9		
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN3GSY	KT1608NBCDB3GS7		
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN3GSW	KT1609NBCDB3GS5		
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN3GSY	KT1707NBCDB3GS7		
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN3GSW	KT1708NBCDB3GS5		
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN3GSU	KT1709NBCDB3GS3		

Modèle d'angle

	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007ABPTN3GSC	KT1007ABPDB3GSL
100/117 x 79/88			KT1008ABPTN3GSA	KT1008ABPDB3GSJ
100/117 x 89/98			KT1009ABPTN3GS8	KT1009ABPDB3GSH
120/137 x 69/78			KT1207ABPTN3GS8	KT1207ABPDB3GSH
120/137 x 79/88			KT1208ABPTN3GS6	KT1208ABPDB3GSF
120/137 x 89/98			KT1209ABPTN3GS4	KT1209ABPDB3GSD
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN3GSH	KT1407ABCDB3GSQ	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN3GSF	KT1408ABCDB3GSO		
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN3GSD	KT1409ABCDB3GSM		
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN3GSD	KT1607ABCDB3GSM		
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN3GSB	KT1608ABCDB3GSK		
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN3GS9	KT1609ABCDB3GSI		
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN3GSB	KT1707ABCDB3GSK		
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN3GS9	KT1708ABCDB3GSI		
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN3GS7	KT1709ABCDB3GSG		

Options KINEMAGIC ROYAL

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.) Saillie : max. 30 cm*

KINRAIL01

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche

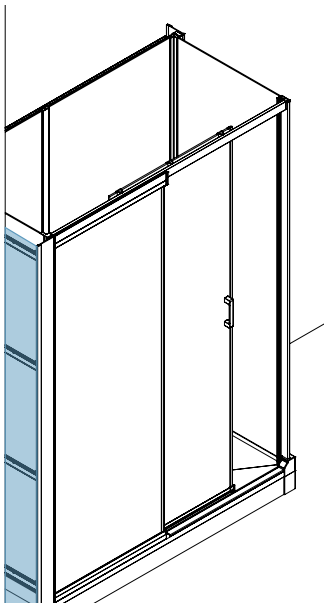

Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAIL02

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

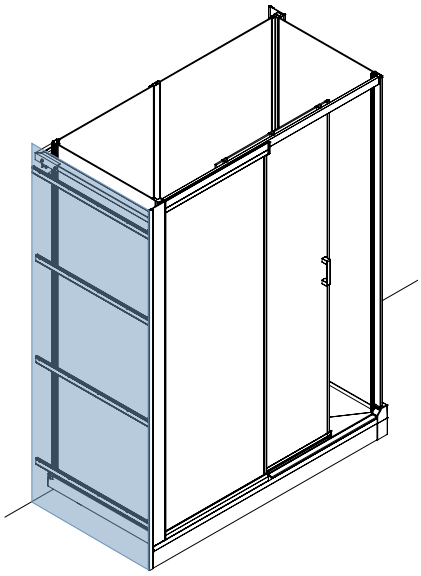

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)

KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)

KINCACHE06

*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

En combinaison avec un robinet de douche de marque Hansgrohe (mitigeur thermostatique, douchette à main avec buses réglables et douche-pluie)

KINZENI01

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)

KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)

KINBARRE08

Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition

REHAUSSE23

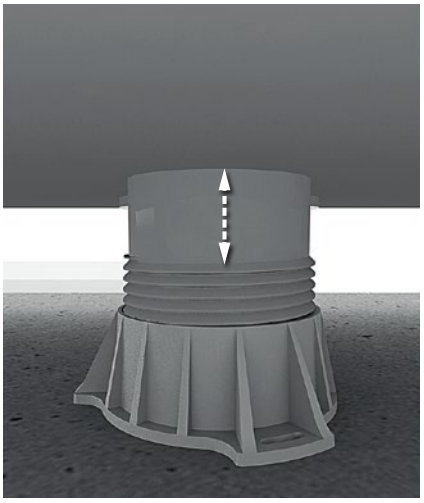

Possibilités de montage

KINEMAGIC ROYAL+

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Modèle					
							Haut	**Haut**	**Mixte**	**Mixte**	**Mi-haut**	**Mi-haut**
							Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert									
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC ROYAL

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Modèle					
							Haut	**Haut**	**Mixte**	**Mixte**	**Mi-haut**	**Mi-haut**
							Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert									
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				

Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite

Possibilités de montage

KINEMAGIC DESIGN

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Modèle					
						Haut Angle	**Haut** Niche	**Mixte** Angle	**Mixte** Niche	**Mi-haut** Angle	**Mi-haut** Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert								
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long					✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège*	Modèle	
							Hauteur Angle	**Hauteur** Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert					
120 x 70/80/90	-	✓		50 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
120 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
120 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
140 x 70/80/90	-	✓		60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
140 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
140 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
160 x 70/80/90	-	✓		70 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
160 x 70/80/90	-		✓	61 cm	Côté long	Face avant		✓
160 x 70/80/90	-		✓	>61 cm	Côté long	Face avant	✓	
180 x 70/80/90	-	✓		80 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
180 x 70/80/90	-		✓	72 cm	Côté long	Face avant		✓
180 x 70/80/90	-		✓	>72 cm	Côté long	Face avant	✓	

* Siège rabattable disponible en option
Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

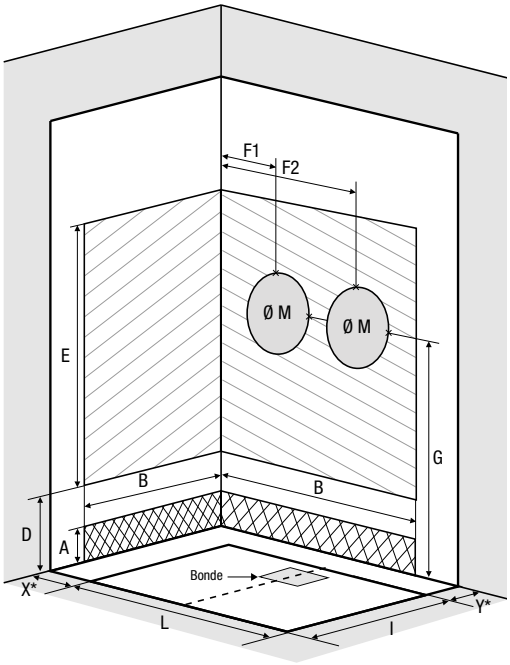

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Kinemagic Design

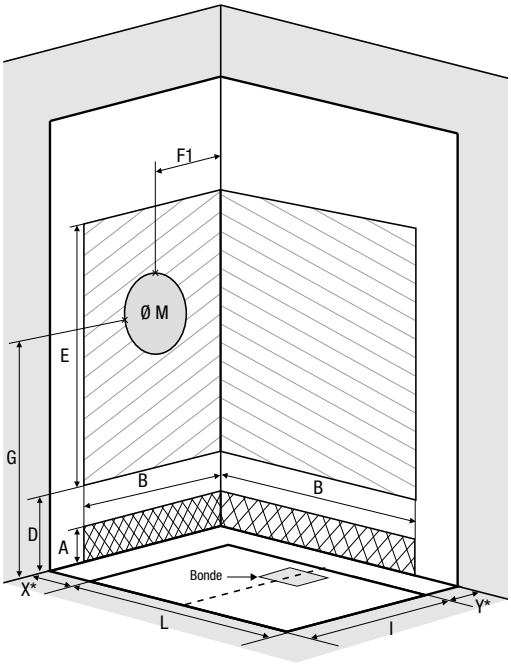

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

	Largeur			Longueur				
Dimensions en cm	**70**	**80**	**90**	**100**	**120**	**140**	**160**	**170**
Dimensions du bac de douche	l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	180			180				
Position du mitigeur	37+Y			37+X				
				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	Ø 30			Ø 30				

Avant l’installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mixte

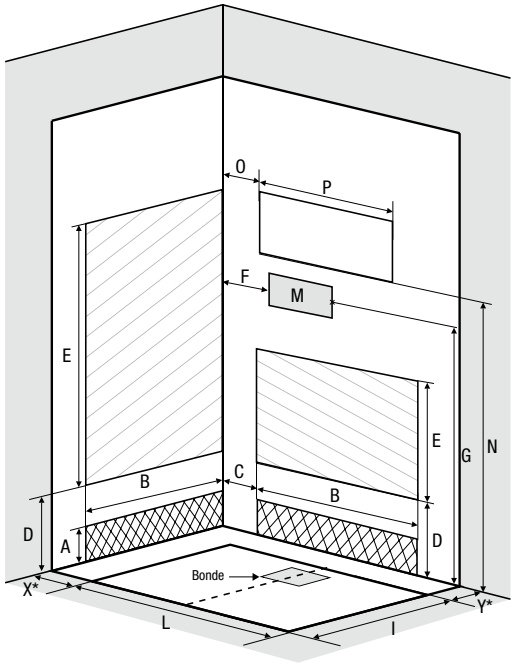

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

		Largeur			Longueur				
Dimensions en cm		**70**	**80**	**90**	**100**	**120**	**140**	**160**	**170**
Dimensions du bac de douche		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l’évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l’évacuation (bac de douche à l’italienne)		-3			-3				
Hauteur de la zone d’évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d’évacuation (bac de douche à l’italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d’évacuation / Largeur de la zone d’arrivée d’eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d’évacuation / Position de la zone d’arrivée d’eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l’arrivée d’eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l’arrivée d’eau (bac de douche à l’italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d’arrivée d’eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu’au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu’au milieu du mitigeur (bac de douche à l’italienne)		96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu’à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu’à la découpe (bac de douche à l’italienne)		106			106				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mi-haut

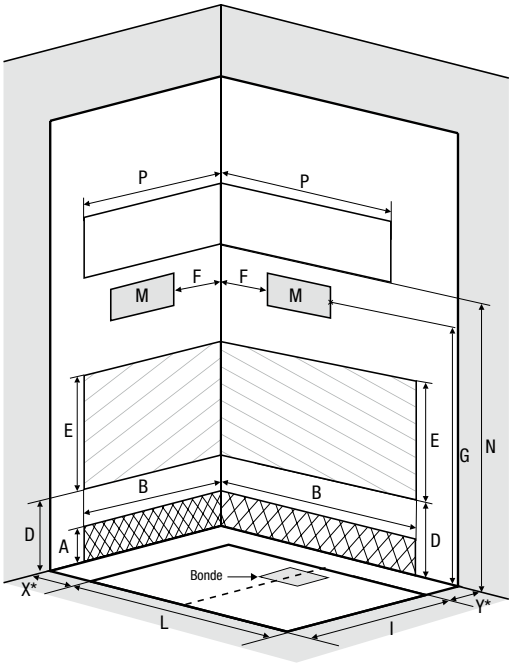

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

		Largeur			Longueur				
Dimensions en cm		**70**	**80**	**90**	**100**	**120**	**140**	**160**	**170**
Dimensions du bac de douche		l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-3			-3				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Position du mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		106			106				
Largeur de la découpe	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

Avant l’installation

KINEMAGIC DESIGN : Modèle mixte

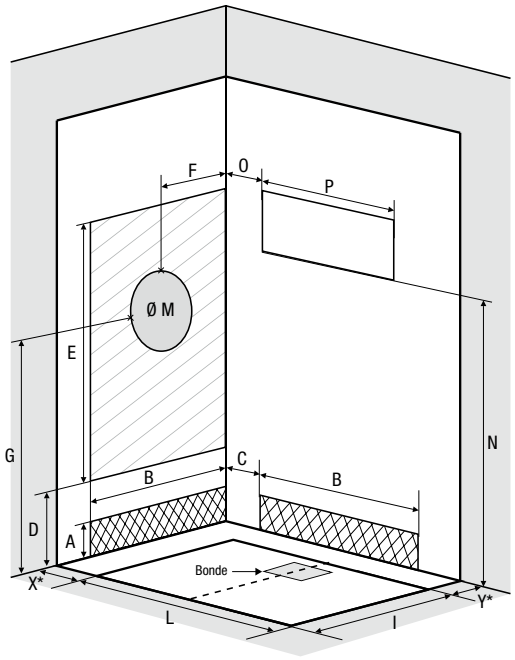

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

		Largeur			Longueur				
Dimensions en cm		**70**	**80**	**90**	**100**	**120**	**140**	**160**	**170**
Dimensions du bac de douche		l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l’évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l’évacuation (bac de douche à l’italienne)		-3			-3				
Hauteur de la zone d’évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d’évacuation (bac de douche à l’italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d’évacuation / Largeur de la zone d’arrivée d’eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d’évacuation / Position de la zone d’arrivée d’eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l’arrivée d’eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l’arrivée d’eau (bac de douche à l’italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d’arrivée d’eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur jusqu’au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur jusqu’au milieu du mitigeur (bac de douche à l’italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur jusqu’à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur jusqu’à la découpe (bac de douche à l’italienne)		81			81				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).
Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.

Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm.
Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.

Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.

GROHE

GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.

Nouveautés pour un montage optimisé

Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts

Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.





Montage simplifié

- Système de montage totalement revisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.

- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.

- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.





KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série

GROHE

GROHE

Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

Modèles : haut, mixte

KALYPSO

La douche qui s'adapte – de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquant sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux composites d'aluminium
- Disponible avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique – Pour un accès aisé et sûr à la douche

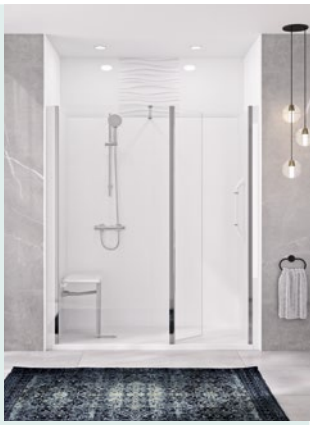

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- Siège rabattable avec mécanisme amorti (charge de max. 150 kg)
- Poignée de maintien à visser

Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.