

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

▪ **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables** : 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égéisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps** : montage des parois sans vis.

4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :



Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

* Pas pour Kinemagic Kalypso

** Uniquement pour les modèles hauts

ROYAL+

Une douche complète pour les attentes les plus élevées

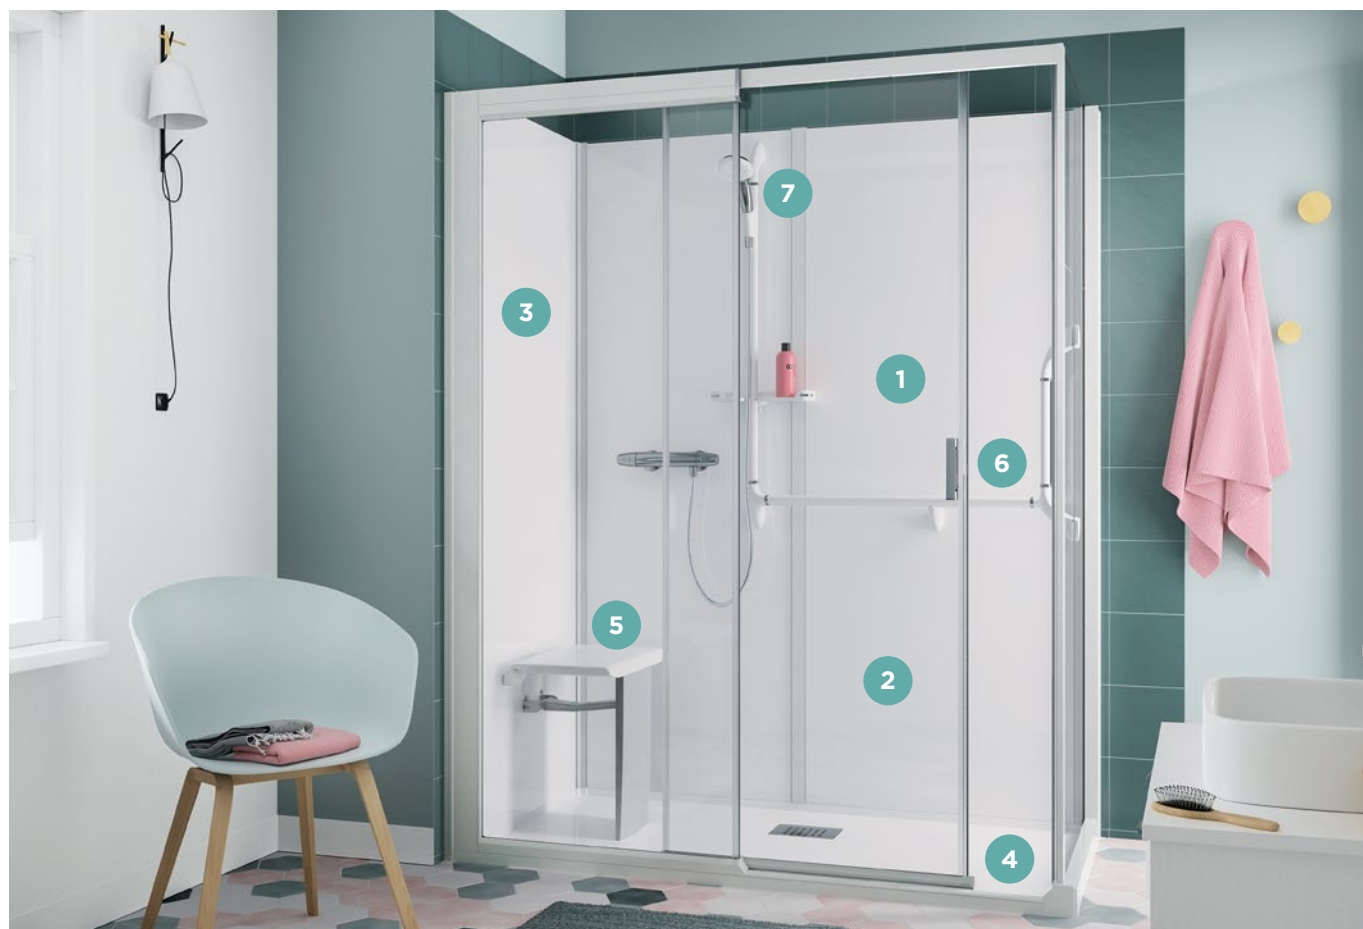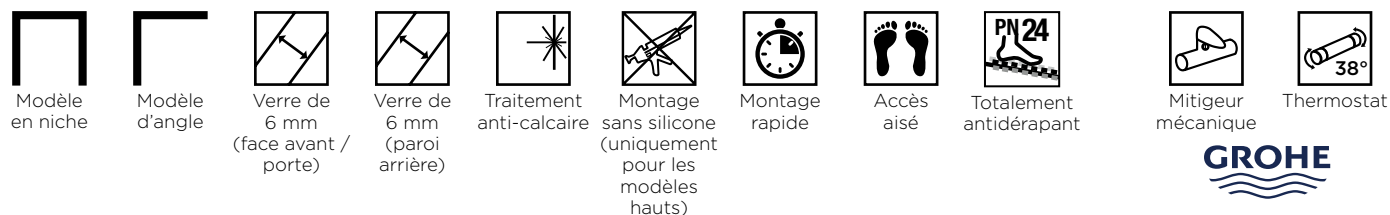

- 1 Porte coulissante moderne pour une utilisation optimale de l'espace
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière vitrées hautes, mi-hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec finition antidérapante pour des douches sûres et confortables
- 5 Siège de douche rabattable pour des soins corporels sûrs et confortables
- 6 Main courante ergonomique et poignée de maintien pour une sécurité maximale
- 7 Mitigeur avec douchette à main magnétique* facilement réglable de marque GROHE et tablette

Info ! Accessoires en option (voir pg. 227)

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle haut - encastrement partiel - thermostat

ROYAL+ : Modèle haut


Avec main courante ergonomique et poignée de maintien pour une sécurité maximale



Kinemagic Royal+ : modèle en niche haut - encastrement partiel - mitigeur



Kinemagic Royal+ : modèle en niche haut - encastrement partiel - thermostat

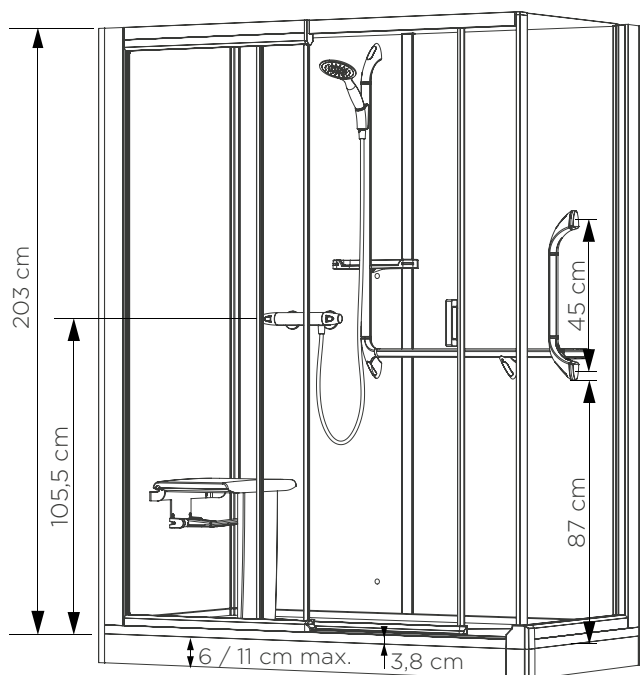


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) :
45 x 33 x 50 cm

Douche en niche haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

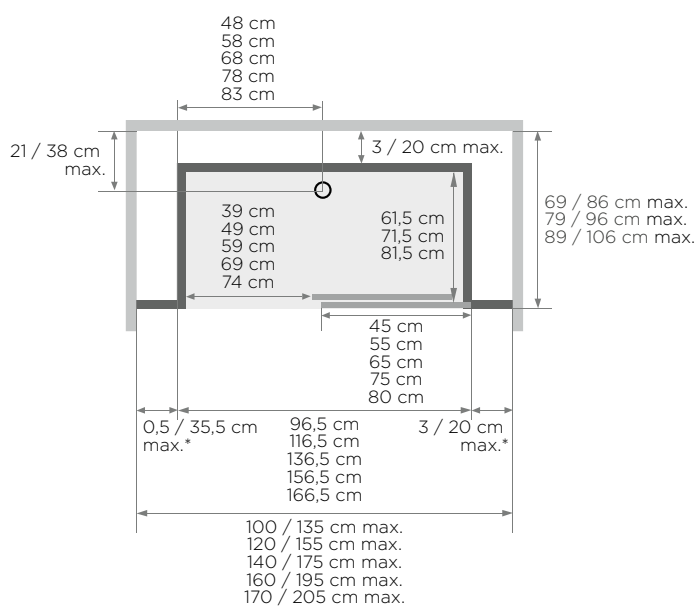


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche =
sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Douche d'angle haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

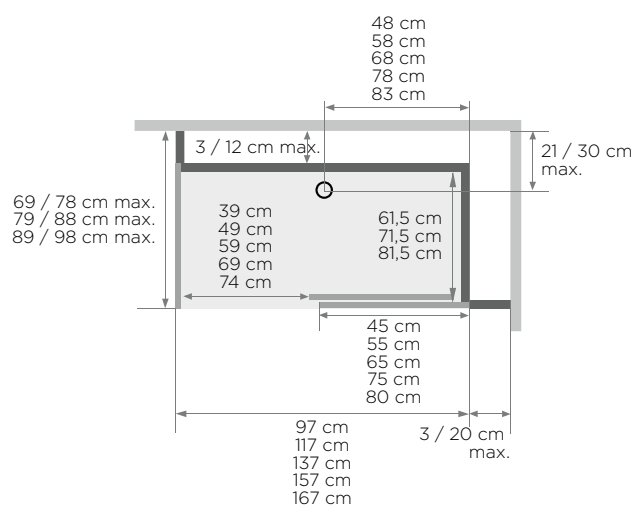

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche =
sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : Modèle mixte


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée à fixer sur la paroi mi-haute



Kinemagic Royal+ : modèle en niche mixte - encastrement partiel - thermostat



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mixte - encastrement partiel - mitigeur mécanique - verre avec partie centrale mate

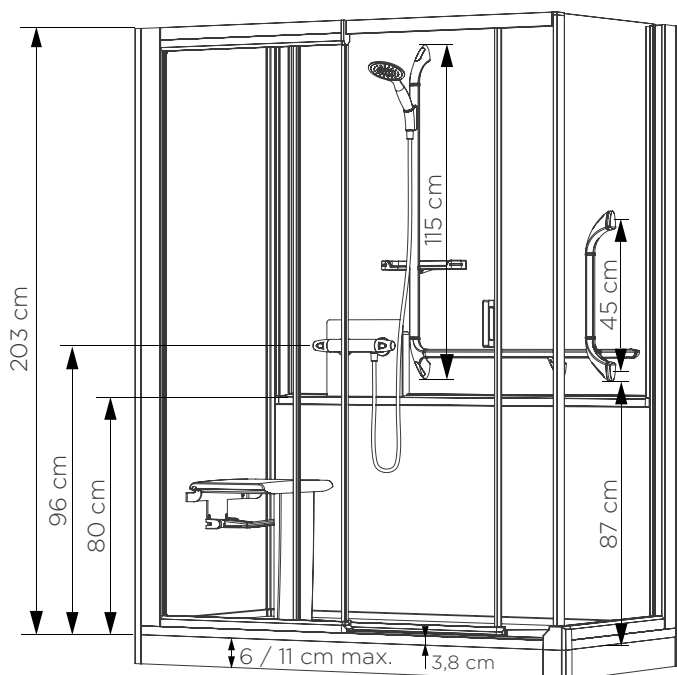


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) :
30 x 7 x 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) :
45 x 33 x 50 cm

Douche en niche mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

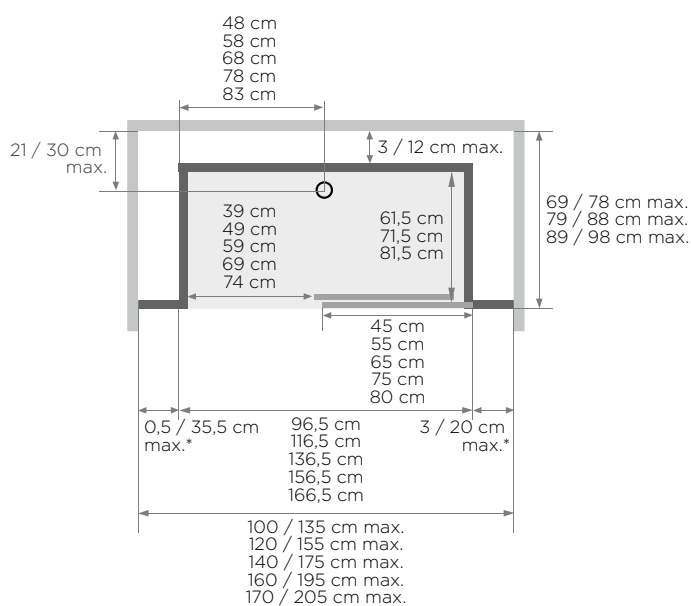


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche =
sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Douche d'angle mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

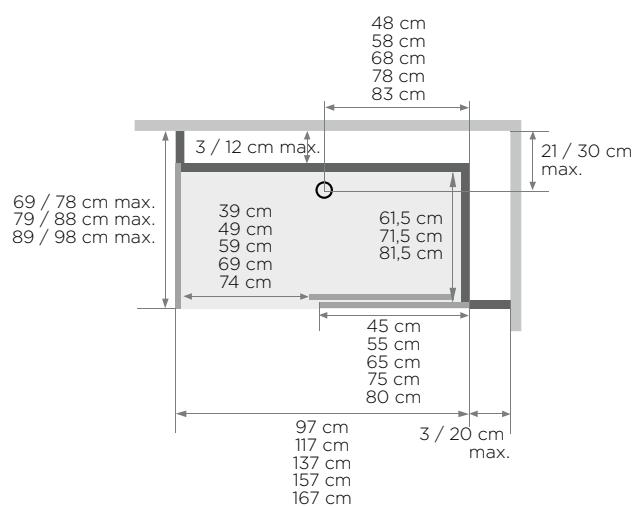

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche =
sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : Modèle mi-haut


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée à fixer sur la paroi mi-haute



Kinemagic Royal+ : modèle en niche mi-haut - sans encastrement - mitigeur mécanique



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mi-haut - encastrement partiel - thermostat

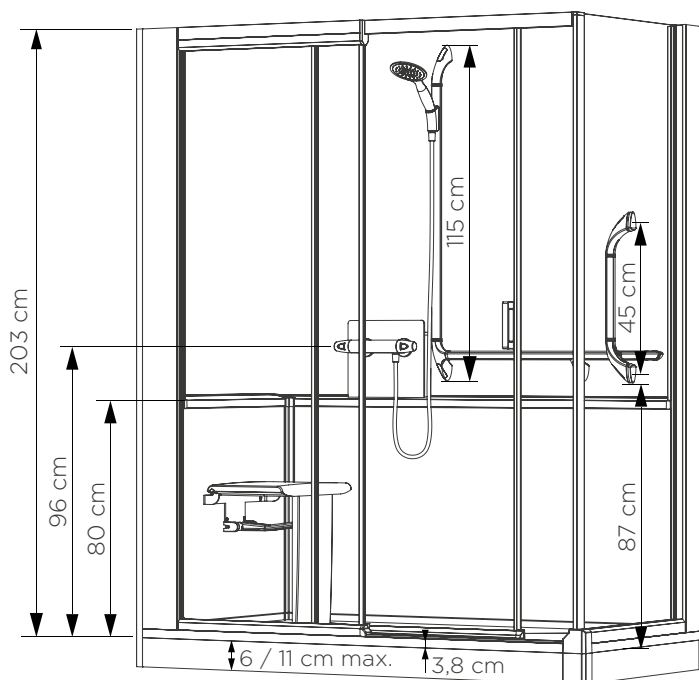


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) :
30 x 7 x 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) :
45 x 33 x 50 cm

Douche en niche mi-haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

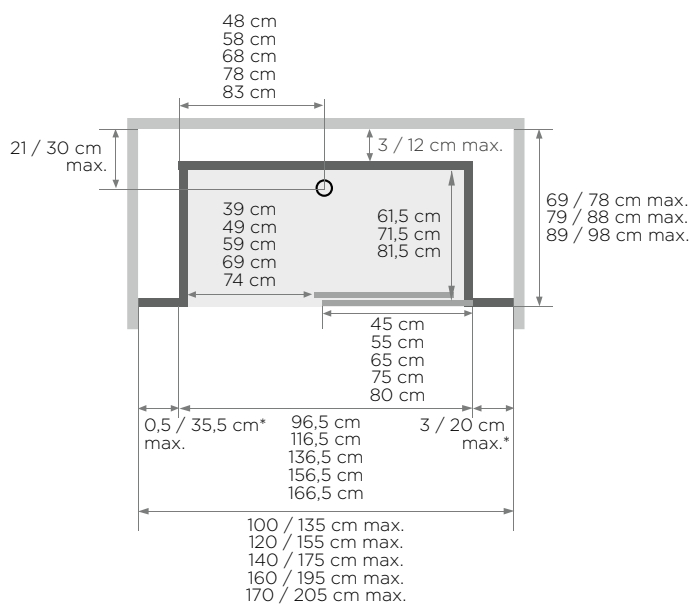


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche =
sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Douche d'angle mi-haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

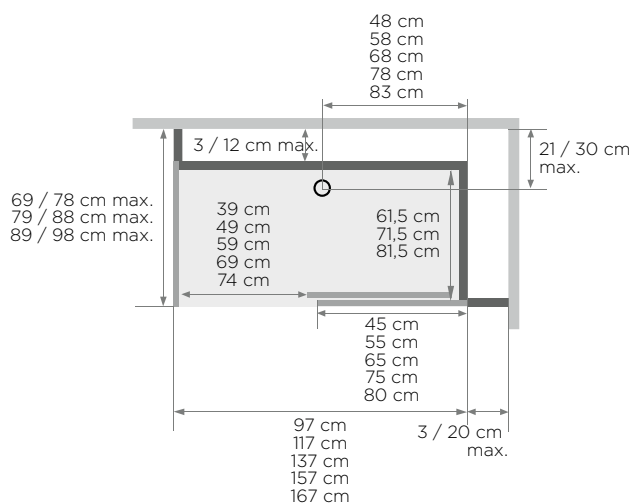

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche =
sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	KF1007NHCTN2GSP1	KF1007NHCDDB2GSPN
100/135 x 79/96	KF1008NHCTN2GSPH	KF1008NHCDDB2GSPM
100/135 x 89/106	KF1009NHCTN2GSPG	KF1009NHCDDB2GSPN
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN2GSPG	KF1207NHCDDB2GSPN
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN2GSPF	KF1208NHCDDB2GSPK
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN2GSPE	KF1209NHCDDB2GSPJ
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN2GSPE	KF1407NHCDDB2GSPJ
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN2GSPD	KF1408NHCDDB2GSP1
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN2GSPC	KF1409NHCDDB2GSPH
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN2GSPC	KF1607NHCDDB2GSPH
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN2GSPB	KF1608NHCDDB2GSPG
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN2GSPA	KF1609NHCDDB2GSPF
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN2GSPB	KF1707NHCDDB2GSPG
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN2GSPA	KF1708NHCDDB2GSPF
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN2GSP9	KF1709NHCDDB2GSPE
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	KF1007AHCTN2GSP9	KF1007AHCDDB2GSPE
100/117 x 79/96	KF1008AHCTN2GSP8	KF1008AHCDDB2GSPD
100/117 x 89/106	KF1009AHCTN2GSP7	KF1009AHCDDB2GSPC
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN2GSP7	KF1207AHCDDB2GSPC
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN2GSP6	KF1208AHCDDB2GSPB
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN2GSP5	KF1209AHCDDB2GSPA
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN2GSP5	KF1407AHCDDB2GSPA
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN2GSP4	KF1408AHCDDB2GSP9
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN2GSP3	KF1409AHCDDB2GSP8
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN2GSP3	KF1607AHCDDB2GSP8
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN2GSP2	KF1608AHCDDB2GSP7
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN2GSP1	KF1609AHCDDB2GSP6
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN2GSP2	KF1707AHCDDB2GSP7
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN2GSP1	KF1708AHCDDB2GSP6
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN2GSP0	KF1709AHCDDB2GSP5

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	KF1007NHCTN3GSPH	KF1007NHCDDB3GSPM
100/135 x 79/96	KF1008NHCTN3GSPG	KF1008NHCDDB3GSPN
100/135 x 89/106	KF1009NHCTN3GSPF	KF1009NHCDDB3GSPK
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN3GSPF	KF1207NHCDDB3GSPK
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN3GSPE	KF1208NHCDDB3GSPJ
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN3GSPD	KF1209NHCDDB3GSP1
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN3GSPD	KF1407NHCDDB3GSP1
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN3GSPC	KF1408NHCDDB3GSPH
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN3GSPB	KF1409NHCDDB3GSPG
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN3GSPB	KF1607NHCDDB3GSPG
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN3GSPA	KF1608NHCDDB3GSPF
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN3GSP9	KF1609NHCDDB3GSPE
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN3GSPA	KF1707NHCDDB3GSPF
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN3GSP9	KF1708NHCDDB3GSPE
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN3GSP8	KF1709NHCDDB3GSPD
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	KF1007AHCTN3GSP8	KF1007AHCDDB3GSPD
100/117 x 79/96	KF1008AHCTN3GSP7	KF1008AHCDDB3GSPC
100/117 x 89/106	KF1009AHCTN3GSP6	KF1009AHCDDB3GSPB
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN3GSP6	KF1207AHCDDB3GSPB
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN3GSP5	KF1208AHCDDB3GSPA
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN3GSP4	KF1209AHCDDB3GSP9
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN3GSP4	KF1407AHCDDB3GSP9
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN3GSP3	KF1408AHCDDB3GSP8
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN3GSP2	KF1409AHCDDB3GSP7
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN3GSP2	KF1607AHCDDB3GSP7
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN3GSP1	KF1608AHCDDB3GSP6
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN3GSP0	KF1609AHCDDB3GSP5
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN3GSP1	KF1707AHCDDB3GSP6
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN3GSP0	KF1708AHCDDB3GSP5
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN3GSPZ	KF1709AHCDDB3GSP4

Modèle d'angle



ROYAL+ : Modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KF1007NMCTN2GSPD	KF1007NMCDDB2GSP1
100/135 x 79/88	KF1008NMCTN2GSPC	KF1008NMCDDB2GSPH
100/135 x 89/98	KF1009NMCTN2GSPB	KF1009NMCDDB2GSPG
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN2GSPB	KF1207NMCDDB2GSPG
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN2GSPA	KF1208NMCDDB2GSPF
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN2GSP9	KF1209NMCDDB2GSPE
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN2GSP9	KF1407NMCDDB2GSPE
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN2GSP8	KF1408NMCDDB2GSPD
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN2GSP7	KF1409NMCDDB2GSPC
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN2GSP7	KF1607NMCDDB2GSPC
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN2GSP6	KF1608NMCDDB2GSPB
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN2GSP5	KF1609NMCDDB2GSPA
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN2GSP6	KF1707NMCDDB2GSPB
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN2GSP5	KF1708NMCDDB2GSPA
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN2GSP4	KF1709NMCDDB2GSP9
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KF1007AMCTN2GSP4	KF1007AMCDB2GSP9
100/117 x 79/88	KF1008AMCTN2GSP3	KF1008AMCDB2GSP8
100/117 x 89/98	KF1009AMCTN2GSP2	KF1009AMCDB2GSP7
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN2GSP2	KF1207AMCDB2GSP7
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN2GSP1	KF1208AMCDB2GSP6
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN2GSP0	KF1209AMCDB2GSP5
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN2GSP0	KF1407AMCDB2GSP5
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN2GSPZ	KF1408AMCDB2GSP4
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN2GSPY	KF1409AMCDB2GSP3
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN2GSPY	KF1607AMCDB2GSP3
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN2GSPX	KF1608AMCDB2GSP2
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN2GSPW	KF1609AMCDB2GSP1
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN2GSPX	KF1707AMCDB2GSP2
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN2GSPW	KF1708AMCDB2GSP1
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN2GSPV	KF1709AMCDB2GSP0

Thermostat

Modèle en niche



Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KF1007NMCTN3GSPC	KF1007NMCDDB3GSPH
100/135 x 79/88	KF1008NMCTN3GSPB	KF1008NMCDDB3GSPG
100/135 x 89/98	KF1009NMCTN3GSPA	KF1009NMCDDB3GSPF
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN3GSPA	KF1207NMCDDB3GSPF
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN3GSP9	KF1208NMCDDB3GSPE
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN3GSP8	KF1209NMCDDB3GSPD
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN3GSP8	KF1407NMCDDB3GSPD
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN3GSP7	KF1408NMCDDB3GSPC
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN3GSP6	KF1409NMCDDB3GSPB
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN3GSP6	KF1607NMCDDB3GSPB
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN3GSP5	KF1608NMCDDB3GSPA
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN3GSP4	KF1609NMCDDB3GSP9
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN3GSP5	KF1707NMCDDB3GSPA
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN3GSP4	KF1708NMCDDB3GSP9
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN3GSP3	KF1709NMCDDB3GSP8
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KF1007AMCTN3GSP3	KF1007AMCDB3GSP8
100/117 x 79/88	KF1008AMCTN3GSP2	KF1008AMCDB3GSP7
100/117 x 89/98	KF1009AMCTN3GSP1	KF1009AMCDB3GSP6
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN3GSP1	KF1207AMCDB3GSP6
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN3GSP0	KF1208AMCDB3GSP5
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN3GSPZ	KF1209AMCDB3GSP4
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN3GSPZ	KF1407AMCDB3GSP4
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN3GSPY	KF1408AMCDB3GSP3
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN3GSPX	KF1409AMCDB3GSP2
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN3GSPX	KF1607AMCDB3GSP2
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN3GSPW	KF1608AMCDB3GSP1
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN3GSPV	KF1609AMCDB3GSP0
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN3GSPW	KF1707AMCDB3GSP1
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN3GSPV	KF1708AMCDB3GSP0
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN3GSPU	KF1709AMCDB3GSPZ

ROYAL+ : Modèle mi-haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KF1007NBCTN2GSPO	KF1007NBCDB2GSPT
100/135 x 79/88	KF1008NBCTN2GSPN	KF1008NBCDB2GSPS
100/135 x 89/98	KF1009NBCTN2GSPM	KF1009NBCDB2GSPR
120/155 x 69/78	KF1207NBCTN2GSPM	KF1207NBCDB2GSPR
120/155 x 79/88	KF1208NBCTN2GSPL	KF1208NBCDB2GSPQ
120/155 x 89/98	KF1209NBCTN2GSPK	KF1209NBCDB2GSPP
140/175 x 69/78	KF1407NBCTN2GSPK	KF1407NBCDB2GSPP
140/175 x 79/88	KF1408NBCTN2GSPJ	KF1408NBCDB2GSPO
140/175 x 89/98	KF1409NBCTN2GSPI	KF1409NBCDB2GSPN
160/195 x 69/78	KF1607NBCTN2GSPI	KF1607NBCDB2GSPN
160/195 x 79/88	KF1608NBCTN2GSPH	KF1608NBCDB2GSPM
160/195 x 89/98	KF1609NBCTN2GSPG	KF1609NBCDB2GSPL
170/205 x 69/78	KF1707NBCTN2GSPH	KF1707NBCDB2GSPM
170/205 x 79/88	KF1708NBCTN2GSPG	KF1708NBCDB2GSPL
170/205 x 89/98	KF1709NBCTN2GSPF	KF1709NBCDB2GSPK
Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KF1007ABCTN2GSPF	KF1007ABCTN2GSPK
100/117 x 79/88	KF1008ABCTN2GSPE	KF1008ABCTN2GSPJ
100/117 x 89/98	KF1009ABCTN2GSPD	KF1009ABCTN2GSPI
120/137 x 69/78	KF1207ABCTN2GSPD	KF1207ABCTN2GSPI
120/137 x 79/88	KF1208ABCTN2GSPC	KF1208ABCTN2GSPH
120/137 x 89/98	KF1209ABCTN2GSPB	KF1209ABCTN2GSPG
140/157 x 69/78	KF1407ABCTN2GSPB	KF1407ABCTN2GSPG
140/157 x 79/88	KF1408ABCTN2GSPA	KF1408ABCTN2GSPF
140/157 x 89/98	KF1409ABCTN2GSP9	KF1409ABCTN2GSPE
160/177 x 69/78	KF1607ABCTN2GSP9	KF1607ABCTN2GSPE
160/177 x 79/88	KF1608ABCTN2GSP8	KF1608ABCTN2GSPD
160/177 x 89/98	KF1609ABCTN2GSP7	KF1609ABCTN2GSPC
170/187 x 69/78	KF1707ABCTN2GSP8	KF1707ABCTN2GSPD
170/187 x 79/88	KF1708ABCTN2GSP7	KF1708ABCTN2GSPC
170/187 x 89/98	KF1709ABCTN2GSP6	KF1709ABCTN2GSPB

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KF1007NBCTN3GSPN	KF1007NBCDB3GSPS
100/135 x 79/88	KF1008NBCTN3GSPM	KF1008NBCDB3GSPR
100/135 x 89/98	KF1009NBCTN3GSPL	KF1009NBCDB3GSPQ
120/155 x 69/78	KF1207NBCTN3GSPL	KF1207NBCDB3GSPQ
120/155 x 79/88	KF1208NBCTN3GSPK	KF1208NBCDB3GSPP
120/155 x 89/98	KF1209NBCTN3GSPJ	KF1209NBCDB3GSPO
140/175 x 69/78	KF1407NBCTN3GSPJ	KF1407NBCDB3GSPO
140/175 x 79/88	KF1408NBCTN3GSPI	KF1408NBCDB3GSPN
140/175 x 89/98	KF1409NBCTN3GSPH	KF1409NBCDB3GSPM
160/195 x 69/78	KF1607NBCTN3GSPH	KF1607NBCDB3GSPM
160/195 x 79/88	KF1608NBCTN3GSPG	KF1608NBCDB3GSPK
160/195 x 89/98	KF1609NBCTN3GSPF	KF1609NBCDB3GSPK
170/205 x 69/78	KF1707NBCTN3GSPG	KF1707NBCDB3GSPL
170/205 x 79/88	KF1708NBCTN3GSPF	KF1708NBCDB3GSPK
170/205 x 89/98	KF1709NBCTN3GSPE	KF1709NBCDB3GSPJ
Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KF1007ABCTN3GSPE	KF1007ABCTN3GSPJ
100/117 x 79/88	KF1008ABCTN3GSPD	KF1008ABCTN3GSPI
100/117 x 89/98	KF1009ABCTN3GSPC	KF1009ABCTN3GSPH
120/137 x 69/78	KF1207ABCTN3GSPC	KF1207ABCTN3GSPH
120/137 x 79/88	KF1208ABCTN3GSPB	KF1208ABCTN3GSPG
120/137 x 89/98	KF1209ABCTN3GSPA	KF1209ABCTN3GSPF
140/157 x 69/78	KF1407ABCTN3GSPA	KF1407ABCTN3GSPF
140/157 x 79/88	KF1408ABCTN3GSP9	KF1408ABCTN3GSPE
140/157 x 89/98	KF1409ABCTN3GSP8	KF1409ABCTN3GSPD
160/177 x 69/78	KF1607ABCTN3GSP8	KF1607ABCTN3GSPD
160/177 x 79/88	KF1608ABCTN3GSP7	KF1608ABCTN3GSPC
160/177 x 89/98	KF1609ABCTN3GSP6	KF1609ABCTN3GSPB
170/187 x 69/78	KF1707ABCTN3GSP7	KF1707ABCTN3GSPC
170/187 x 79/88	KF1708ABCTN3GSP6	KF1708ABCTN3GSPB
170/187 x 89/98	KF1709ABCTN3GSP5	KF1709ABCTN3GSPA

Modèle d'angle



Options KINEMAGIC ROYAL+

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche



Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06

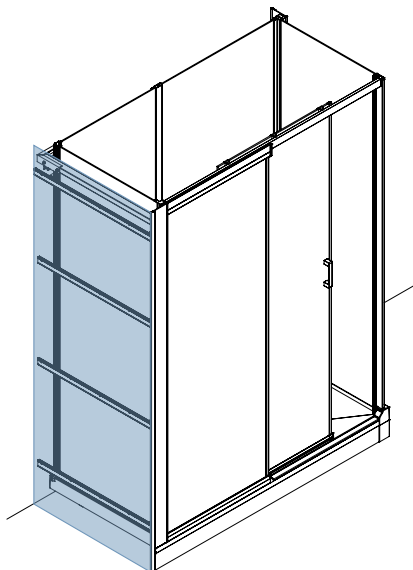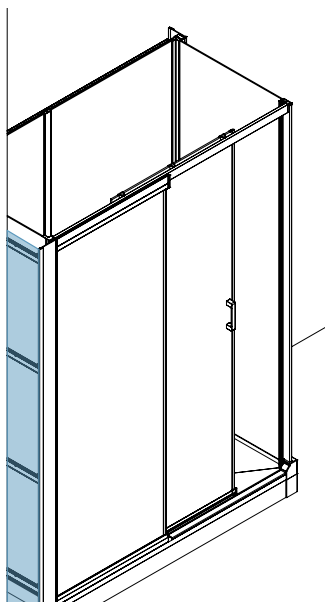


*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08

Kit de surélévation pour bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

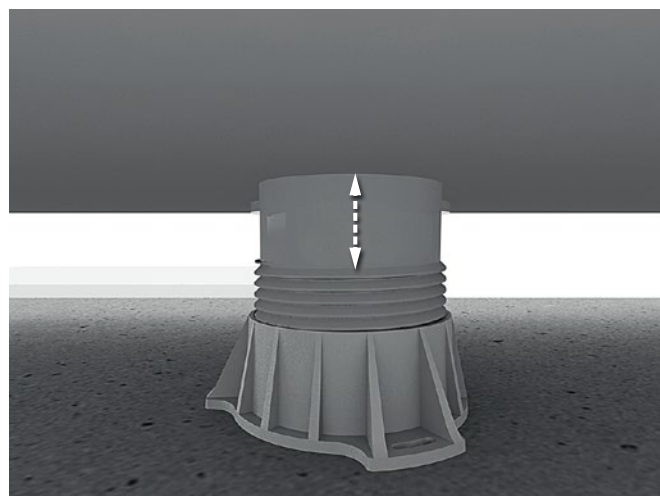

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).

Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé



Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.





Montage simplifié


- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC


4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série





Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte


KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquant sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux composites d'aluminium
- Disponible avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- Siège rabattable avec mécanisme amorti (charge de max. 150 kg)
- Poignée de maintien à visser

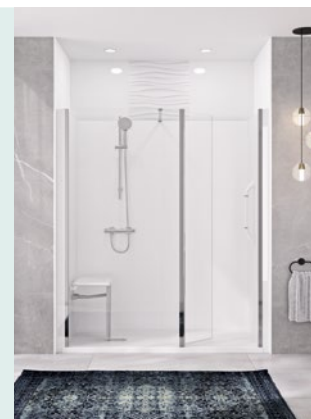


Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

Une solution pour chaque salle de bain

Configurations

Modèles	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
Haut	 3 parois hautes	 2 parois hautes 1 paroi latérale	 3 parois hautes
Mixte	 2 parois hautes 1 paroi mi-haute	 1 paroi haute 1 paroi mi-haute 1 paroi latérale	-
Mi-haut	 2 parois mi-hautes 1 paroi haute	 2 parois mi-hautes 1 paroi latérale	-

- Toutes les parois, la face avant et les portes sont en verre de 6 mm.
- Toutes les surfaces vitrées ont reçu un traitement anti-calcaire.
- Un kit de montage spécial est utilisé pour le montage mural. (voir pg. 227)

Des solutions de qualité à moindres frais

Un label de qualité pour les solutions « Kinemagic »

La GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, société allemande pour la technique gérontologique basée à Iserlohn, étudie les attentes et besoins de la génération des « 50+ » pour tout ce qui concerne les produits leur permettant de vivre d'une manière plus active et confortable et les produits utiles et efficaces dans le cas d'un handicap.


C'est dans ce cadre que la société a contrôlé la fonctionnalité, mais aussi le confort, la qualité et l'esthétique des systèmes de douche complets **Kinemagic** et leur a octroyé le label de qualité GGT.



Allocation de soins – Quand peut-on en bénéficier ?

Les caisses d'assurance dépendance peuvent octroyer des allocations pour la transformation d'un logement lorsque ceci peut, dans certains cas, permettre ou notablement faciliter les soins à domicile, voire permettre à la personne dépendante de continuer à prendre soin d'elle-même au maximum.

Ces travaux peuvent concerner la pose d'un monte-escalier, l'élargissement des encadrements de porte, mais aussi la transformation / l'installation d'une baignoire accessible aux PMR. Une allocation annuel de max. 4 180 € est octroyée indépendamment du niveau de dépendance en Allemagne ; une contribution personnelle est cependant prélevée en fonction des revenus du demandeur. Les services de soins compétents pourront vous fournir de plus amples informations.



Allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction)

Ne passez pas à côté :

En tant que personne privée ou syndicat de copropriétaires disposant de capitaux propres, vous pouvez obtenir une allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction) si vous réalisez des travaux « visant à simplifier la vie des personnes en situation de handicap ». Il s'agit là d'un « cadeau » qui n'est lié à aucune obligation financière. Le KfW souhaite ainsi remercier toute personne souhaitant entreprendre des travaux visant à adapter leur logement aux personnes âgées.



Subventionnée par la caisse d'assurance dépendance.

- Jusqu'à 4180 € d'allocation pour la transformation de la salle de bain en Allemagne en cas de perte d'autonomie attestée
- Toutes les informations sur le site www.kinedo-bad.de



Possibilités de montage

KINEMAGIC ROYAL+

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Modèle					
							Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
							Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert									
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC ROYAL

Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Modèle					
							Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
							Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert									
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				

Possibilités de montage

KINEMAGIC DESIGN						Modèle					
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
						Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert								
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long					✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long					✓	✓


KINEMAGIC KALYPSO							Modèle	
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège*	Hauteur Angle	Hauteur Niche
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert					
120 x 70/80/90	-	✓		50 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
120 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
120 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
140 x 70/80/90	-	✓		60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
140 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
140 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
160 x 70/80/90	-	✓		70 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
160 x 70/80/90	-		✓	61 cm	Côté long	Face avant		✓
160 x 70/80/90	-		✓	>61 cm	Côté long	Face avant	✓	
180 x 70/80/90	-	✓		80 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
180 x 70/80/90	-		✓	72 cm	Côté long	Face avant		✓
180 x 70/80/90	-		✓	>72 cm	Côté long	Face avant	✓	

* Siège rabattable disponible en option
Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite

Avant l'installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

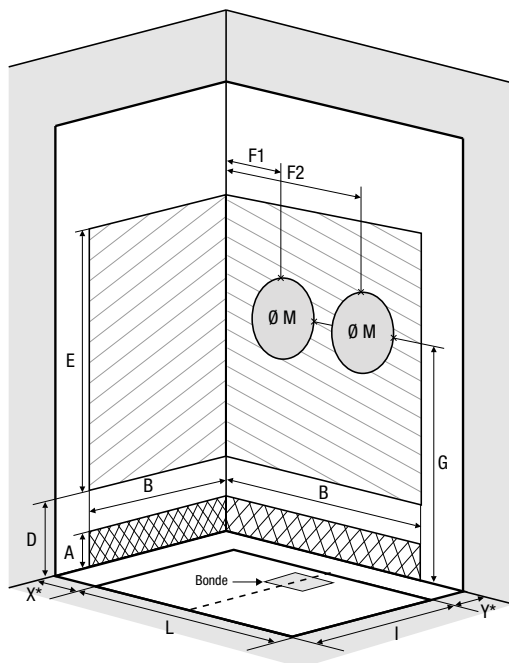

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Kinemagic Design

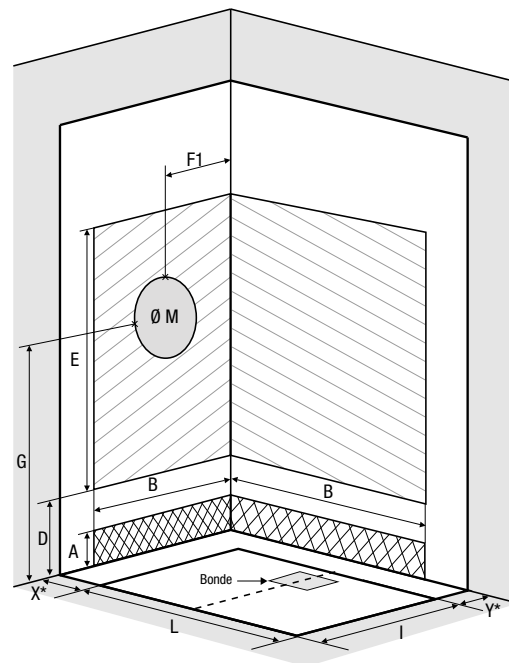


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm

	Largeur			Longueur				
	70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	180			180				
Position du mitigeur	37+Y			37+X				
				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mixte

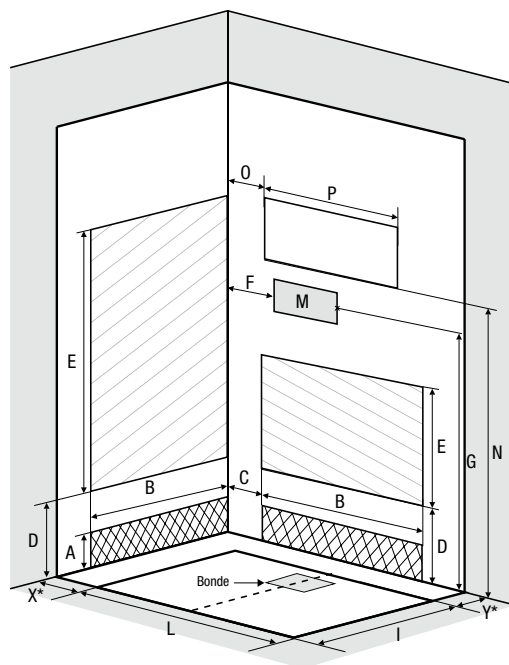


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur					
		70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)			-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau		B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau		C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)		D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)			10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau		E	180			68				
Position du mitigeur		F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)		G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)			96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine		M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)		N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)			106			106				
Position de la découpe		O	-			7+X				
Largeur de la découpe		P	-			82	102	122	142	152

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mi-haut

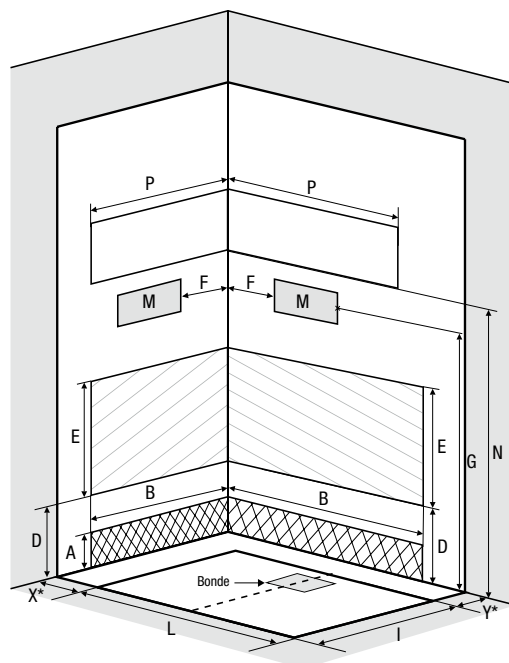


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur				
	70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10			
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1			
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20			
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10			
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	68			68			
Position du mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5			
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		96,5			96,5			
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22			
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117			
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		106			106			
Largeur de la découpe	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X

Avant l'installation

KINEMAGIC DESIGN : Modèle mixte

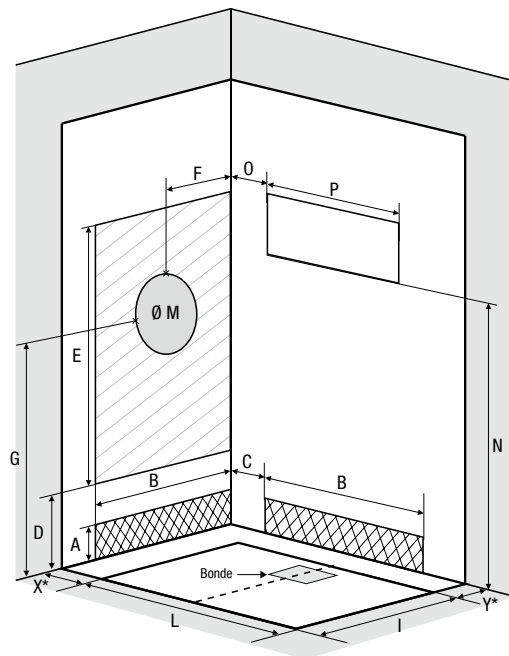

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur					
		70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)		A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)			-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau		B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau		C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)		D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)			10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau		E	180			68				
Position du mitigeur		F	37+Y			-				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)		G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)			105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine		M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)		N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)			81			81				
Position de la découpe		O	-			7+X				
Largeur de la découpe		P	-			82	102	122	142	152